


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement
 Dimensions de pneus ETRTO recommandés : 35 mm à 69 mm
 Dimensions de pneu recommandés : 36 à 64 mm (1,4 à 2,5 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES

F70161	Xrd 16 27,5 Ft Boost	F28501	Xride16Ft 27.5
--------	----------------------	--------	----------------

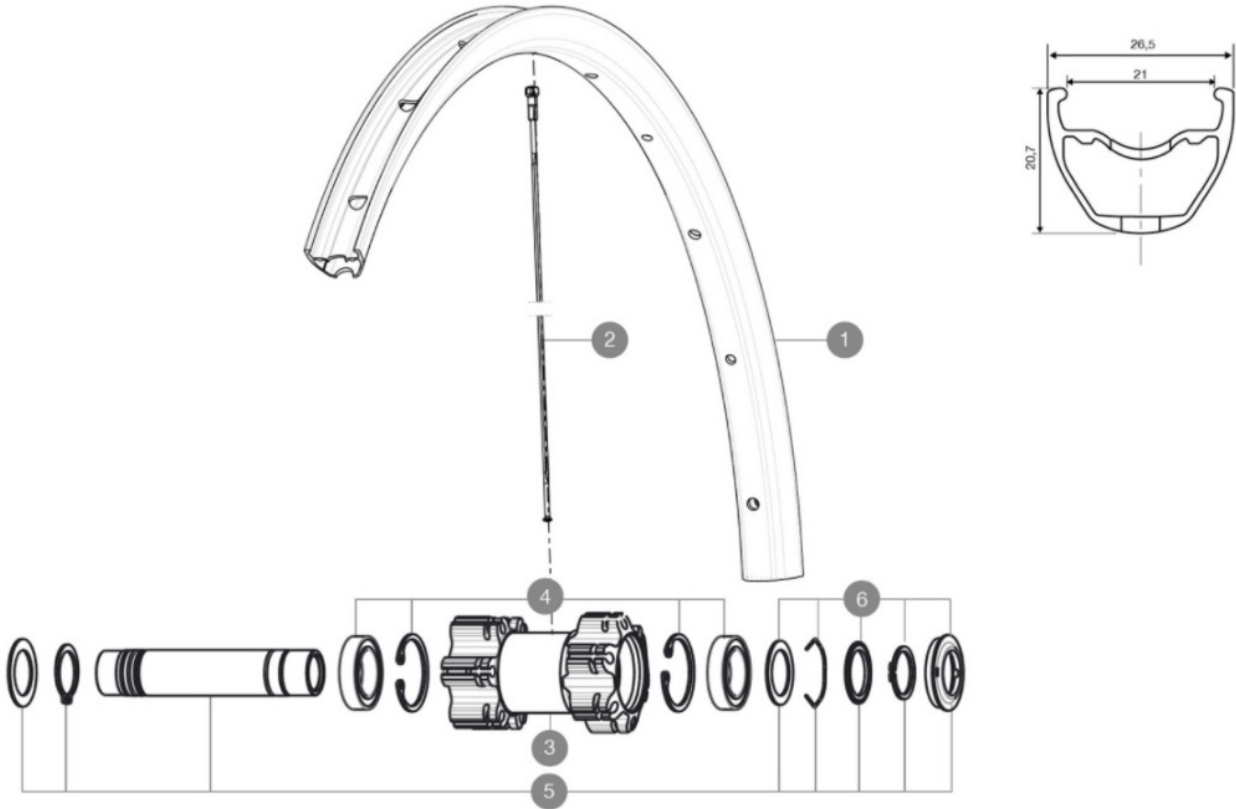

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 8,5 avec réducteur éjectable

1	V2314815	RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 27,5
---	----------	-------------------------------------

RAYONS

2	V2381801	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE LIGHT 27
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE-/RIDE-/ROC - while stock last
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Réducteur de valve	
Guide utilisateur	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs arrière 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2)	
Adaptateurs arrière 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2)	
Réducteur de valve	
Réducteur de valve	
Fond de jante	
Fond de jante	

© Chargé le: 2024-05-16 / Mis à jour le: 2022-03-01

Roue libre^Â : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel

Roue libre^Â : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel

Axe avant^Â : axe traversant de 15^Â mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus

Axe avant^Â : axe traversant de 15^Â mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus

Axe arrière^Â : axe traversant de 12^Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)

