


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 36 bis 64 mm (1.4" bis 2.5")
Empfohlene Reifenbreite: 2.00 bis 2.50"

REFERENZEN RÄDER

F70161 Xrd 16 27,5 Ft Boost

F28501 Xride16Ft 27.5

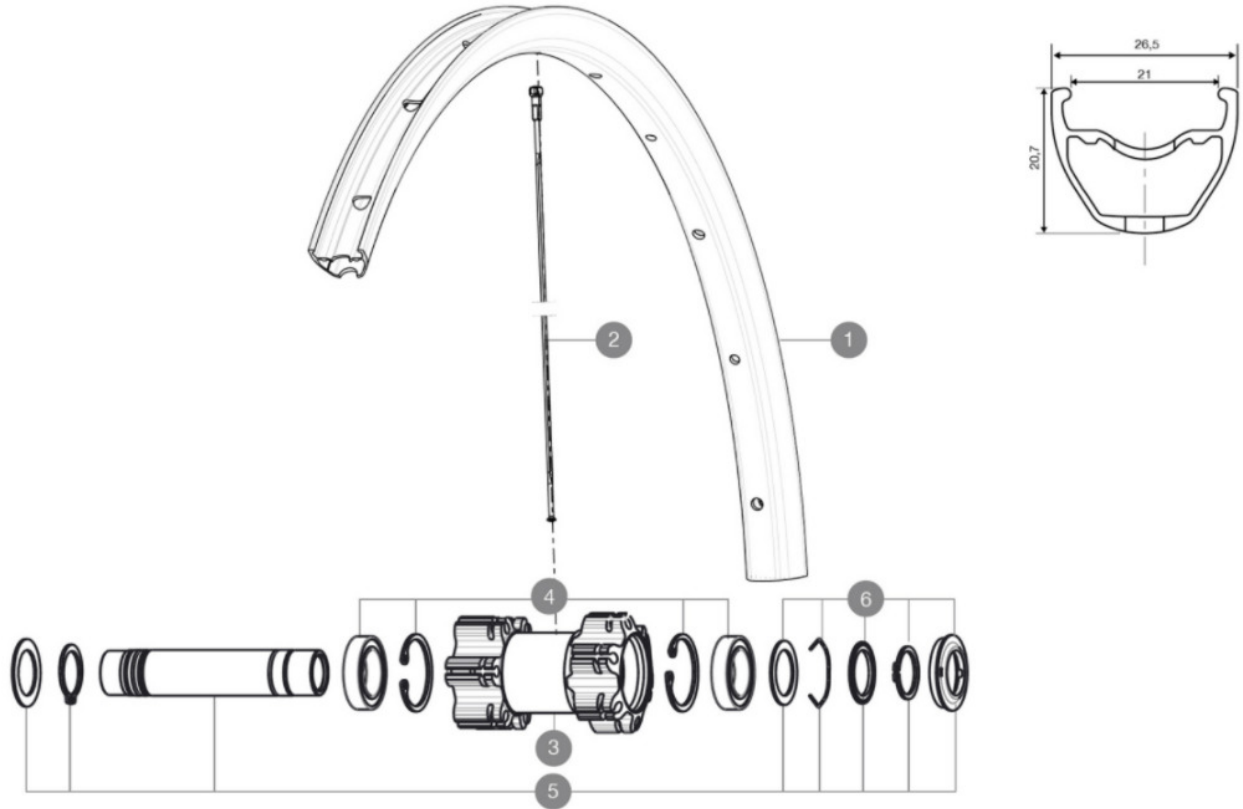

RIMS



VENTILLOCH (MM): 8,5 MIT REDUZIERSTÄCK :

1 V2314815 RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 27,5

SPOKES

2 V2381801 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE LIGHT 27

HUB SHELLS

3 N/A NABENKÖRPER
4 99688501 BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5 V2370101 KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE-/RIDE-/ROC - while stock last
5 V2371101 KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6 V2370301 FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Felgenband	
9-mm-Achsstummel (f1/4r VR) (129 827 01, B41 043 01 f1/4r Rennrad-Laufräder ab Modelljahr 2016)	
9,5-mm-Reduzierstück (f1/4r HR) (308 731 01 f1/4r ITS4 und TS-2, B49 894 01 f1/4r ID360)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
12x142-mm-Adapter (f1/4r HR)	
Ventil-Reduzierstück	
Bedienungsanleitung	
9-mm-Achsstummel (f1/4r VR) (129 827 01, B41 043 01 f1/4r Rennrad-Laufräder ab Modelljahr 2016)	
9-mm-Achsstummel (f1/4r VR) (129 827 01, B41 043 01 f1/4r Rennrad-Laufräder ab Modelljahr 2016)	
9,5-mm-Reduzierstück (f1/4r HR) (308 731 01 f1/4r ITS4 und TS-2, B49 894 01 f1/4r ID360)	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 f1/4r ITS4-Naben, 329 650 01 f1/4r TS-2-Naben) 1	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 f1/4r ITS4-Naben, 329 650 01 f1/4r TS-2-Naben) 1	
Ventil-Reduzierstück	
Ventil-Reduzierstück	
Felgenband	
Felgenband	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r XD-R)	
VR-Achse: umr1/4stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
VR-Achse: umr1/4stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	