

MAVIC Crossride 27.5

1
2016
FRONT

ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu


Dimensione pneumatico consigliata: da 36 mm a 64 mm (da 1,4" a 2,5")

Dimensione pneumatico consigliata ETRTO: da 35 mm a 69 mm (da 1.4" a 2.7")

REFERENZE RUOTE

F70161 Xrd 16 27,5 Ft Boost

F28501 Xride16Ft 27.5

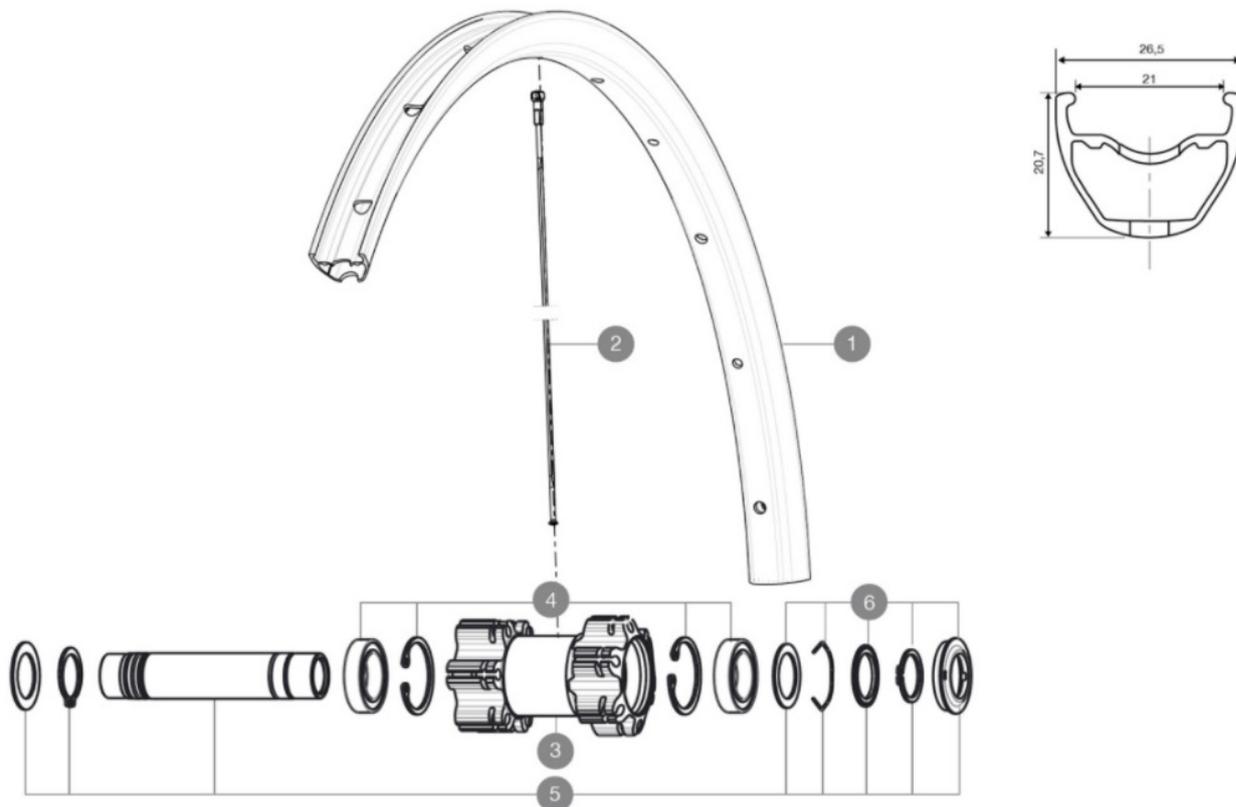

RIMS



FORO VALVOLA (MM): 8,5 CON RIDUTTORE POP-OFF :

1 V2314815 RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 27,5

SPOKES

2 V2381801 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE LIGHT 27

HUB SHELLS

3 N/A CORPO MOZZO
4 99688501 BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5 V2370101 KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE-/RIDE-/ROC - while stock last
5 V2371101 KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6 V2370301 FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

MAVIC Crossride 27.5

2016
FRONT

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR101	
Flap	
Adattatori bloccaggi rapidi anteriori	
Adattatori bloccaggi rapidi posteriori	
Bloccaggi rapidi BR101	
Bloccaggi rapidi BR101	
Adattatori posteriori 12x142 mm	
Riduttore valvola	
Adattatori bloccaggi rapidi anteriori	
Guida utente	
Adattatori bloccaggi rapidi anteriori	
Adattatori bloccaggi rapidi posteriori	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Riduttore valvola	
Riduttore valvola	
Flap	
Flap	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	