


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 36 bis 64 mm (1.4" bis 2.5")  
Empfohlene Reifenbreite: 2.00 bis 2.50"

## REFERENZEN RÄDER

R97101 Xrd 16 27,5 Rr Bst

R52601 Xride16Rr27.5

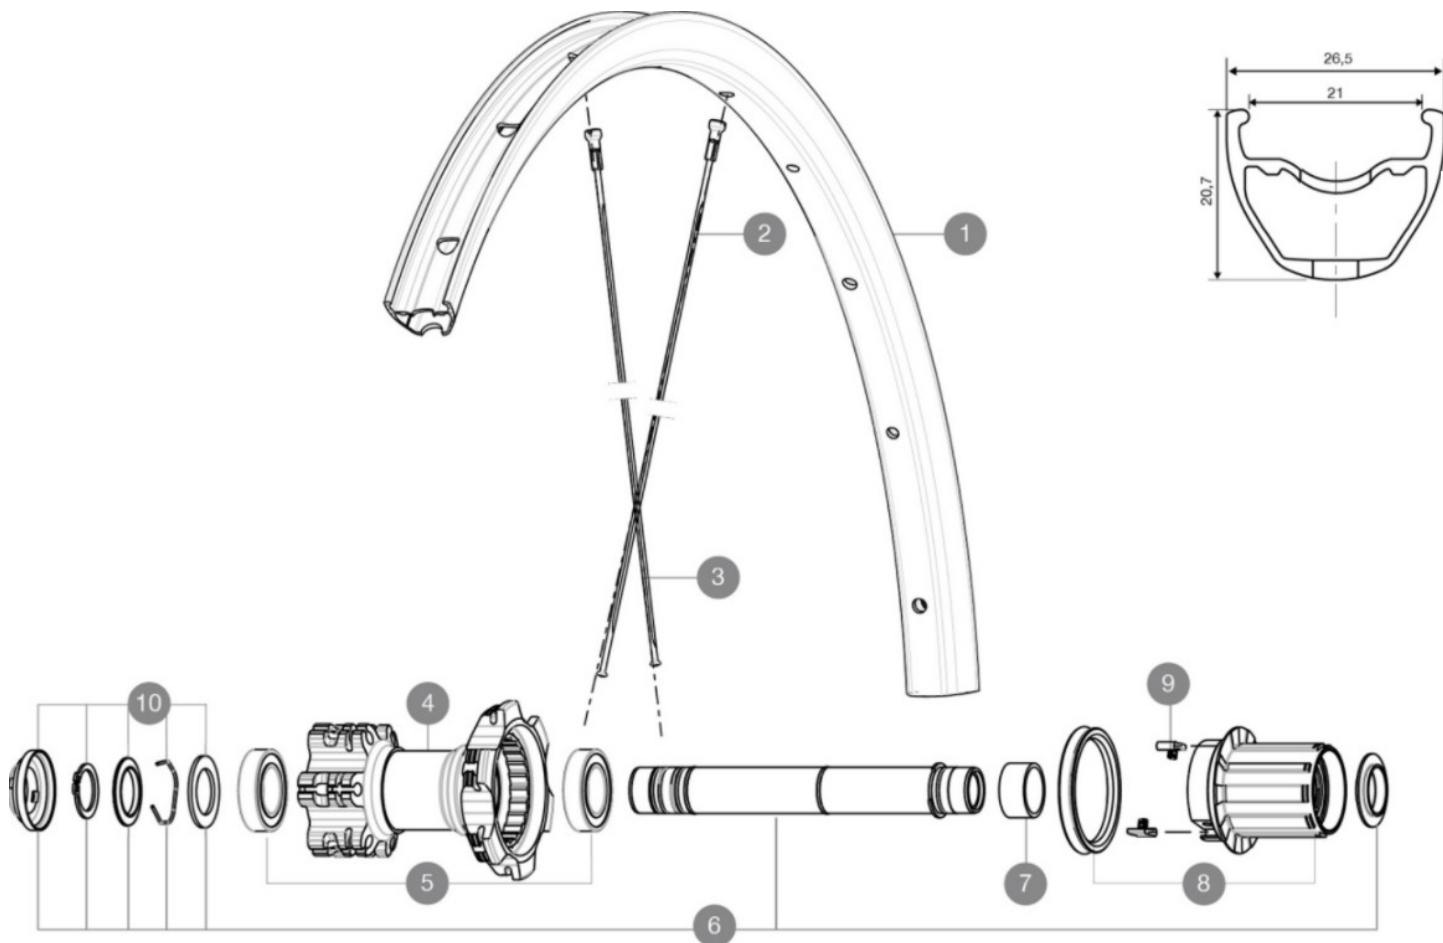

## RIMS



VENTILLOCH (MM): 8,5 MIT REDUZIERSTÄCK :

|   |          |                                     |
|---|----------|-------------------------------------|
| 1 | V2314815 | RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 27,5 |
|---|----------|-------------------------------------|

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2382401 | 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE          |
| 3 | V3666501 | KIT 12 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST Disc 650B FLAT SPOKE 277mm + |
| 3 | 36691501 | KIT 12 DS CROSSRIDE/XA +/E-XA + 27,5" SPOKE 277mm - while st |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENKÖRPER                                                  |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                                |
| 6  | V2371201 | KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm                      |
| 7  | 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS                    |
| 8  | 35126301 | TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las |
| 9  | 99610601 | ITS4 PAWLS KIT                                               |
| 10 | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE                          |

GELIEFERT MIT

|                                                                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)                   |                                                                                     |
| Felgenband                                                                                      |                                                                                     |
| 9-mm-Achsstummel (f1/4r VR) (129 827 01, B41 043 01 f1/4r Rennrad-Laufräder ab Modelljahr 2016) |                                                                                     |
| 9,5-mm-Reduzierstück (f1/4r HR) (308 731 01 f1/4r ITS4 und TS-2, B49 894 01 f1/4r ID360)        |                                                                                     |
| Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)                   |                                                                                     |
| Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)                   |                                                                                     |
| 12x142-mm-Adapter (f1/4r HR)                                                                    |                                                                                     |
| Ventil-Reduzierstück                                                                            |                                                                                     |
| 9-mm-Achsstummel (f1/4r VR) (129 827 01, B41 043 01 f1/4r Rennrad-Laufräder ab Modelljahr 2016) |                                                                                     |
| 9-mm-Achsstummel (f1/4r VR) (129 827 01, B41 043 01 f1/4r Rennrad-Laufräder ab Modelljahr 2016) |                                                                                     |
| Bedienungsanleitung                                                                             |                                                                                     |
| 9,5-mm-Reduzierstück (f1/4r HR) (308 731 01 f1/4r ITS4 und TS-2, B49 894 01 f1/4r ID360)        |                                                                                     |
| 12x142-mm-Adapter (HR)<br>(308 593 01 f1/4r ITS4-Naben, 329 650 01 f1/4r TS-2-Naben)<br>1       |  |
| 12x142-mm-Adapter (HR)<br>(308 593 01 f1/4r ITS4-Naben, 329 650 01 f1/4r TS-2-Naben)<br>1       |  |
| Ventil-Reduzierstück                                                                            |                                                                                     |
| Ventil-Reduzierstück                                                                            |                                                                                     |
| Felgenband                                                                                      |                                                                                     |
| Felgenband                                                                                      |                                                                                     |

COMPATIBILITY

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r XD-R)             |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r XD-R)             |  |
| VR-Achse: umr1/4stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) |  |
| VR-Achse: umr1/4stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) |  |
| HR-Achse: 12x142 mm                                                                       |  |