


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 36 bis 64 mm (1.4" bis 2.5")
Empfohlene Reifenbreite: 2.00 bis 2.50"

REFERENZEN RÄDER

R97101 Xrd 16 27,5 Rr Bst

R52601 Xride16Rr27.5

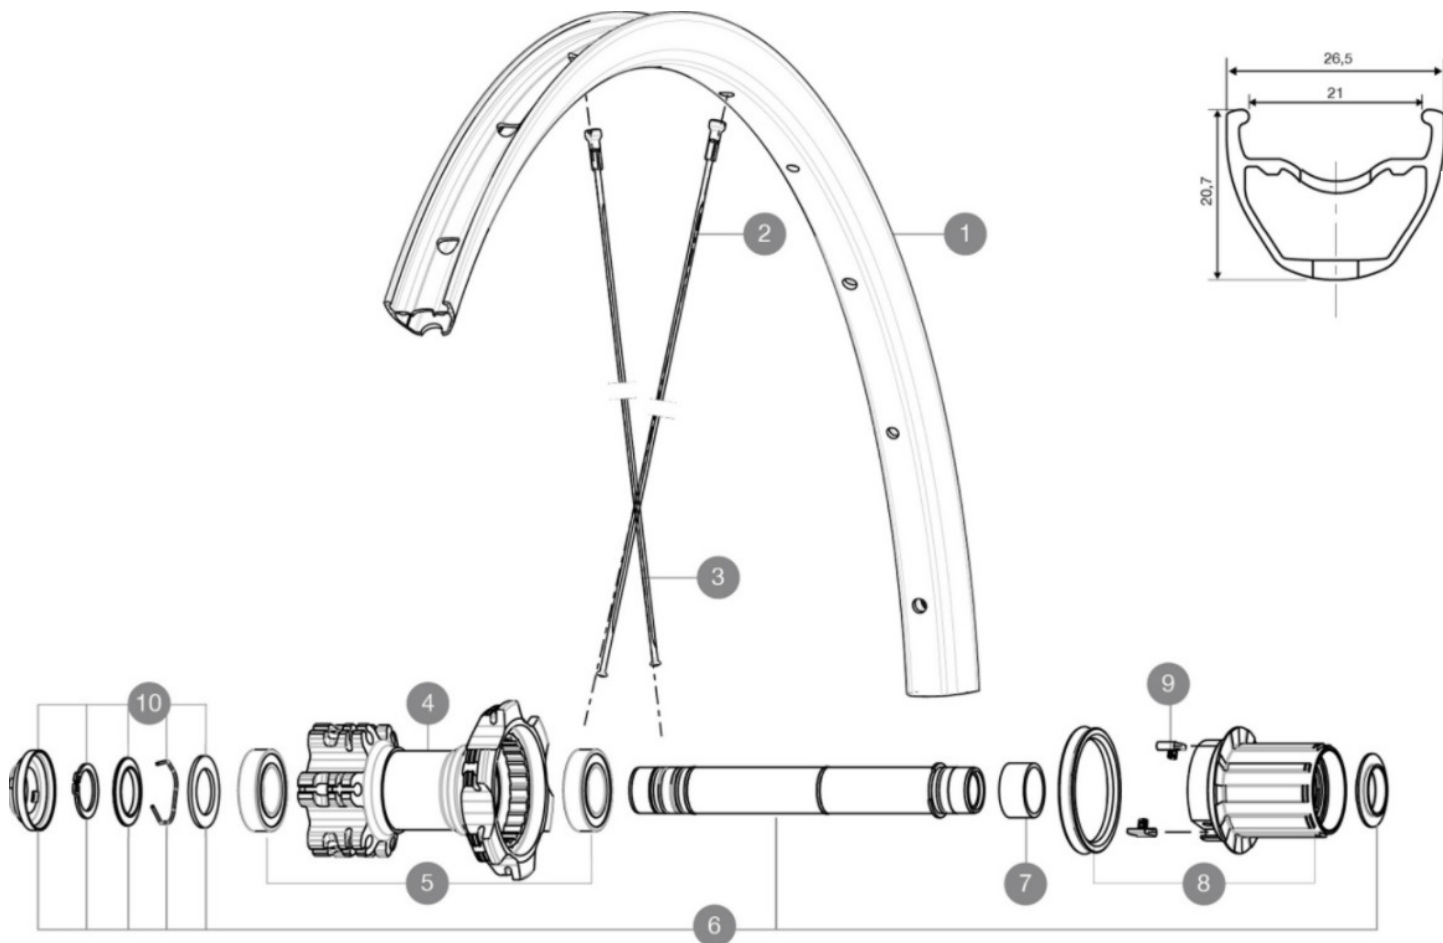

RIMS



VENTILLOCH (MM): 8,5 MIT REDUZIERSTÄCK :

1 V2314815 RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 27,5

SPOKES

2 V2382401 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE
3 V3666501 KIT 12 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST Disc 650B FLAT SPOKE 277mm +
3 36691501 KIT 12 DS CROSSRIDE/XA +/E-XA + 27,5" SPOKE 277mm - while st

HUB SHELLS

4 N/A NABENKÖRPER
5 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6 V2371201 KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
7 35124501 SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
8 35126301 TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
9 99610601 ITS4 PAWLS KIT
10 V2370401 REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Felgenband	
9-mm-Achsstummel (fÄ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÄ¼r Rennrad-LaufrÄ¼der ab Modelljahr 2016)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
9,5-mm-ReduzierstÄ¼cke (fÄ¼r HR) (308 731 01 fÄ¼r ITS4 und TS-2, B49 894 01 fÄ¼r ID360)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
12x142-mm-Adapter (fÄ¼r HR)	
Ventil-ReduzierstÄ¼ck	
Bedienungsanleitung	
9-mm-Achsstummel (fÄ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÄ¼r Rennrad-LaufrÄ¼der ab Modelljahr 2016)	
9-mm-Achsstummel (fÄ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÄ¼r Rennrad-LaufrÄ¼der ab Modelljahr 2016)	
9,5-mm-ReduzierstÄ¼cke (fÄ¼r HR) (308 731 01 fÄ¼r ITS4 und TS-2, B49 894 01 fÄ¼r ID360)	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 fÄ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÄ¼r TS-2-Naben) 1	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 fÄ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÄ¼r TS-2-Naben) 1	
Ventil-ReduzierstÄ¼ck	
Ventil-ReduzierstÄ¼ck	
Felgenband	
Felgenband	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	