

ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu


Dimensione pneumatico consigliata: da 36 mm a 64 mm (da 1,4" a 2,5")

Dimensione pneumatico consigliata ETRTO: da 35 mm a 69 mm (da 1.4" a 2.7")

## REFERENZE RUOTE

R97101 Xrd 16 27,5 Rr Bst

R52601 Xride16Rr27.5

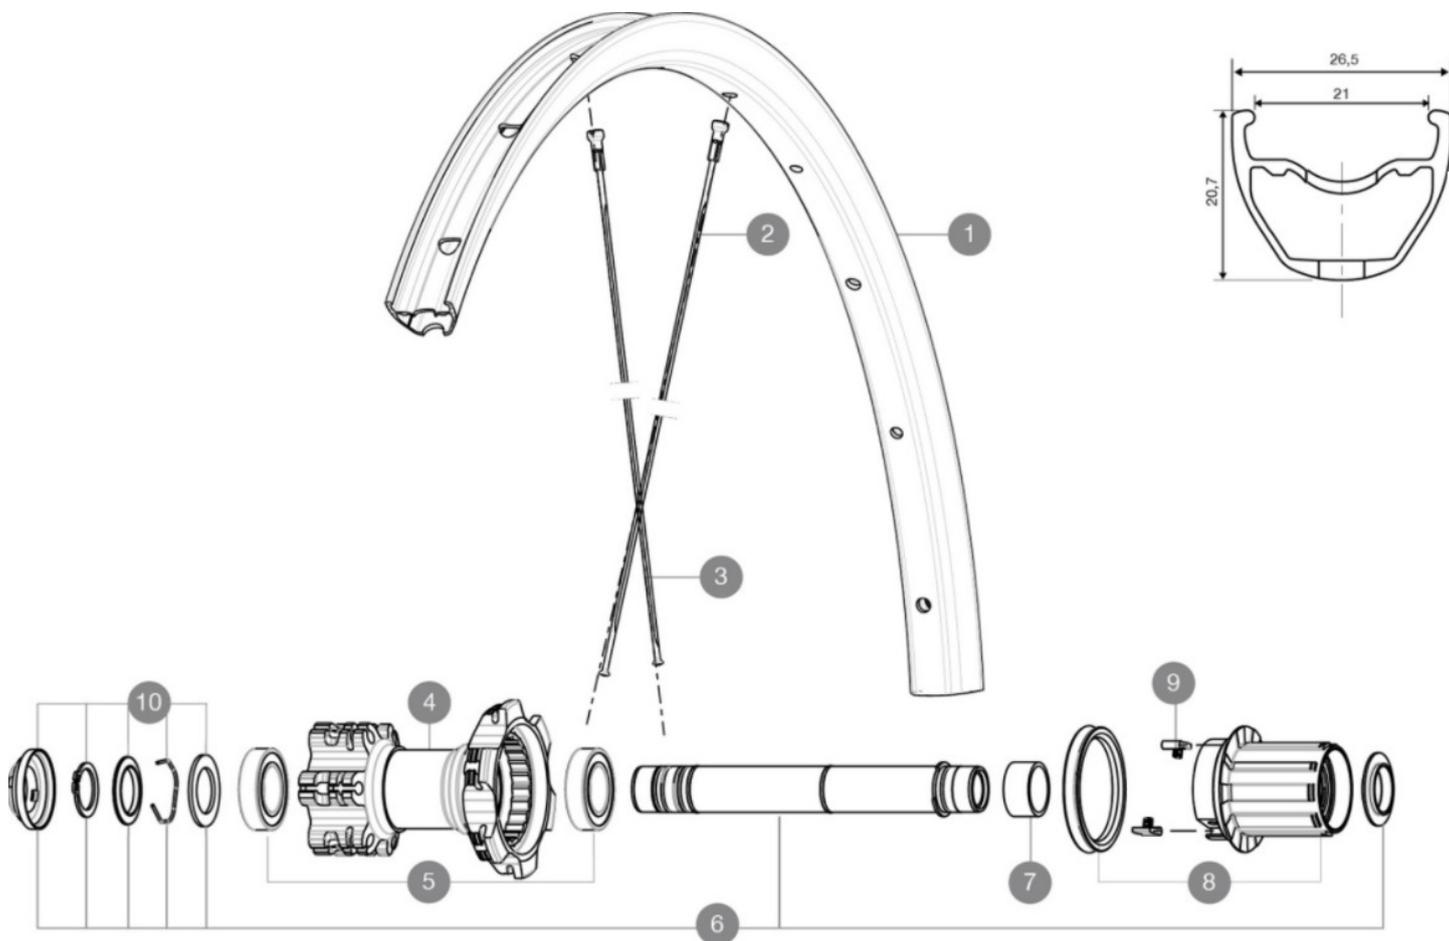

## RIMS



FORO VALVOLA (MM): 8,5 CON RIDUTTORE POP-OFF CON  
RIDUTTORE POP-OFF :

1 V2314815 RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 27,5

## SPOKES

2 V2382401 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE  
3 V3666501 KIT 12 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST Disc 650B FLAT SPOKE 277mm +  
3 36691501 KIT 12 DS CROSSRIDE/XA +/E-XA + 27,5" SPOKE 277mm - while st

## HUB SHELLS

4 N/A CORPO MOZZO  
5 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2  
6 V2371201 KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm  
7 35124501 SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS  
8 35126301 TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las  
9 99610601 ITS4 PAWLS KIT  
10 V2370401 REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

**MAVIC** *Crossride 27.5***VENDUTO CON**

Bloccaggi rapidi BR101	
Flap	
Adattatori bloccaggi rapidi anteriori	
Bloccaggi rapidi BR101	
Adattatori bloccaggi rapidi posteriori	
Bloccaggi rapidi BR101	
Adattatori posteriori 12x142 mm	
Riduttore valvola	
Guida utente	
Adattatori bloccaggi rapidi anteriori	
Adattatori bloccaggi rapidi anteriori	
Adattatori bloccaggi rapidi posteriori	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Riduttore valvola	
Riduttore valvola	
Flap	
Flap	

**COMPATIBILITY**

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	