


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

RÉFÉRENCES ROUES

| | | | |
|--------|------------------------------|--------|-----------------------------|
| R68801 | XmaxSLPro27.5OffsetRrWTSBk | R78402 | XmaxSLProLtd27.5RrXD WTS YE |
| R68802 | XmaxSLProLtd27.5OffsetWTSYel | R51702 | XmaxSLProLtd27.5RrWTSYel |
| R75201 | XmSLProLtd27.5OffsetNT135 | R51701 | XmaxSLPro27.5RrWTS Black |
| R78401 | XmaxSLPro27.5RrXD WTS BK | R82601 | XmaxSLPro27.5RrNT Bk |

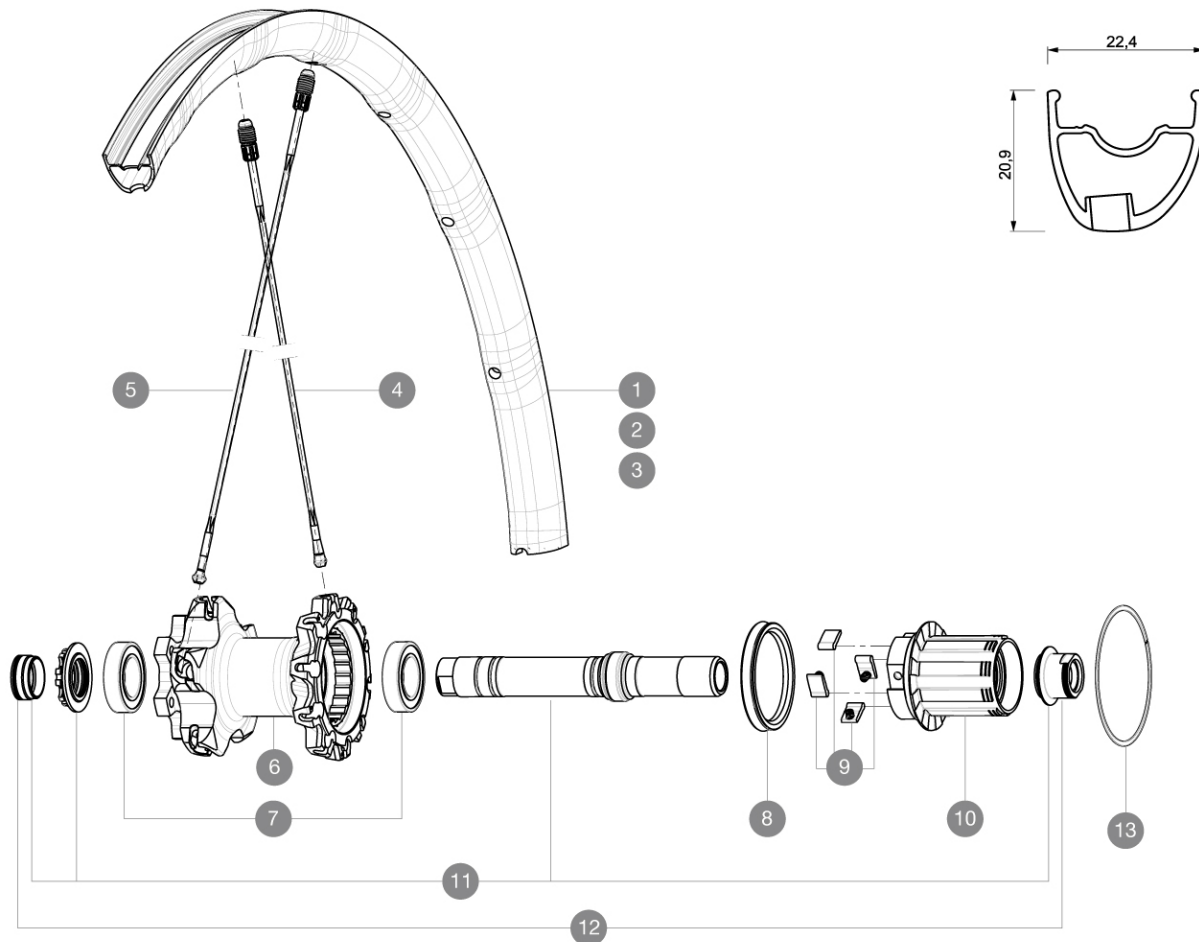

JANTES



À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

| | | |
|---|----------|---|
| 1 | V2313213 | REAR RIM CROSSMAX SL PRO LTD OFFSET YELLOW 27,5 |
| 2 | V2313113 | REAR RIM CROSSMAX SL PRO LTD YELLOW 27,5 |
| 3 | V2310513 | JANTE ARRIERE CROSSMAX SL 2015 27,5" |

RAYONS

| | | |
|---|----------|--|
| 4 | 36675101 | "10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m |
| 5 | 36675001 | "10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 28 |

MOYEURS

| | | |
|----|----------|--|
| 6 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 7 | M40076 | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2 |
| 8 | 99610701 | JOINT A LEVRE ITS4 |
| 9 | 99610601 | KIT CLIQUETS ITS4 |
| 10 | 35126001 | ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
| 11 | 30870401 | REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012 |
| 13 | 30871801 | ELASTIC RING 56mm diam. |

ADAPTATEURS

| | | |
|----|----------|--|
| 12 | 30872201 | FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012 |
|----|----------|--|

MAVIC **Crossmax SL Pro WTS 27.5****LIVRE AVEC**

| | |
|--|--|
| 1 bouteille de liquide pré-inflateur Mavic | |
| Blocages rapides BX601 | |
| Valve UST et accessoires | |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant | |
| Adaptateurs pour blocage rapide arrière | |
| Adaptateurs 12x142 mm à l'arrière | |
| Câble de réglage multifonction | |

Spécifications**JANTES**

- **Matériau** : Maxtal
 - **Raccord** : SUP
 - **Perçage** : Fore
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Réduction du poids** : ISM 4D
 - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 19 mm
 - **Dimension ETRTO 26" : 559 x 19C**
 - **Dimension ETRTO 650b/27.5" : 584 x 19C**
 - **Dimension ETRTO 29" : 622 x 19C**
 - **Dimensions de pneus ETRTO recommandés** : 28 mm à 62 mm

RAYONS

- **Matériau** : Zicral
- **Forme** : droits, profilés
- **Matériau** : aluminium intégré Fore
- **Nombre** : 20 avant et arrière
- **Rayonnage** : AV croisés par 2, AR Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant** : carbone avec flasques en aluminium
- Roulements à cartouche à lames réglables
- **Roue-libre** : alliage ITS-4
- Compatible Shimano 11 vitesses
Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 26": 760
Weight Rear 27.5": 805
Weight Rear 29": 830