


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

### RÉFÉRENCES ROUES

R68801	XmaxSLPro27.5OffsetRrWTSBk	R78402	XmaxSLProLtd27.5RxD WTS YE
R68802	XmaxSLProLtd27.5OffsetWTSYel	R51702	XmaxSLProLtd27.5RrWTSYel
R75201	XmSLProLtd27.5OffsetNT135	R51701	XmaxSLPro27.5RrWTS Black
R78401	XmaxSLPro27.5RrXD WTS BK	R82601	XmaxSLPro27.5RrNT Bk

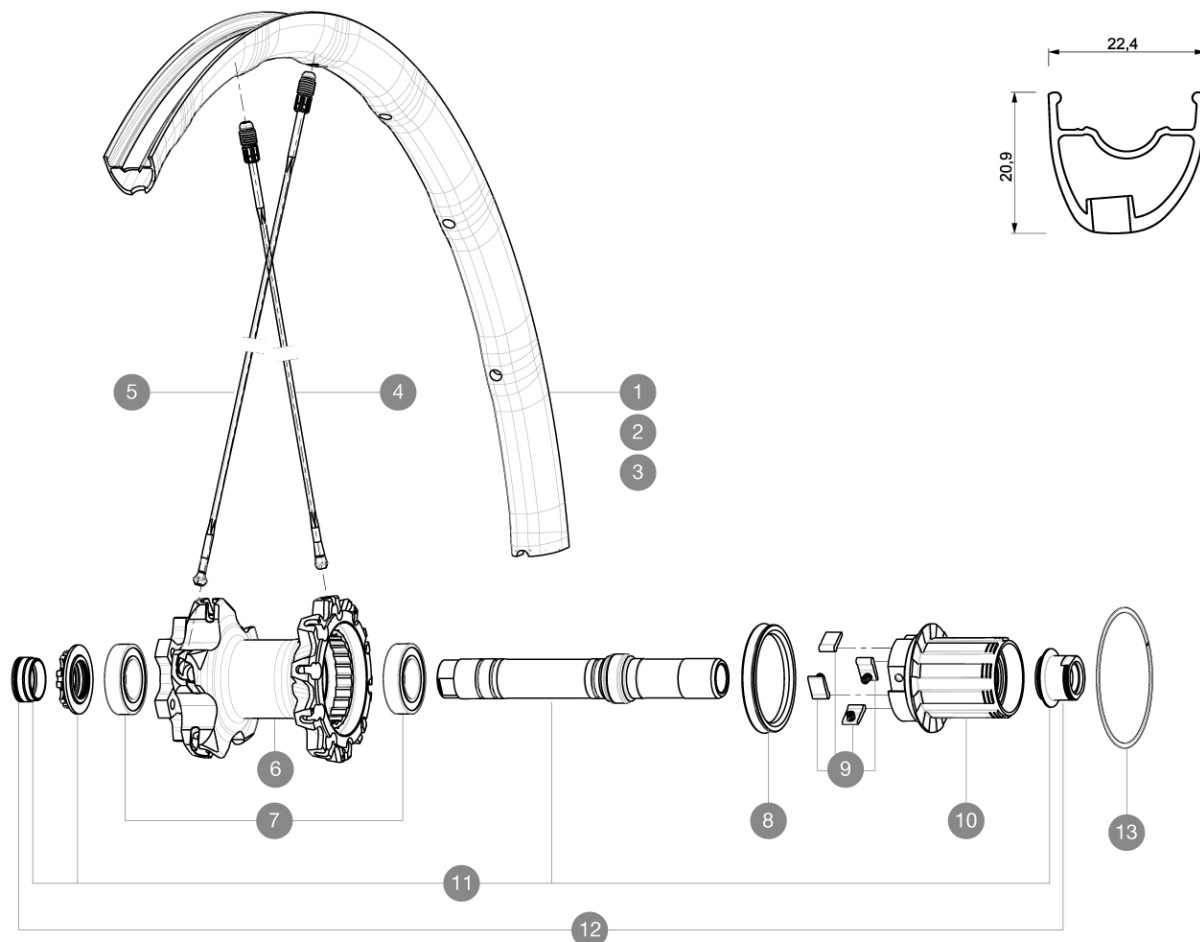

### JANTES



À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2313213	REAR RIM CROSSMAX SL PRO LTD OFFSET YELLOW 27,5
2	V2313113	REAR RIM CROSSMAX SL PRO LTD YELLOW 27,5
3	V2310513	JANTE ARRIERE CROSSMAX SL 2015 27,5"

### RAYONS

4	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m
5	36675001	"10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 28

### MOYEURS

6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
8	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
9	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
10	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
11	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
13	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

### ADAPTATEURS

12	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

# MAVIC Crossmax SL Pro WTS 27.5

## LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic	
Blocages rapides BX601	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arri��re	
Adaptateurs 12�� x 142�� mm �� 1�� arri��re	
Cl�� de r��glage multifonction	

## Sp  cifications

### JANTES

- **Mat  riau** : Maxtal
  - **Raccord** : SUP
  - **Perforage** : Fore
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- **R  duction du poids** : ISM 4D
  - **Diam  tre du trou de valve** : 6,5   mm
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
  - **Largeur interne** : 19   mm
  - **Dimension ETRTO 26"  ** : 559   x 19C
  - **Dimension ETRTO 650b/27.5"  ** : 584   x 19C
  - **Dimension ETRTO 29"  ** : 622   x 19C
  - **Dimensions de pneus ETRTO recommand  es** : 28 mm    62 mm

### RAYONS

- **Mat  riau** : Zicral
- **Forme** : droits, profil  s
- **  crous** : aluminium int  gr   Fore
- **Nombre** : 20 avant et arri  re
- **Rayonnage** : AV crois  s par 2, AR Isopulse

### MOYEUX

- **Corps avant** : carbone avec flasques en aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- **Roue-libre** : alliage ITS-4
- Compatible Shimano 11 vitesses  
Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option

### POIDS ROUES

Poids roue  
Weight Rear 26": 760  
Weight Rear 27.5": 805  
Weight Rear 29": 830