


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

RÉFÉRENCES ROUES

R68801	XmaxSLPro27.5OffsetRrWTSBk	R78402	XmaxSLProLtd27.5RrXD WTS YE
R68802	XmaxSLProLtd27.5OffsetWTSYel	R51702	XmaxSLProLtd27.5RrWTSYel
R75201	XmSLProLtd27.5OffsetNT135	R51701	XmaxSLPro27.5RrWTS Black
R78401	XmaxSLPro27.5RrXD WTS BK	R82601	XmaxSLPro27.5RrNT Bk

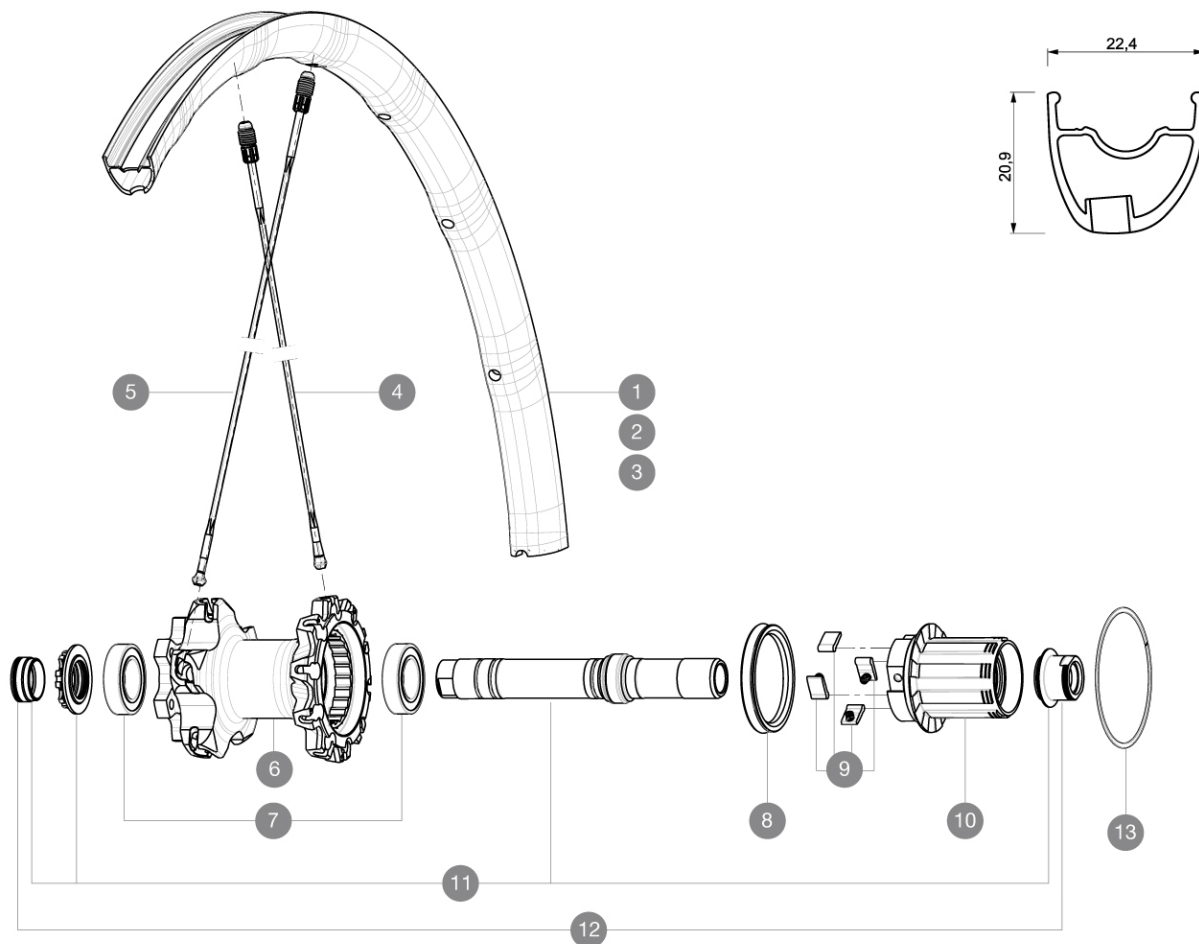

JANTES



À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2313213	REAR RIM CROSSMAX SL PRO LTD OFFSET YELLOW 27,5
2	V2313113	REAR RIM CROSSMAX SL PRO LTD YELLOW 27,5
3	V2310513	JANTE ARRIERE CROSSMAX SL 2015 27,5"

RAYONS

4	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m
5	36675001	"10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 28

MOYEURS

6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
8	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
9	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
10	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
11	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
13	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTATEURS

12	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

MAVIC Crossmax SL Pro WTS 27.5

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic	
Blocages rapides BX601	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arri��re	
Adaptateurs 12�� x 142�� mm �� 1�� arri��re	
Cl�� de r��glage multifonction	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau : Maxtal
 - Raccord : SUP
 - Perforage : Fore
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- R  duction du poids : ISM 4D
 - Diam  tre du trou de valve : 6,5   mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 19   mm
 - Dimension ETRTO 26" : 559   x 19C
 - Dimension ETRTO 650b/27.5" : 584   x 19C
 - Dimension ETRTO 29" : 622   x 19C
 - Dimensions de pneus ETRTO recommand  es : 28 mm    62 mm

RAYONS

- Mat  riau : Zicral
- Forme : droits, profil  s
-   crous : aluminium int  gr   Fore
- Nombre : 20 avant et arri  re
- Rayonnage : AV crois  s par 2, AR Isopulse

MOYEUX

- Corps avant : carbone avec flasques en aluminium
- Roulements : cartouche   tanches r  glables
- Roue-libre : alliage ITS-4
- Compatible Shimano 11 vitesses
Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 26": 760
Weight Rear 27.5": 805
Weight Rear 29": 830