


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

RUEDAS REFERENCIAS

R68801	XmaxSLPro27.5OffsetRrWTSBk	R78402	XmaxSLProLtd27.5RrXD WTS YE
R68802	XmaxSLProLtd27.5OffsetWTSYel	R51702	XmaxSLProLtd27.5RrWTSYel
R75201	XmSLProLtd27.5OffsetNT135	R51701	XmaxSLPro27.5RrWTS Black
R78401	XmaxSLPro27.5RrXD WTS BK	R82601	XmaxSLPro27.5RrNT Bk

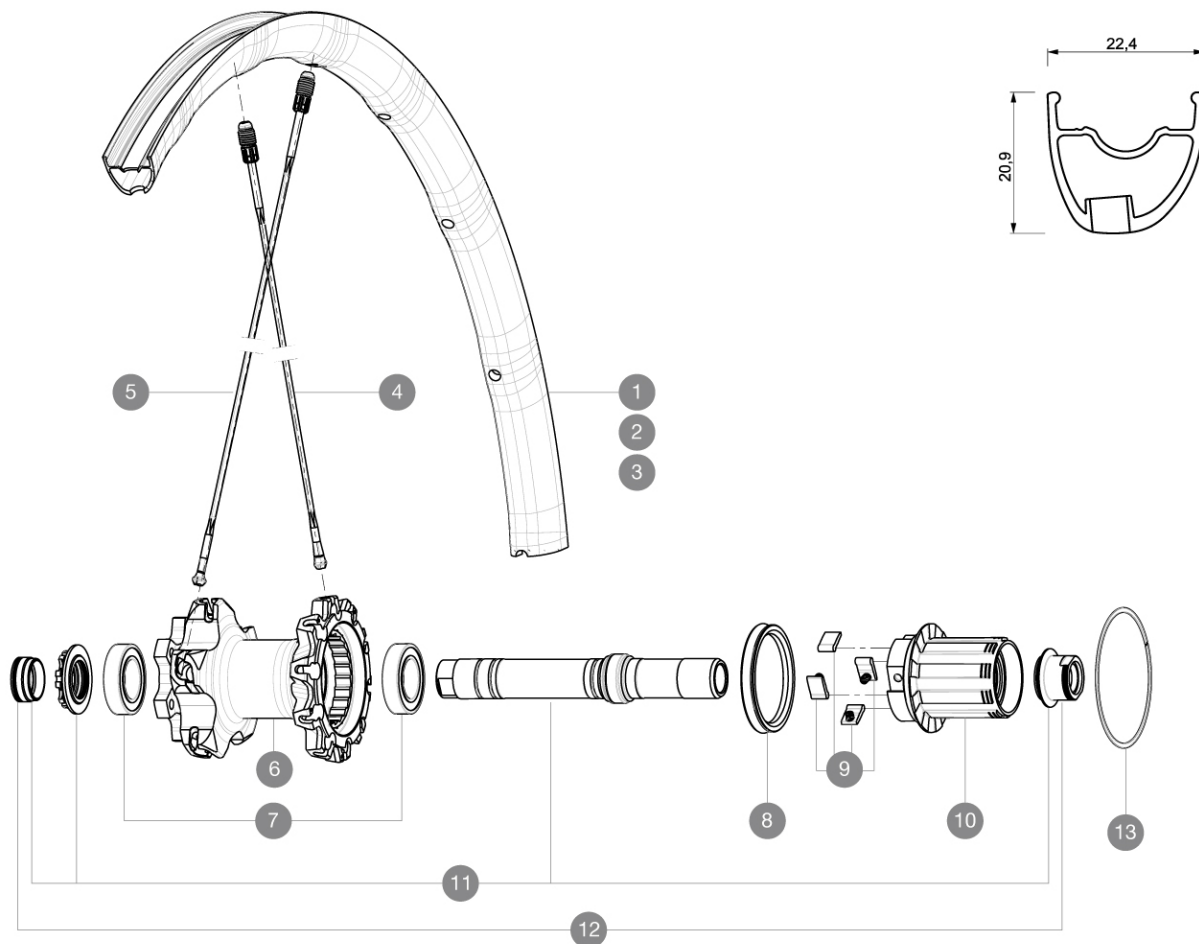

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2313213	REAR RIM CROSSMAX SL PRO LTD OFFSET YELLOW 27,5
2	V2313113	REAR RIM CROSSMAX SL PRO LTD YELLOW 27,5
3	V2310513	KIT REAR RIM CROSSMAX SL 2015 27,5"

SPOKES

4	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m
5	36675001	"10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 28

HUB SHELLS

6	N/A	CUERPO DE BUJE
7	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
8	99610701	ITS4 SEAL
9	99610601	ITS4 PAWLS KIT
10	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
11	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
13	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTERS

12	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

MAVIC **Crossmax SL Pro WTS 27.5****ENTREGADO CON**

Cierres rápidos BX601	
1 envase de sellante Mavic	
Válvula UST y accesorios	
Adaptadores para cierre rápido (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Llave de ajuste multifunción	

Specifications**LLANTAS**

- **Material** : Maxtal
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM 4D
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 19 mm
 - **Medida ETRTO 26** : 559x19C
 - **Medida ETRTO 650B/27,5"** : 584x19C
 - **Medida ETRTO 29** : 622x19C
 - **Medida ETRTO de neumático recomendada** : 1,5 a 2,3

RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas Fore en aluminio
- **Cantidad** : 20 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero** : carbono con alas de aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio
- Compatible con Shimano 11v
Compatible Sram XD (XX1-X01) con kit opcional

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda
Weight Rear 26": 760
Weight Rear 27.5": 805
Weight Rear 29": 830