


ASTM CATEGORY 4 : offroad with jumps less than 122cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

RÉFÉRENCES ROUES

F69561	XmXLPro27.5FtSpWTS	F35701	XmaxXLPro27.5FWTS
--------	--------------------	--------	-------------------

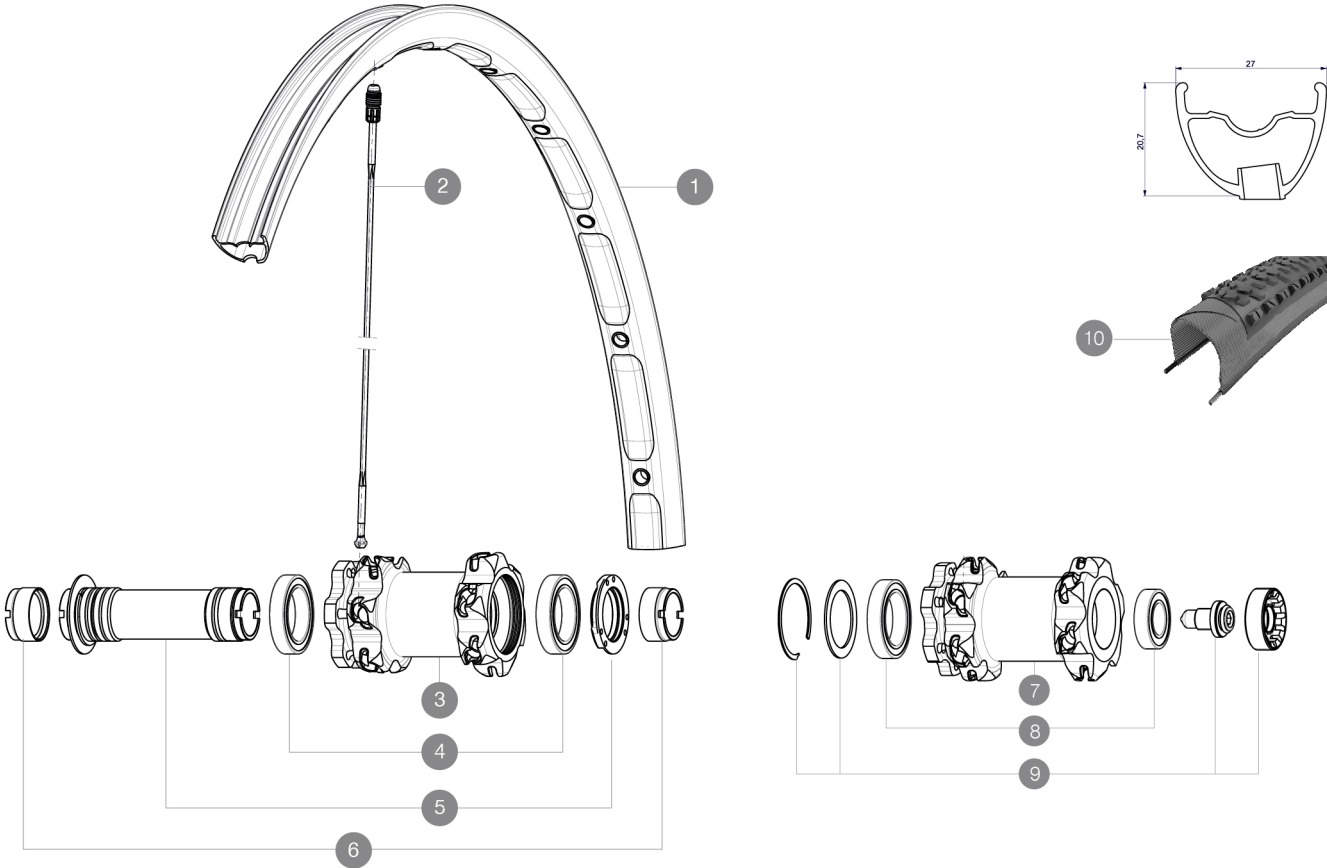

JANTES



1	V2310810	JANTE AVANT CROSSMAX XL 2015 27,5"
---	----------	------------------------------------

RAYONS

2	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm"
---	----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
8	M40771	KIT ROULEMENT pour MOYEU LEFTY
9	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

ADAPTATEURS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	---

Blocage rapide arrière BX601	
1 bouteille de liquide préventif Mavic	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Câble de réglage multifonction	
Guide utilisateur	

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-04-25 / Mis Ã jour le: 2022-03-01