


ASTM CATEGORY 4 : offroad with jumps less than 122cm
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÄDER

F69561	XmXLPro27.5FtSpWTS	F35701	XmaxXLPro27.5FWTS
--------	--------------------	--------	-------------------

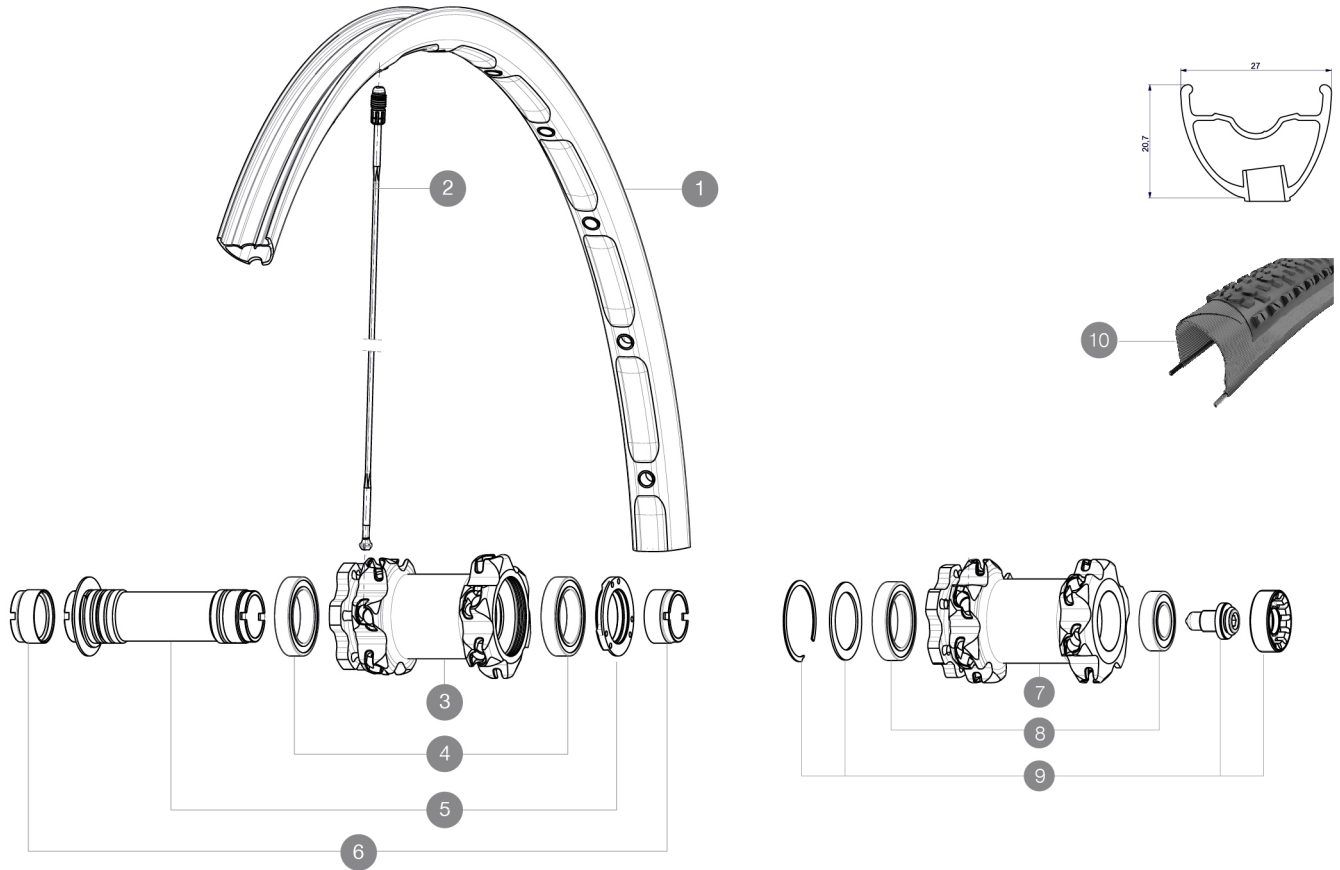

RIMS



VENTILLOCH $\bar{A}$ (MM): 6,5 :

1	V2310810	KIT FRONT RIM CROSSMAX XL 2015 27,5"
---	----------	--------------------------------------

SPOKES

2	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm"
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
8	M40771	BEARING KIT FOR LEFTY HUB
9	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	---

MAVIC

Crossmax XL Pro WTS 27.5

GELIEFERT MIT

HR-Schnellspanner BX601 (V24 504 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (355 466 01)	
UST-Ventil und Zubehör	
15-mm-Adapter (f��r VR)	
9,5-mm-Reduzierst��cke (f��r HR) (308 731 01 f��r ITS4 und TS-2, B49 894 01 f��r ID360)	
12x142-mm-Adapter (f��r HR)	
Multifunktions-Einstellschl��ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtral
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 23 mm
- **ETRTO-Gr   sse 26"** : 559x23c
- **ETRTO-Gr   sse 27.5"** : 584x23c
- **ETRTO-Gr   sse 29"** : 622x23c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 37 bis 76 mm (1.50 bis 3.00")

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Naben  rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)
- **Kompatibilit  t** : Shimano (bis 11fach) / Sram (bis 10fach); Sram XD m. Umr  st-Kit (optional) Sram XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Kit

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Front 26": 790
Weight Front 27.5": 815
Weight Front 29": 850