

ASTM CATEGORY 4 : offroad with jumps less than 122cm


Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

## RUEDAS REFERENCIAS

F69561 XmXLPro27.5FtSpWTS

F35701

XmaxXLPro27.5FWTS

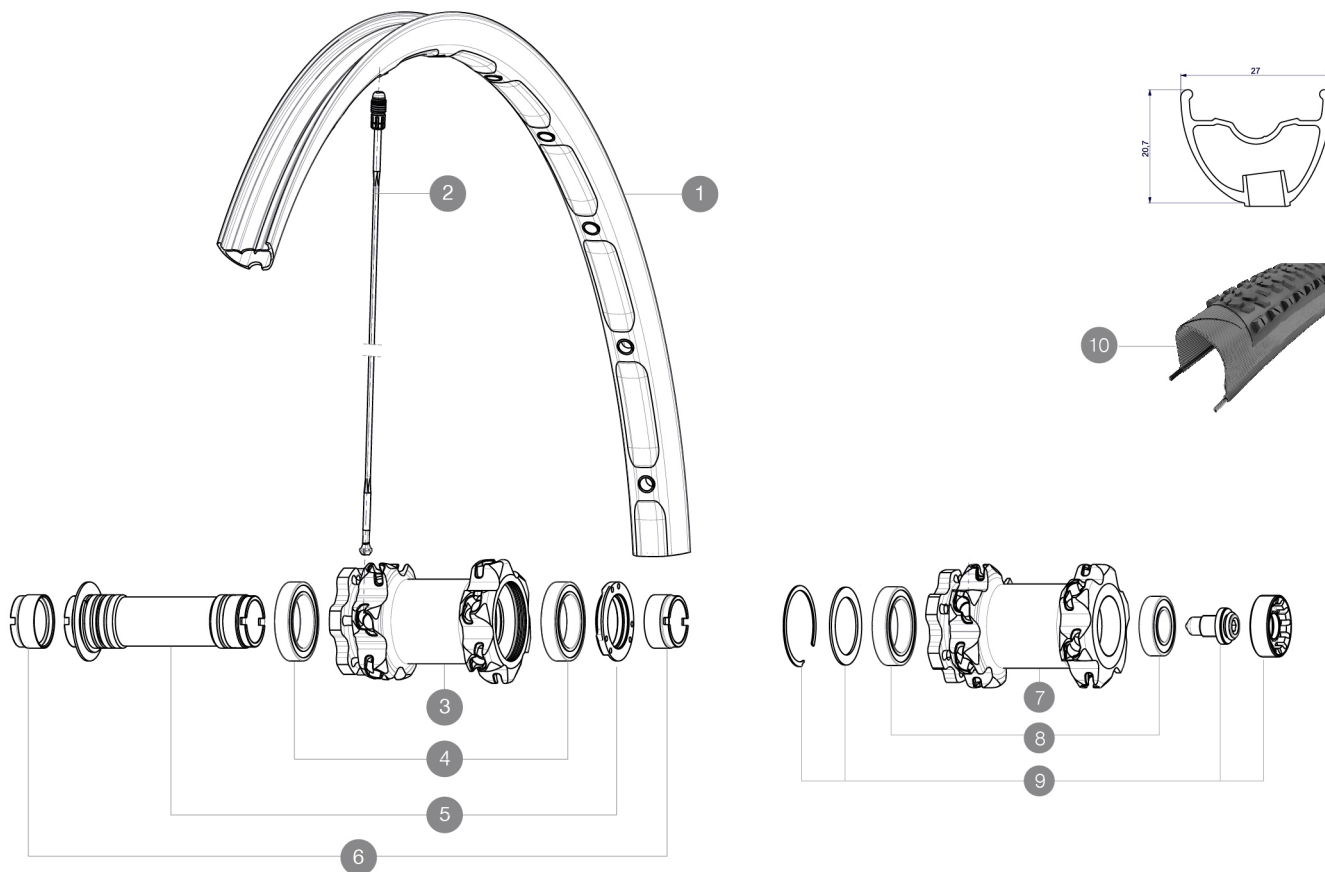

## RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1 V2310810 KIT FRONT RIM CROSSMAX XL 2015 27,5"

## SPOKES

2 36674901 "12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm"

## HUB SHELLS

|   |          |                                                   |
|---|----------|---------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CUERPO DE BUJE                                    |
| 4 | M40179   | FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE                   |
| 5 | 30870501 | FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012 |
| 8 | M40771   | BEARING KIT FOR LEFTY HUB                         |
| 9 | 36709301 | ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX                    |

## ADAPTERS

6 12982901 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)

MAVIC

Crossmax XL Pro WTS 27.5

ENTREGADO CON

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| Cierre rápido trasero BX601                    |  |
| 1 envase de sellante Mavic                     |  |
| Válvula UST y accesorios                       |  |
| Adaptadores 15 mm (rueda delantera)            |  |
| Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera) |  |
| Adaptadores 12x142 mm para eje trasero         |  |
| Llave de ajuste multifunción                   |  |
| Guía del usuario                               |  |

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Mxtral
- **Taladros** : Fore
- **Aligeramiento** : ISM
- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Anchura interior** : 23 mm
- **Medida ETRTO 26"** : 559x23C
- **Medida ETRTO 27.5"** : 584x23C
- **Medida ETRTO 29"** : 622x23C
- **Medida ETRTO de neumático recomendada** : 37 a 76 mm (1,5" a 3,0")

RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas Fore en aluminio
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
  - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio
- Compatible con Shimano 11v  
Compatible Sram XD (XX1-X01) con kit opcional

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda  
Weight Front 26": 790  
Weight Front 27.5": 815  
Weight Front 29": 850