


**RÉFÉRENCES ROUES**

F35801 XmaxXLPro29Ft WTS

F69571 XmXLPro29FtSpxWTS

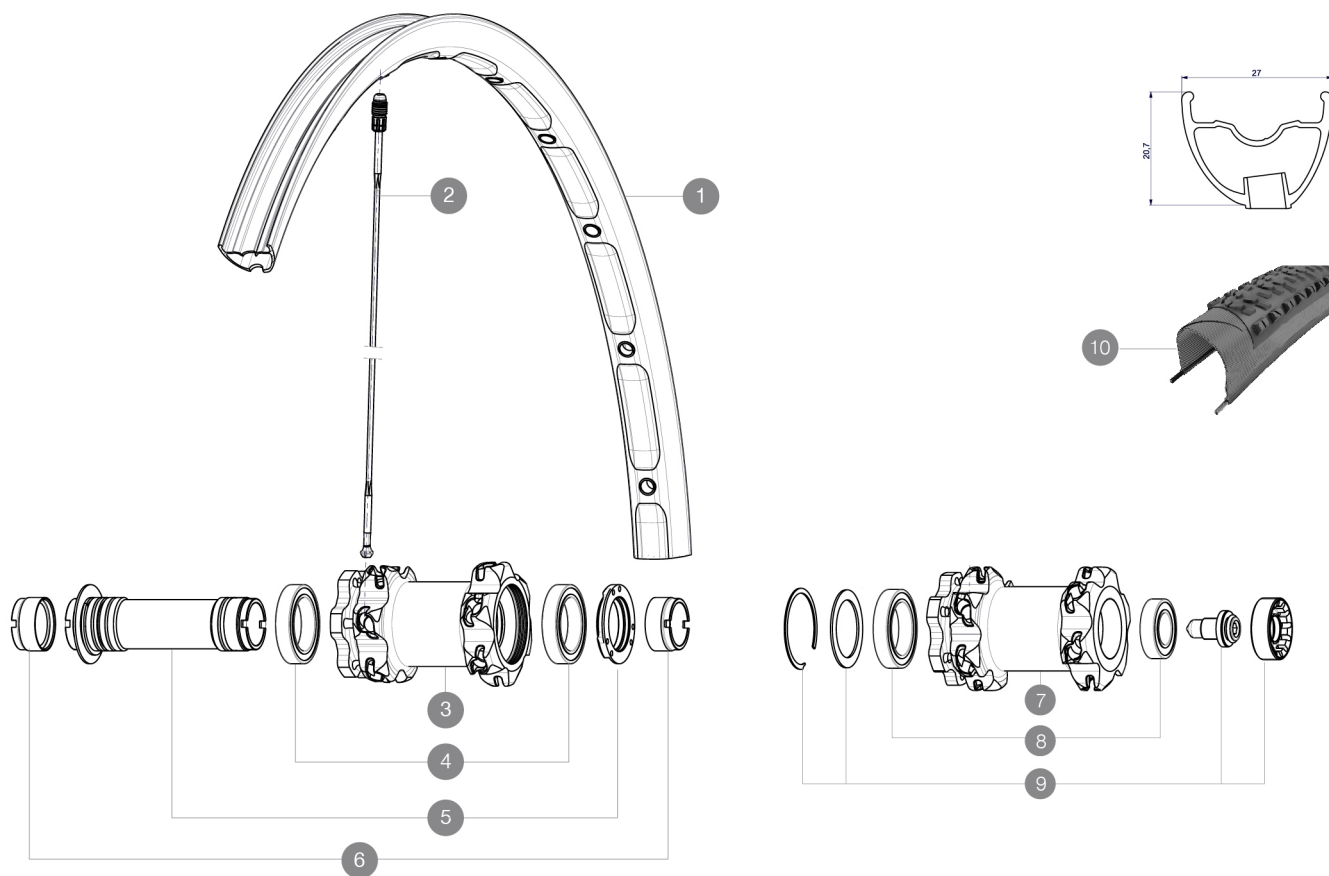

**JANTES**



À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2310910	JANTE AVANT CROSSMAX XL 2015 29"
---	----------	----------------------------------

**RAYONS**

2	A7209901	"KIT 12 FT/NDS CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm
---	----------	--

**MOYEURS**

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	M40771	KIT ROULEMENT pour MOYEU LEFTY
9	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

**ADAPTATEURS**

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	---

**MAVIC** *Crossmax XL Pro WTS 29***LIVRE AVEC**

Blocage rapide arrière BX601	
1 bouteille de liquide préventif Mavic	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Câble de réglage multifonction	
Guide utilisateur	

**Spécifications****JANTES**

- **Matériau** : Maxtal
- **Perçage** : Fore
- **Réduction du poids** : ISM
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 23 mm
- **Dimension ETRTO 26"** : 559 x 23C
- **Dimension ETRTO 27.5"** : 584 x 23C
- **Dimension ETRTO 29"** : 622 x 23C
- **Dimensions de pneus ETRTO recommandés** : 37 mm à 76 mm

**RAYONS**

- **Matériau** : Zicral
- **Forme** : droits, profilés
- **Alésage** : aluminium intégré Fore
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnage** : AV croisés par 2, AR Isopulse

**MOYEURS**

- **Corps avant et arrière** : aluminium
  - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à tanches réglables
- **Roue-libre** : alliage ITS-4
- Compatible Shimano 11 vitesses  
Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option

**POIDS ROUES**

Poids roue  
Weight Front 26": 790  
Weight Front 27.5": 815  
Weight Front 29": 850