


**RUEDAS REFERENCIAS**

F35801 XmaxXLPro29Ft WTS

F69571

XmXLPro29FtSpxWTS

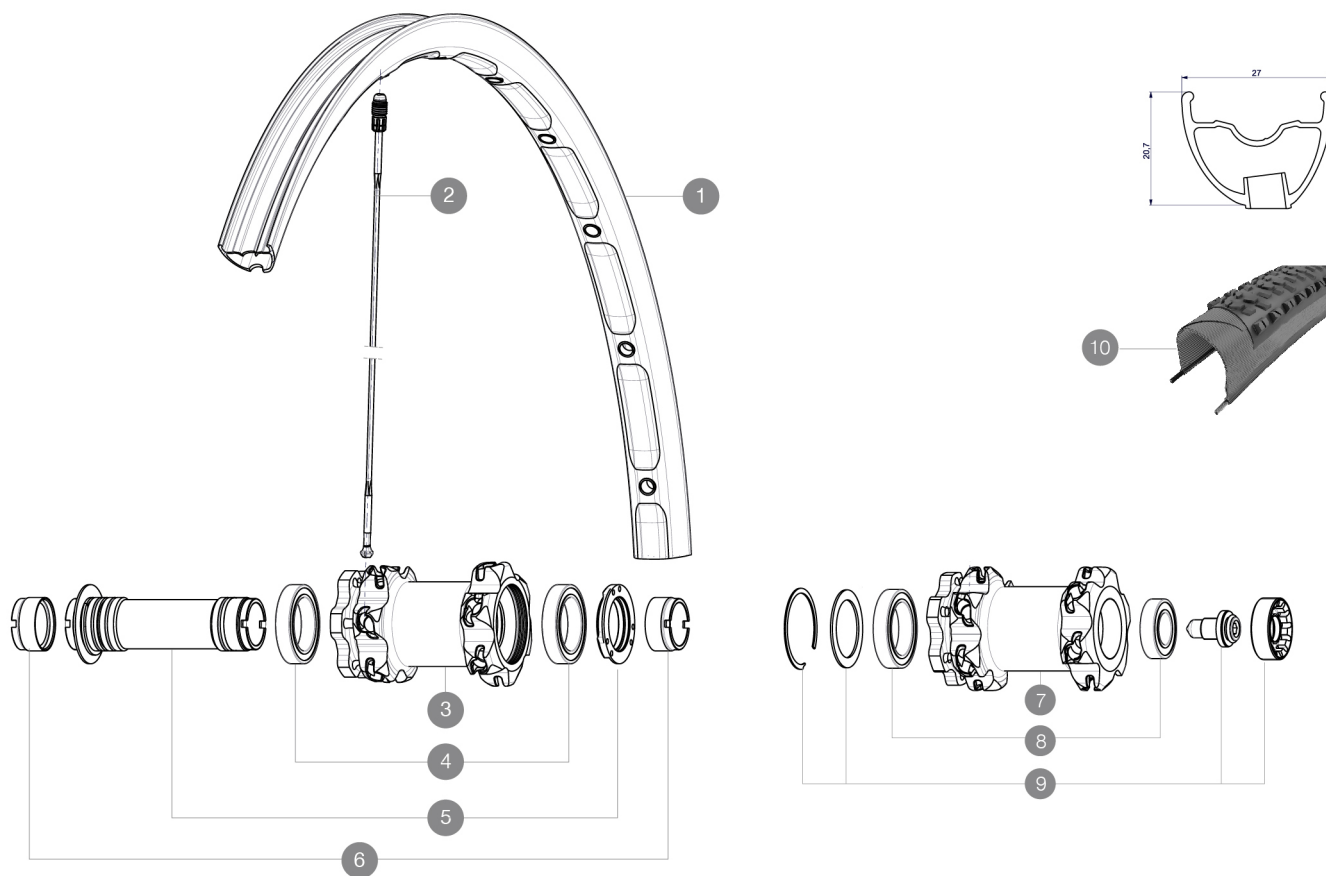

**RIMS**



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2310910	KIT FRONT RIM CROSSMAX XL 2015 29"
---	----------	------------------------------------

**SPOKES**

2	A7209901	KIT 12 FT/NDS CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm
---	----------	---

**HUB SHELLS**

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7	N/A	CUERPO DE BUJE
8	M40771	BEARING KIT FOR LEFTY HUB
9	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

**ADAPTERS**

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	---

**MAVIC** *Crossmax XL Pro WTS 29***ENTREGADO CON**

Cierre rápido trasero BX601	
1 envase de sellante Mavic	
Válvula UST y accesorios	
Adaptadores 15 mm (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

**Specifications****LLANTAS**

- **Material** : Maxtal
- **Taladros** : Fore
- **Aligeramiento** : ISM
- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Anchura interior** : 23 mm
- **Medida ETRTO 26"** : 559x23C
- **Medida ETRTO 27.5"** : 584x23C
- **Medida ETRTO 29"** : 622x23C
- **Medida ETRTO de neumático recomendada** : 37 a 76 mm (1,5" a 3,0")

**RADIOS**

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas Fore en aluminio
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

**BUJE DE LA RUEDA**

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
  - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio
- Compatible con Shimano 11v  
Compatible Sram XD (XX1-X01) con kit opcional

**PESOS DE RUEDAS**

Peso de la rueda  
Weight Front 26": 790  
Weight Front 27.5": 815  
Weight Front 29": 850