


REFERENZEN RÄDER

R59801 XmaxXLPro29RrWTS

R79001 XmaxXLPro29RrXDWTS

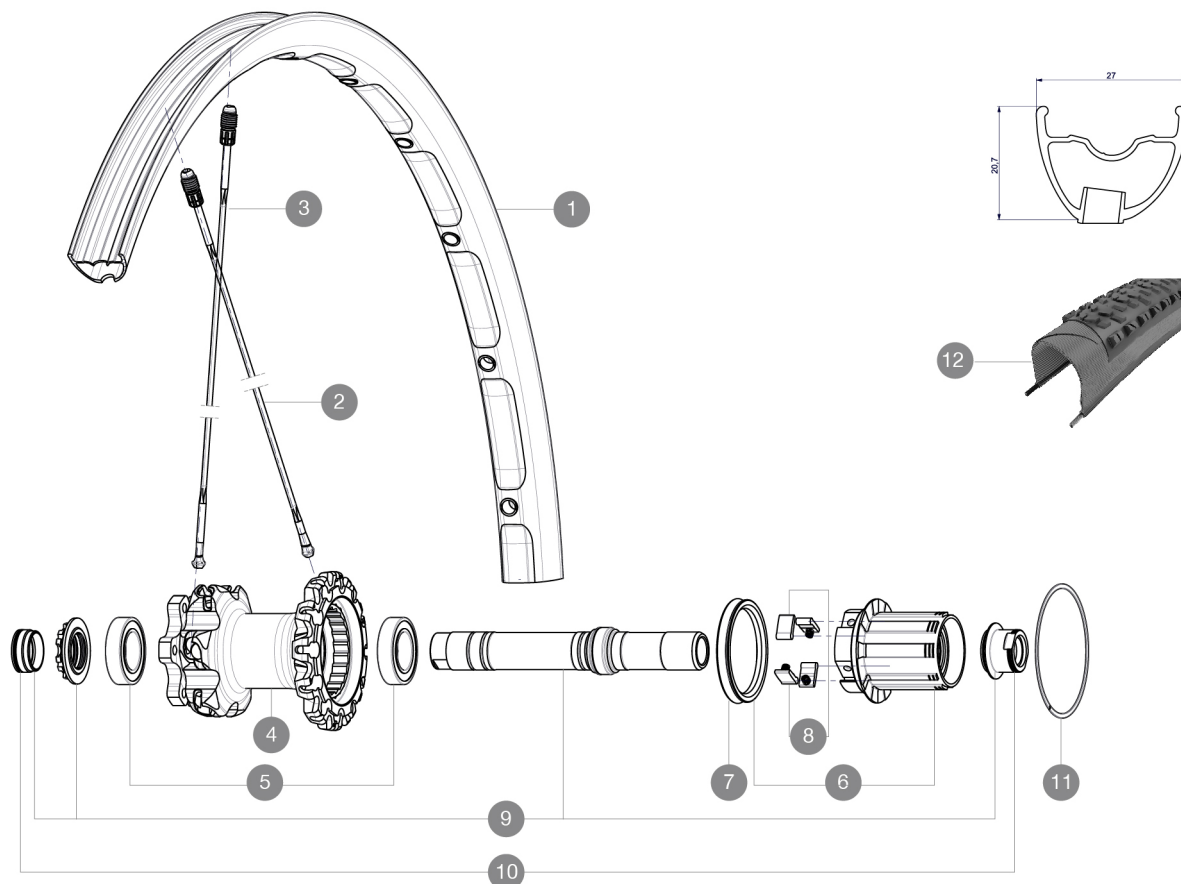

RIMS


VENTILLOCH $\varnothing$ (MM): 6,5 :

1	V2311213	KIT REAR RIM CROSSMAX XL 2015 29"
---	----------	-----------------------------------

SPOKES

2	35113801	"10 SPOKES M7/7 DRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 269,5mm"
3	A7209901	KIT 12 FT/NDS CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTERS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--



Crossmax XL Pro WTS 29

GELIEFERT MIT

HR-Schnellspanner BX601 (V24 504 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (355 466 01)	
UST-Ventil und Zubehör	
15-mm-Adapter (f1/4r VR)	
9,5-mm-Reduzierstück (f1/4r HR) (308 731 01 f1/4r ITS4 und TS-2, B49 894 01 f1/4r ID360)	
12x142-mm-Adapter (f1/4r HR)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtral
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 23 mm
- **ETRTO-Größe 26"** : 559x23c
- **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x23c
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x23c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 37 bis 76 mm (1.50 bis 3.00")

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)
- **Kompatibilität** : Shimano (bis 11fach) / Sram (bis 10fach); Sram XD m. Umrüst-Kit (optional) Sram XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Kit

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Rear 26": 870
Weight Rear 27.5": 895
Weight Rear 29": 930