


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm à 69 mm

## RÉFÉRENCES ROUES

F36501 XrideUST Quest26FWTS

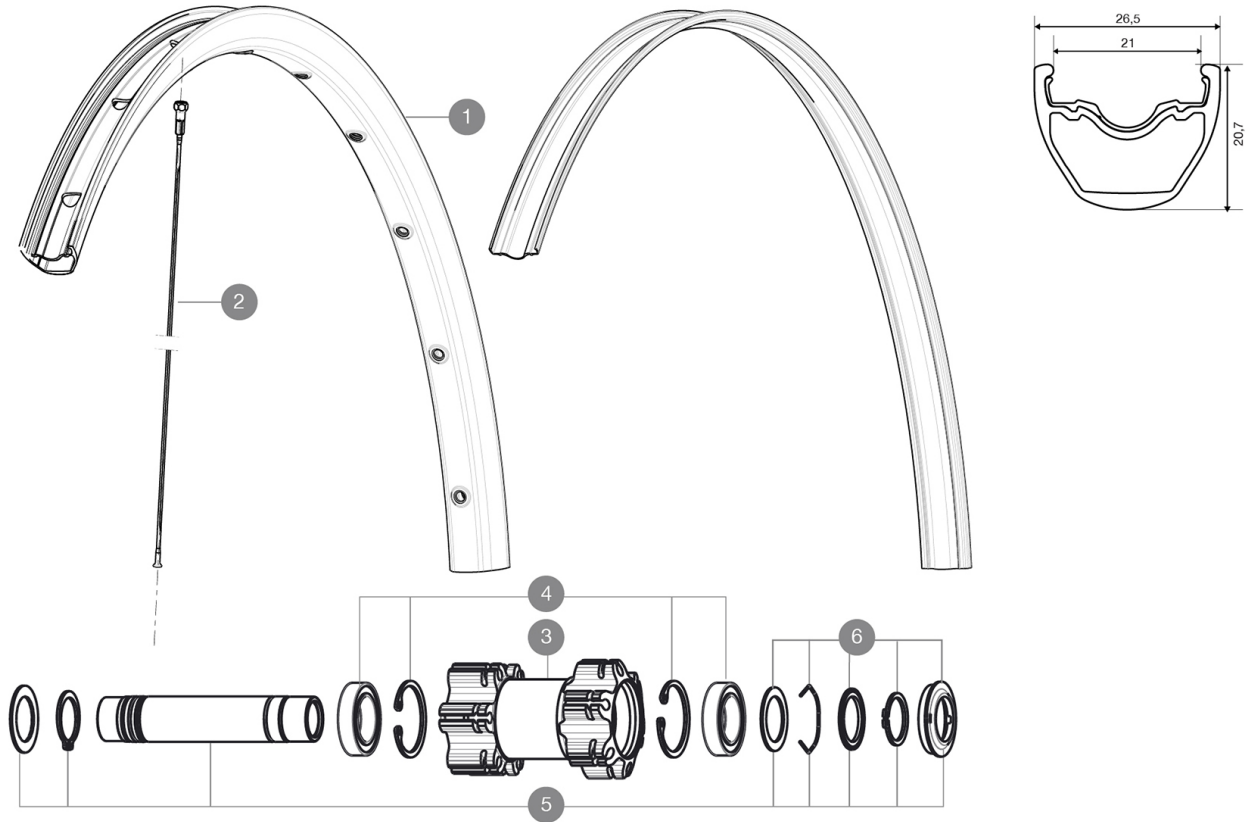

## JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

|   |          |                           |
|---|----------|---------------------------|
| 1 | V2314115 | RIM CROSSRIDE TUBELESS 26 |
|   | V2170101 | Fond de jant UST 26x21c   |

## RAYONS

|   |          |                                                           |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|
| 2 | V2381001 | 12 REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 265mm CROSSRIDE TUBELESS 26 |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|

## MOYEUX

|   |          |                                                            |
|---|----------|------------------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                             |
| 4 | 99688501 | KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T                               |
| 5 | V2371101 | KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm                       |
| 5 | V2370101 | KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE-/RIDE-/ROC - while stock last |
| 6 | V2370301 | FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE                       |

## LIVRE AVEC

|                                                                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 bouteille de liquide pré-ventif Mavic                                                    |                                                                                   |
| 1 bouteille de liquide pré-ventif Mavic                                                    |                                                                                   |
| Fond de jante tubeless                                                                     |                                                                                   |
| Valve UST et accessoires                                                                   |                                                                                   |
| Adaptateurs 12x142 mm à l'arrière                                                          |                                                                                   |
| Guide utilisateur                                                                          |                                                                                   |
| Adaptateurs arrière 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) |  |
| 1                                                                                          |                                                                                   |
| Valve UST et accessoires                                                                   |                                                                                   |
| Fond de jante tubeless                                                                     |                                                                                   |
| Guide utilisateur                                                                          |                                                                                   |

## COMPATIBILITE

|                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel                                                  |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels                                   |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne) |  |

## Spécifications

## JANTES

- Matériau : aluminium S6000
- Raccord : manchonné
- Perçage : traditionnel avec renfort H2
- Diamètre du trou de valve : 8,5 mm avec raccordeur éjectable
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 21 mm
- Matériau : aluminium S6000
- Dimension ETRTO 26" : 559 x 21C
- Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 21C
- Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm à 69 mm
- Raccord : manchonné
- Perçage : traditionnel avec renfort H2
- Diamètre du trou de valve : 8,5 mm avec raccordeur éjectable
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 21 mm
- Dimension ETRTO 26" : 559 x 21C
- Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 21C

## RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, profilés, treints
- Ancrage : laiton, ABS
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Matériau : acier
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2
- Forme : droits, profilés, treints
- Ancrage : acier, ABS
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

## MOYEURS

- Corps : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à billes
- Roue-libre : alliage TS-2
- Compatible Shimano 11 vitesses
- Corps avant et arrière : aluminium
- Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à billes
- Roue-libre : alliage TS-2

## VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

## POIDS ROUES

Poids roue  
Weight Front 26": 845  
Weight Front 27.5": 875  
Weight Front 29": 920