

MAVIC *Crossride Tubeless Quest WTS 27.5***RUEDAS REFERENCIAS**

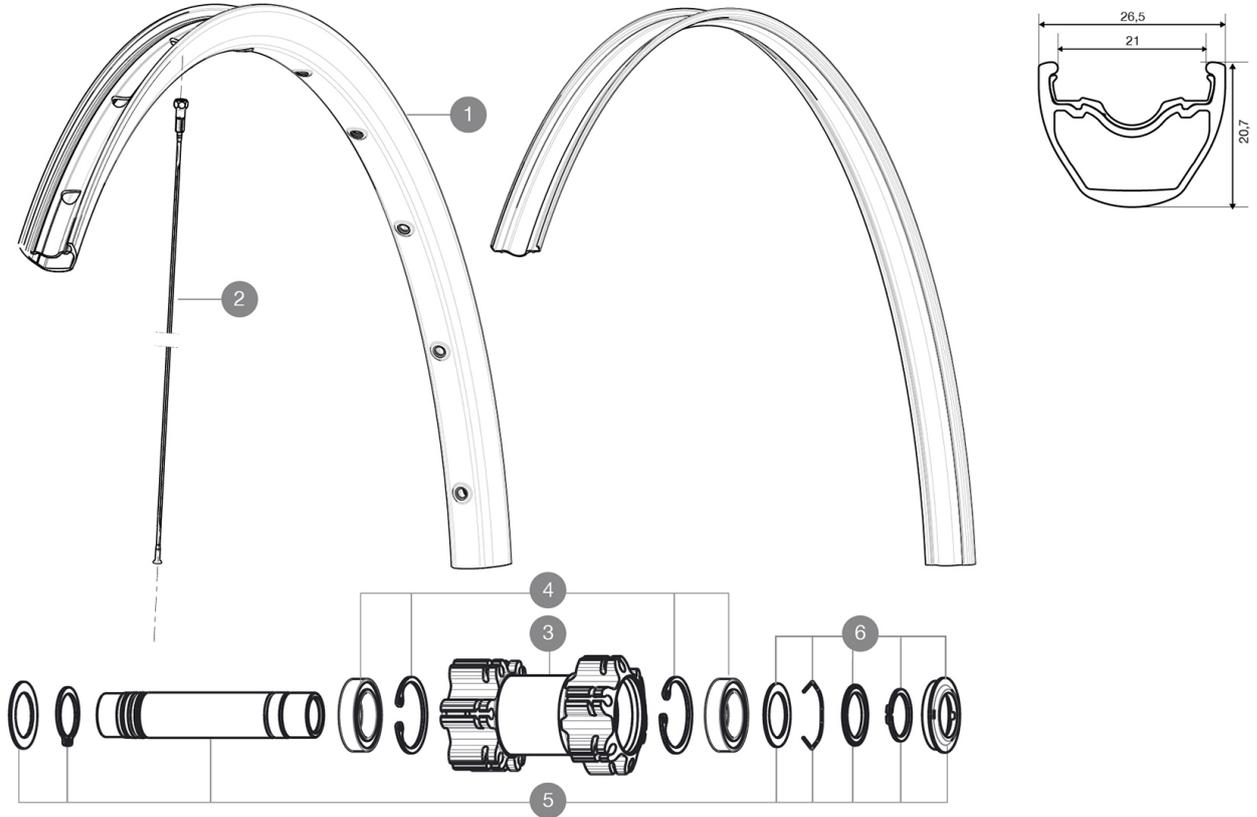
F71561 XrdUSTQuest27.5Ft Boost WTS

F36601 XrideUST Quest27.5F1WTS

ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida ETRTO de neumático recomendada: 2,0 a 2,5

**RIMS**

• DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2314215	RIM CROSSRIDE TUBELESS 27,5
	V2180101	UST rim strip 27.5x21c

SPOKES

2	V2381101	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE TUBELESS
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE-/RIDE-/ROC - while stock last
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

MAVIC Crossride Tubeless Quest WTS27.5

ENTREGADO CON

1 envase de sellante Mavic	
1 envase de sellante Mavic	
Fondo de llanta Tubeless	
Válvula UST y accesorios	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Guía del usuario	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para ITS4 and TS2 (308 593 01 para ITS4, 329 650 01 para TS2) 1	
Válvula UST y accesorios	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a XD con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- **Material:** aluminio 6106
- **Unión:** con manguito
- **Taladros:** tradicionales con refuerzo H2
- **Diámetro del orificio para la válvula:** 8,5 mm con reductor eyectable
- **Neumático:** UST Tubeless y con cámara
- **Material:** aluminio 6106
- **Anchura interior:** 21 mm
- **Medida ETRTO 26":** 559x21C
- **Medida ETRTO 27.5":** 584x21C
- **Medida ETRTO 29":** 622x21C
- **Medida ETRTO de neumático recomendada:** 2,0 a 2,5
- **Unión:** con manguito
- **Taladros:** tradicionales con refuerzo H2
- **Diámetro del orificio para la válvula:** 8,5 mm con reductor eyectable
- **Neumático:** UST Tubeless y con cámara
- **Anchura interior:** 21 mm
- **Medida ETRTO 26":** 559x21C
- **Medida ETRTO 27.5":** 584x21C
- **Medida ETRTO 29":** 622x21C

RADIOS

- **Material:** acero
- **Tipo:** recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas:** latón, ABS
- **Cantidad:** 24 delante y detrás
- **Radiado:** a 2 cruces delante y detrás
- **Material:** acero
- **Tipo:** recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas:** acero, ABS
- **Cantidad:** 24 delante y detrás
- **Radiado:** a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Núcleo:** aluminio
- **Material del eje:** aluminio
- **Rodamientos sellados**
- **Rueda libre:** TS-2 aluminio
- **Cuerpo delantero y trasero:** aluminio
- **Compatible con Shimano 11v**
- **Material del eje:** aluminio
- **Compatible Sram XD (XX1-X01) con kit opcional**
- **Rodamientos sellados**
- **Rueda libre:** TS-2 aluminio

VERSIONS

- **Color:** solo Negro
- **Norma fijación disco:** solo 6 tornillos
- **Anchura del buje:** Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)

PESOS DE RUEDAS

- **Peso de la rueda**
- **Weight Front 26":** 845
- **Weight Front 27.5":** 875
- **Weight Front 29":** 920