

ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm à 69 mm

RÉFÉRENCES ROUES

R99161 XrdUST Quest 27.5R Boost WTS

R60601 XrideUST Quest 27.5Rr WTS

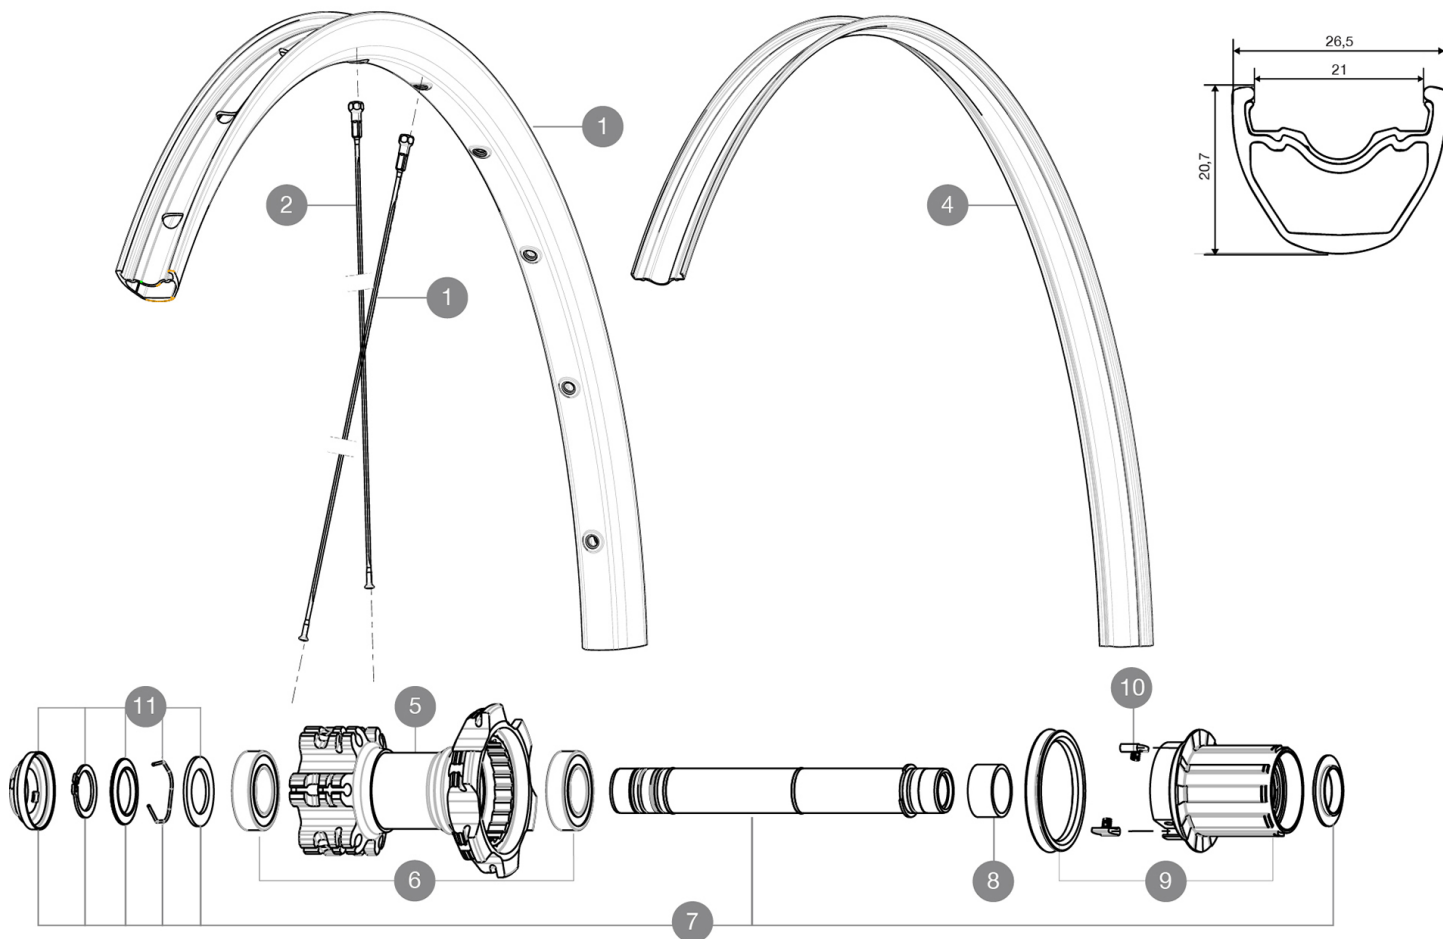

JANTES



TRou DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2314215	RIM CROSSRIDE TUBELESS 27,5
	V2180101	Fond de jante UST 27.5x21c

RAYONS

2	V2381101	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE TUBELESS
3	36689301	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5" 275mm"

MOYEURS

5	N/A	CORPS DE MOYEU
6	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
7	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
10	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
11	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pré-ventif Mavic	
1 bouteille de liquide pré-ventif Mavic	
Fond de jante tubeless	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 12x142 mm à l'arrière	
Guide utilisateur	
Adaptateurs arrière 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2)	
Valve UST et accessoires	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : aluminium S6000
- **Raccord** : manchonné
- **Perçage** : traditionnel avec renfort H2
- **Diamètre du trou de valve** : 8,5 mm avec raccordeur éjectable
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 21 mm
- **Matériau** : aluminium S6000
- **Dimension ETRTO 26"** : 559 x 21C
- **Dimension ETRTO 27.5"** : 584 x 21C
- **Dimension ETRTO 29"** : 622 x 21C
- **Dimensions de pneus ETRTO recommandées** : 35 mm à 69 mm
- **Raccord** : manchonné
- **Perçage** : traditionnel avec renfort H2
- **Diamètre du trou de valve** : 8,5 mm avec raccordeur éjectable
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 21 mm
- **Dimension ETRTO 26"** : 559 x 21C
- **Dimension ETRTO 27.5"** : 584 x 21C
- **Dimension ETRTO 29"** : 622 x 21C

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, profilés, treints
- **Recours** : laiton, ABS
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnage** : avant et arrière croisés par 2
- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, profilés, treints
- **Recours** : acier, ABS
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnage** : avant et arrière croisés par 2

MOYEUX

- **Corps** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Roulements** : cartouche à billes
- **Roue-libre** : alliage TS-2
- **Compatible Shimano** 11 vitesses
- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Compatible Sram XD** (XX1-X01) avec kit en option
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Roulements** : cartouche à billes
- **Roue-libre** : alliage TS-2

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 26": 965
Weight Rear 27.5": 995
Weight Rear 29": 1040