

# MAVIC Crossride Tubeless Quest 29

## RÉFÉRENCES ROUES


R60701 XrideUST Quest29RrWTS

R99171 XrdUSTQuest29 Rr Boost WTS

CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 Å cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm Å 69 mm

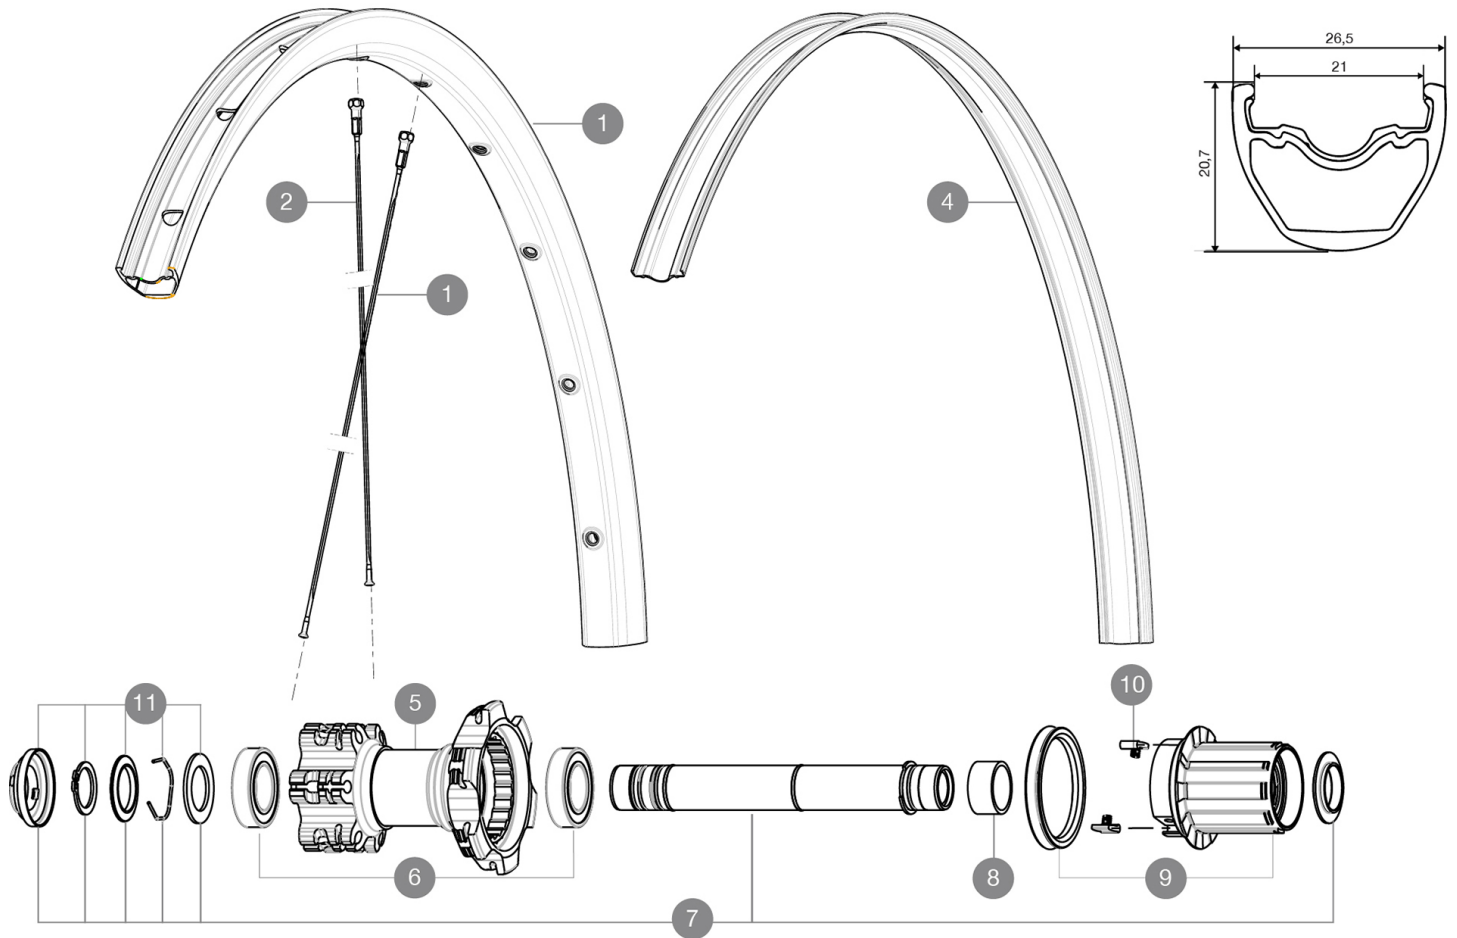

## JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2314315	RIM CROSSRIDE TUBELESS 29
	V2190101	Fond de jante UST 29x21c

## RAYONS

2	V2381401	KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29"
3	36689601	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 29"" 293mm"

## MOYEUX

5	N/A	CORPS DE MOYEU
6	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
7	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
10	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
11	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

