


ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 61 cm
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das
Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 2.00 bis 2.50"

REFERENZEN R  DER

R60701 XrideUST Quest29RrWTS

R99171 XrdUSTQuest29 Rr Boost WTS

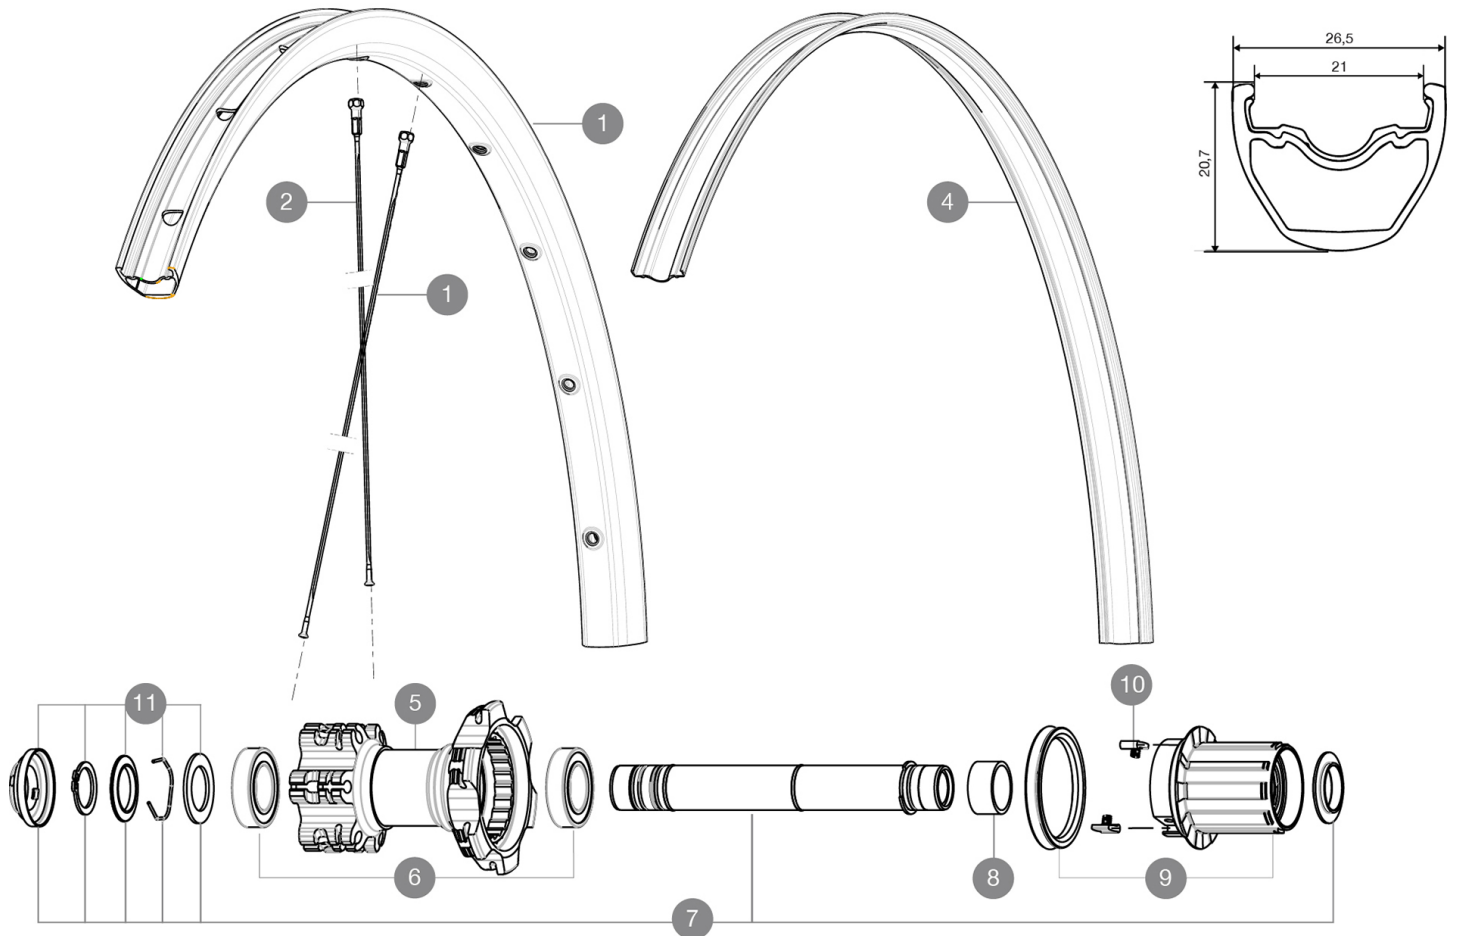

RIMS



VENTILLOCH    (MM): 6,5 :

1	V2314315	RIM CROSSRIDE TUBELESS 29
	V2190101	UST RIM STRIP 29x21c

SPOKES

2	V2381401	KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29"
3	36689601	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 29"" 293mm"

HUB SHELLS

5	N/A	NABENK��RPER
6	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
7	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
10	99610601	ITS4 PAWLS KIT
11	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE



Crossride Tubeless Quest 29

2016
REAR

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (355 466 01)	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und Zubeh��r	
12x142-mm-Adapter (f��r HR)	
Bedienungsanleitung	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 f��r ITS4-Naben, 329 650 01 f��r TS-2-Naben) 1	
UST-Ventil und Zubeh��r	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilauf��rper umr��stbar f��r XD-R)	
VR-Achse: umr��stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Felgenstoss** : gemufft
- **Felgenbohrungen** : her  mmlich mit H2-Verst  rkung
- **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit Reduzierst  ck)
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 21 mm
- **Material** : S6000 Aluminium
- **ETRTO-Gr  sse 26"** : 559x21c
- **ETRTO-Gr  sse 27.5"** : 584x21c
- **ETRTO-Gr  sse 29"** : 622x21c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 2.00 bis 2.50"
- **Felgenstoss** : gemufft
- **Felgenbohrungen** : her  mmlich mit H2-Verst  rkung
- **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit Reduzierst  ck)
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 21 mm
- **ETRTO-Gr  sse 26"** : 559x21c
- **ETRTO-Gr  sse 27.5"** : 584x21c
- **ETRTO-Gr  sse 29"** : 622x21c

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- **Material** : Stahl

RADNABE

- **Naben  rper** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)
- **Kompatibilit  t** : Shimano (bis 11fach) / Sram (bis 10fach); Sram XD m. Umr  st-Kit (optional)
- **Naben  rper (VR und HR)** : Aluminium
Sram XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Kit
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Rear 26": 965
Weight Rear 27.5": 995
Weight Rear 29": 1040