


ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 61 cm
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das
Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 2.00 bis 2.50"

REFERENZEN R  DER

R60701 XrideUST Quest29RrWTS

R99171 XrdUSTQuest29 Rr Boost WTS

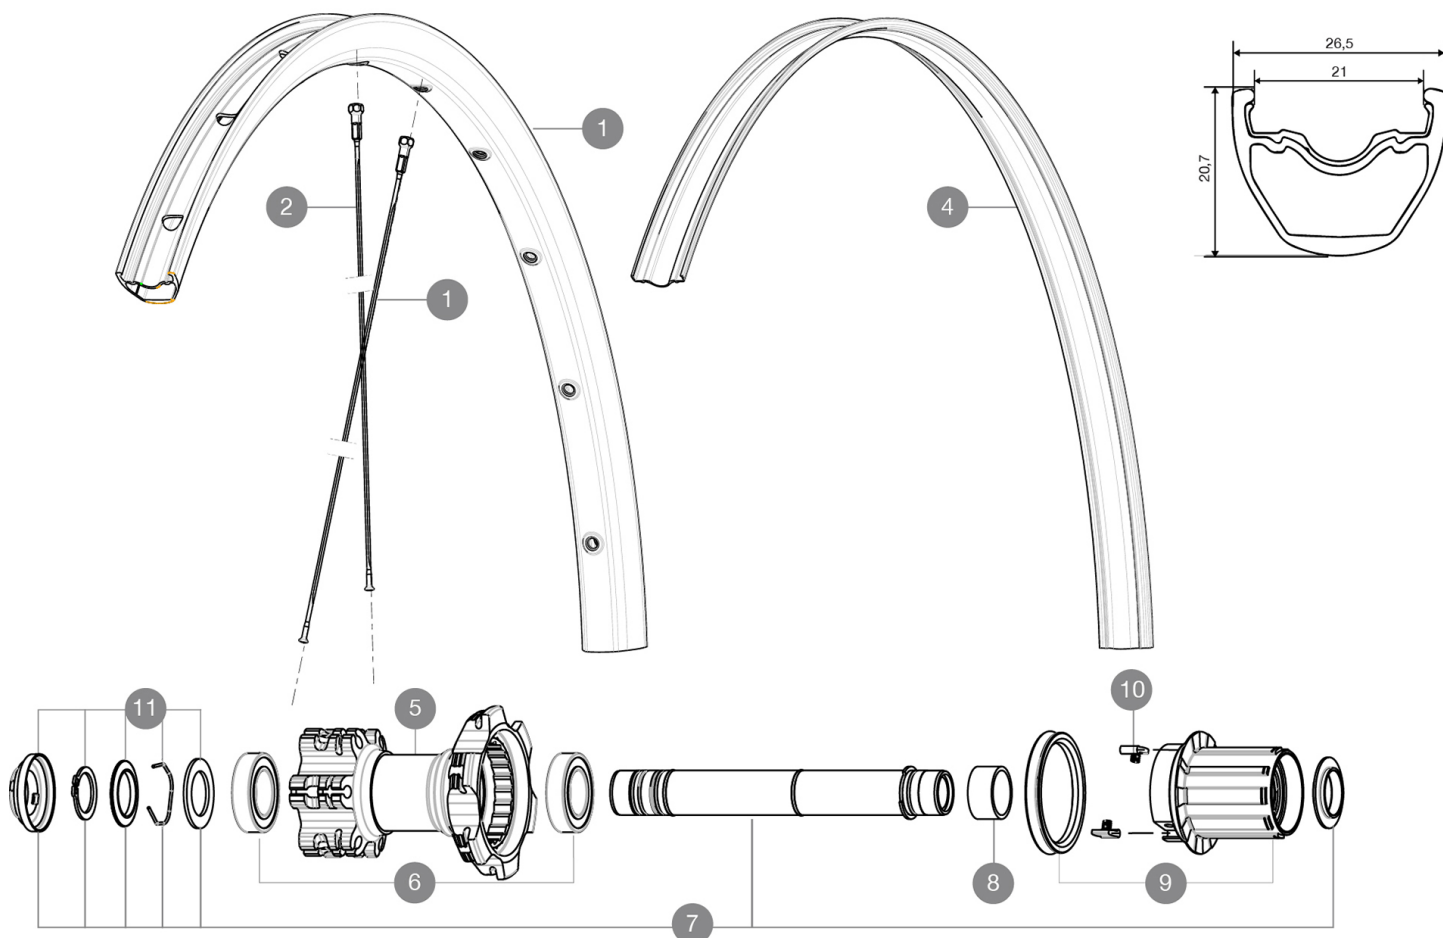

RIMS



VENTILLOCH    (MM): 6,5 :

1	V2314315	RIM CROSSRIDE TUBELESS 29
	V2190101	UST RIM STRIP 29x21c

SPOKES

2	V2381401	KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29"
3	36689601	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 29"" 293mm"

HUB SHELLS

5	N/A	NABENK��RPER
6	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
7	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
10	99610601	ITS4 PAWLS KIT
11	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar fÄ¼r XD-R)	
VR-Achse: umrüstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

RADGEWICHTE

RADNABE

- **NabenÄrper** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)
 - **NabenÄrper (VR und HR)** : Aluminium
 - **KompatibilitÄt** : Shimano (bis 11fach) / Sram (bis 10fach); Sram XD m. UmrÄst.kit (optional)
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Sram XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Kit
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe:** Schwarz
- **Disc-Standard:** 6-Loch
- **Naben-Klembreite:** Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

- Radgewicht

Weight Rear 26": 965
Weight Rear 27.5": 995
Weight Rear 29": 1040