


ASTM CATEGORY 5 : extreme offroad
 Medida ETRTO de neumático recomendada: 2,0 a 2,5

RUEDAS REFERENCIAS

F41901

DmaxUlti16 Fl27.5

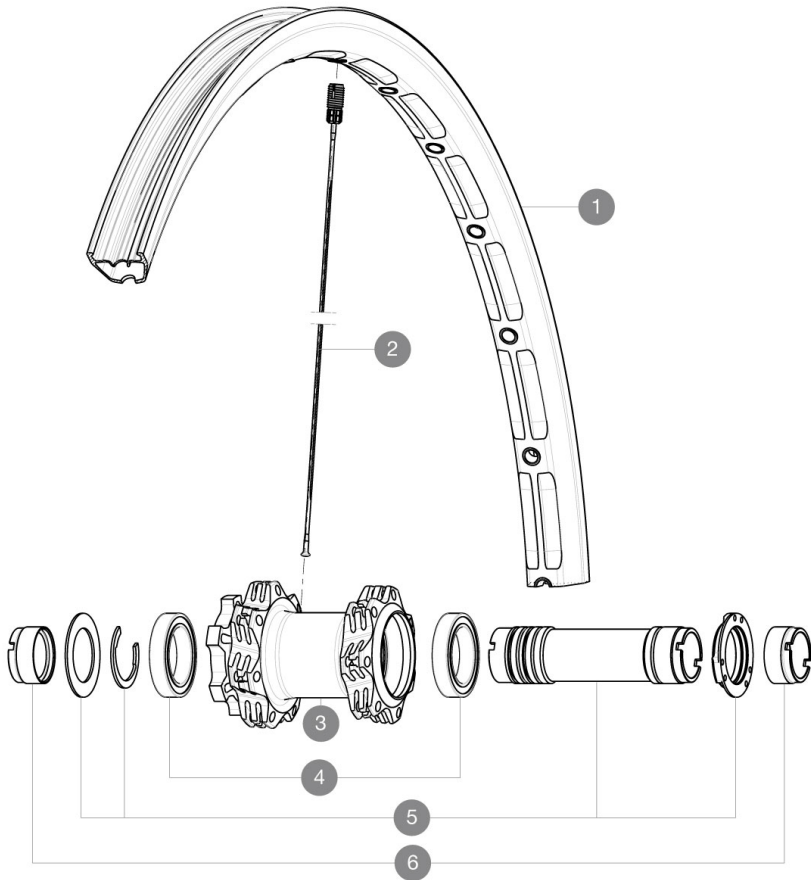

RIMS



Ángulo de orificio para válvula (mm): 6,5 :

1	V2312210	FRONT RIM DEEMAX ULTIMATE 27,5"
---	----------	---------------------------------

SPOKES

2	V2380501	14 FRONT SPOKES DEEMAX 27,5" 284MM
---	----------	------------------------------------

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	---



Deemax Ultimate 27.5

2016
FRONT

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios	
Adaptadores 20 mm (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	
Adaptadores 20 mm (rueda delantera)	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	
Válvula UST y accesorios	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a XD con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: eje pasante de 20 o 15 mm con adaptadores opcionales	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Maxtal
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM con nervio central
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Material** : Maxtal
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 21 mm
 - **Medida ETRTO 26Å** : 559x21C
 - **Medida ETRTO 27.5"** : 584x21C
 - **Medida ETRTO de neumático recomendada** : 2,0 a 2,5
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM con nervio central
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 21 mm
 - **Medida ETRTO 26Å** : 559x21C

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas Fore en aluminio
- **Cantidad** : 28 delante, 32 detrás
- **Material** : acero
- **Radiado** : a 3 cruces delante y detrás
- **Tipo** : recto, perfilado

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio
- Compatible con Shimano 11v
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- Compatible Sram XD (XX1-X01) con kit opcional
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : solo 6 tornillos

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda
Weight Front 26": 910
Weight Front 27.5": 930