


# MAVIC Deemax Ultimate 27.5

1  
2016  
REAR

ASTM CATEGORY 5 : extreme offroad  
Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm Å 69 mm

## RÉFÉRENCES ROUES

R67501 DmaxUlti16Rr27.5 12x150

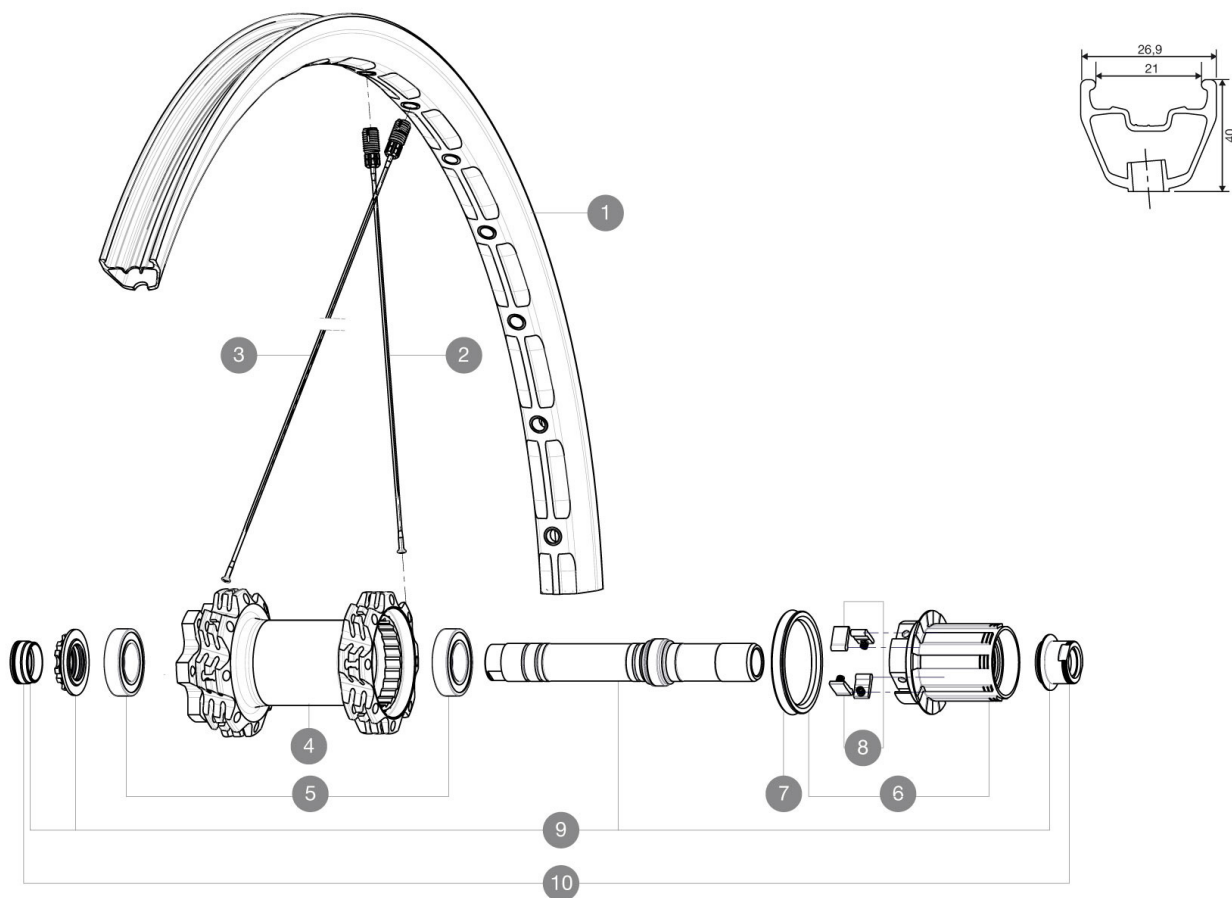

### JANTES



DIAMÈTRE DU TROU DE VALVE : 6.5mm

1 V2312313 JANTE ARR DEEMAX ULTIMATE 27,5"

### RAYONS

2 V2380601 16 RAYONS CRL DEEMAX 27,5" 278,5MM  
3 V2380701 16 RAYONS OPP ROUE LIBRE DEEMAX 27,5" 280,5MM

### MOYEUX

4 N/A CORPS DE MOYEU  
5 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2  
6 35126001 ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)  
7 99610701 JOINT A LEVRE ITS4  
8 99610601 KIT CLIQUETS ITS4  
9 30870401 REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012  
9 30870201 REAR AXLE KIT ITS4 150mm 2012

### ADAPTATEURS

10 30872201 FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012

# MAVIC Deemax Ultimate 27.5

## LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 20Å mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÅre	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
Adaptateurs 20Å mm avant	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	
Valve UST et accessoires	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	

## COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÅ : Axe traversant de 20Å mm ou de 15Å mm avec adaptateurs optionnels	

## SpÃ©cifications

### JANTES

- **MatÃ©riau** : Maxtal
  - **Raccord** : SUP
  - **PerÃ§age** : Fore
- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- **RÃ©duction du poids** : ISM avec nervure centrale
  - **DiamÃtre du trou de valve** : 6,5Å mm
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
  - **MatÃ©riau** : Maxtal
  - **Largeur interne** : 21Å mm
  - **Dimension ETRTO 26"Å** : 559Å xÅ 21C
  - **Dimension ETRTO 27.5"Å** : 584 x 21C
  - **Dimensions de pneus ETRTO recommandÃ©s** : 35 mm Å 69 mm
  - **Raccord** : SUP
  - **PerÃ§age** : Fore

- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- **RÃ©duction du poids** : ISM avec nervure centrale
  - **DiamÃtre du trou de valve** : 6,5Å mm
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
  - **Largeur interne** : 21Å mm
  - **Dimension ETRTO 26"Å** : 559Å xÅ 21C

### RAYONS

- **MatÃ©riau** : acier
- **Forme** : droits, profilÃ©s
- **Ã©crous** : aluminium intÃ©grÃ©s
- **Nombre** : 28 Å lÅ avant, 32 Å lÅ arriÅre

### MOYEUX

- **Corps avant et arriÅre** : aluminium
- **MatÃ©riau de lÅ axe** : aluminium
- Roulements Å cartouche Å tanches rÃ©glables
- **Roue-libre** : alliage ITS-4
- **Corps avant et arriÅre** : aluminium
- Compatible Shimano 11 vitesses
- **MatÃ©riau de lÅ axe** : aluminium
- Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option
- Roulements Å cartouche Å tanches rÃ©glables
- **Roue-libre** : alliage ITS-4

### VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6Å trous uniquement

### POIDS ROUES

Poids roue  
Weight Rear 26": 1055  
Weight Rear 27.5": 1085