


ASTM CATEGORY 5 : extreme offroad
Empfohlene Reifenbreite: 2.00 bis 2.50"

REFERENZEN RÄDER

R67501 DmaxUlti16Rr27.5 12x150

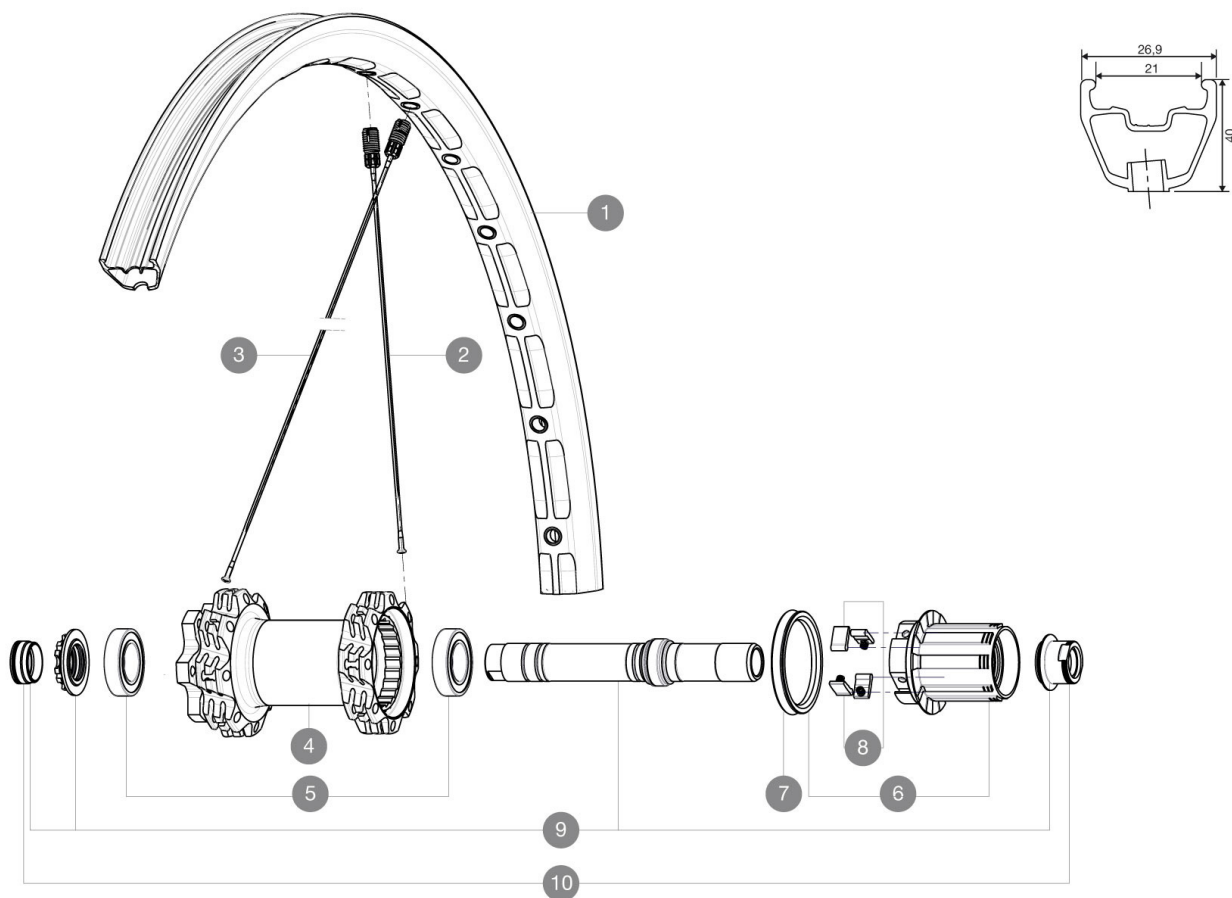

RIMS



VENTILLOCH \bar{A} (MM): 6,5 :

1 V2312313 REAR RIM DEEMAX ULTIMATE 27,5"

SPOKES

2 V2380601 16 DRIVE SIDE SPOKES DEEMAX 27,5" 278,5MM
3 V2380701 16 OPPOSITE DRIVE SIDE SPOKES DEEMAX 27,5" 280,5MM

HUB SHELLS

4 N/A NABENKÖRPER
5 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6 35126001 ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7 99610701 ITS4 SEAL
8 99610601 ITS4 PAWLS KIT
9 30870401 REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
9 30870201 REAR AXLE KIT ITS4 150mm 2012

ADAPTERS

10 30872201 FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012

MAVIC Deemax Ultimate 27.5**GELIEFERT MIT**

UST-Ventil und Zubehör	
20-mm-Adapter (für VR)	
9,5-mm-Reduzierstück (für HR) (308 731 01 für ITS4 und TS-2, B49 894 01 für ID360)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
20-mm-Adapter (für VR)	
12x157-mm-Adapter (308 593 01 für ITS4)	
UST-Ventil und Zubehör	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
12x157-mm-Adapter (308 593 01 für ITS4)	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für XD-R)	
VR-Achse: 20x110 mm, umrüstbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	

Specifications**FELGEN**

- **Material** : Maxtal
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichts-Tuning** : ISM mit zentraler Verstärkungsrippe
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Material** : Maxtal
- **Innenbreite** : 21 mm
- **ETRTO-Größe 26"** : 559x21c
- **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x21c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 2.00 bis 2.50"
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichts-Tuning** : ISM mit zentraler Verstärkungsrippe
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 21 mm
- **ETRTO-Größe 26"** : 559x21c

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 28, hinten 32
- **Material** : Stahl

Speichen integriert -07 / Update date: 2022-03-01

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Kompatibilität** : Shimano (bis 11fach) / Sram (bis 10fach); Sram XD m. Umrüst-Kit (optional)
Sram XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Kit
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch

RADGEWICHTE

- Radgewicht
- Weight Rear 26": 1055
- Weight Rear 27.5": 1085