

MAVIC *Ksyrium Pro Disc Allroad***REFERENZEN RÄDER**

F44301 KsyProDiscAllroadFt.CL

F43601 KsyProDiscAllroadFt.INT

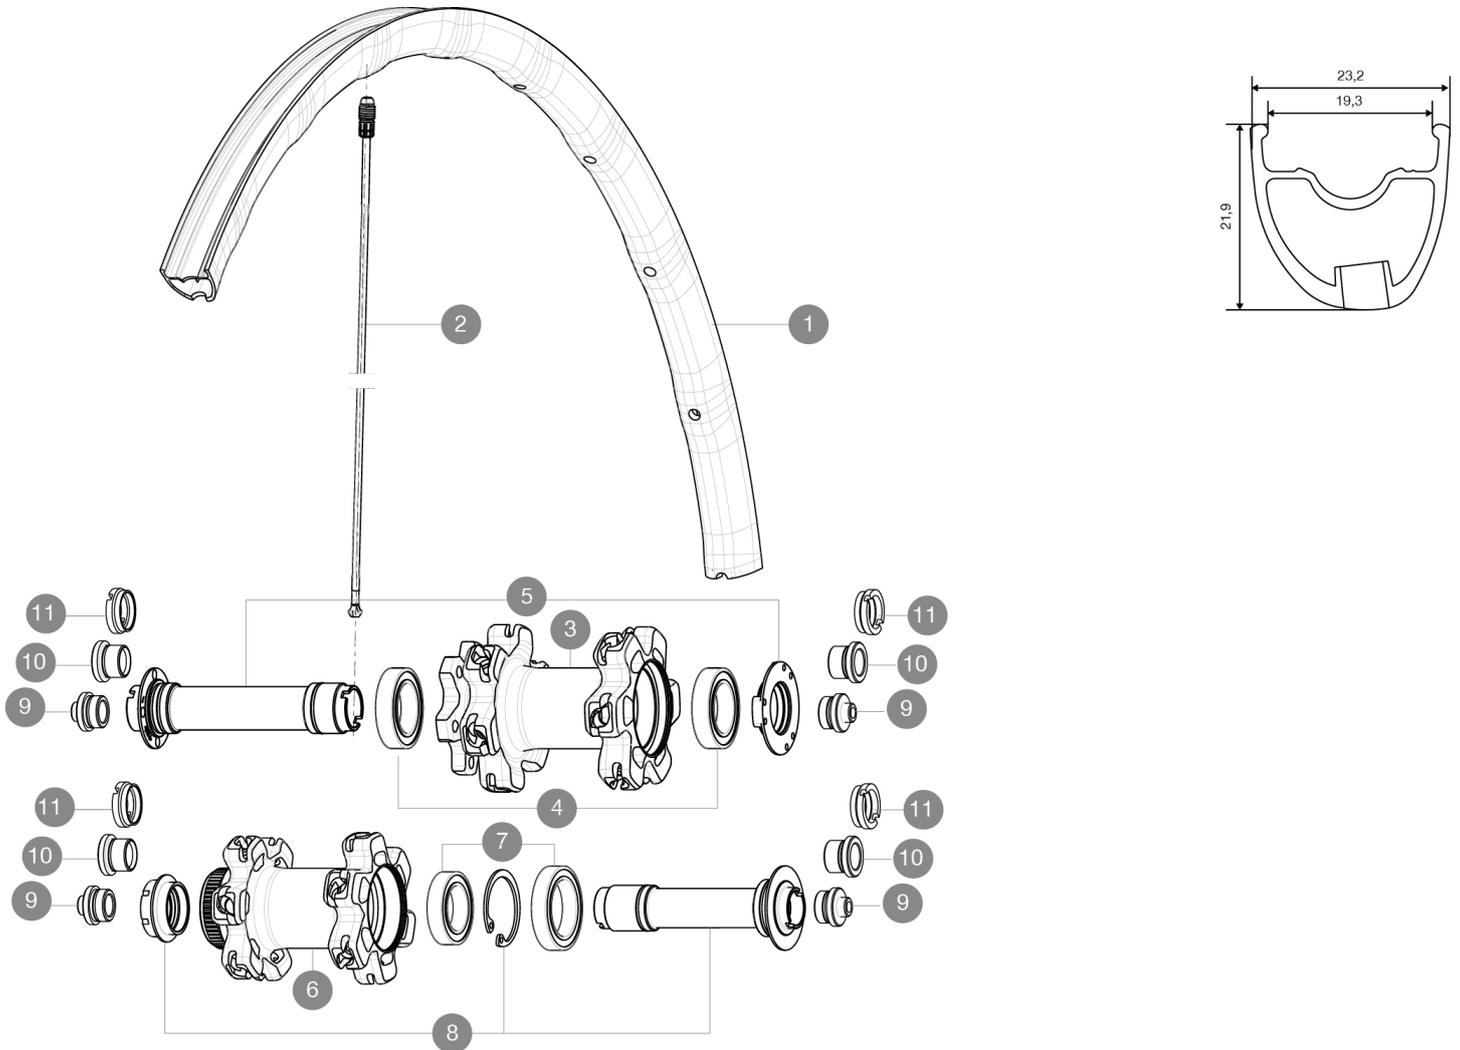
ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze $\frac{1}{4}$ das

Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 42 mm

Max. Reifendruck: 28mm - 7,7 bar / 110 PSI; 30 mm - 5,8 bar / 85 PSI

**RIMS**VENTILLOCH \bar{A} (MM): 6,5 :

1	V2402410	FRONT RIM KSYRIUM PRO ALLROAD
---	----------	-------------------------------

SPOKES

2	V2272501	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 291,5mm KSYRIUM PRO ALLR
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
6	N/A	NABENKÖRPER
7	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
8	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK

ADAPTERS

9	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
10	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
11	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

MAVIC Ksyrium Pro Disc Allroad

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (355 466 01)	
UST-Ventil und Zubehör	
12-mm-Adapter (fÄ¼r VR)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
12-mm-Adapter (fÄ¼r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter fÄ¼r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 fÄ¼r Instant Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 fÄ¼r Instant Drive 360-Naben (Center-Lock) 1	
UST-Ventil und Zubehör	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
 - **ProfilhÄ¼he** : 26 mm (asymmetrisch)
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Material** : Maxtal
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **ETRTO-GrÄ¼sse** : 622x19c
 - **ProfilhÄ¼he** : 26 mm (asymmetrisch)
 - **Empfohlene Reifenbreite** : 28 bis 42 mm
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen

RADNABE

- **NabenÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **NabenÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **VR-Achse** : Kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15-mm-Steckachse
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **HR-Achse** : 12x142 (UmrÄ¼stbar auf Schnellspanner mit optionalen Adaptern)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR-Achse** : Kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15-mm-Steckachse
- **HR-Achse** : 12x142 (UmrÄ¼stbar auf Schnellspanner mit optionalen Adaptern)

VERSIONS

RADGEWICHTE

Radgewicht 770