


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus  
 Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre  
 Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")  
 Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm à 69 mm

RÉFÉRENCES ROUES

F50501 CROSSRIDE FTS-X INT 26 QR

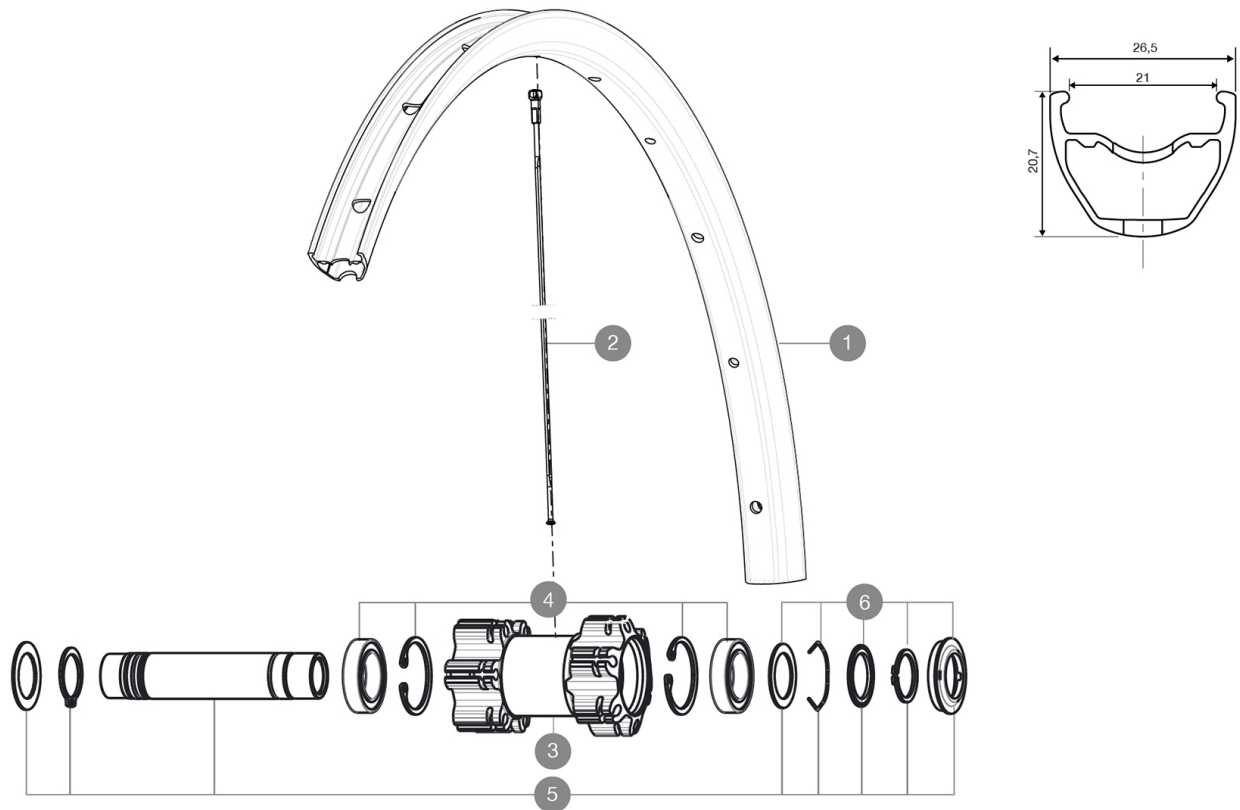

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 8,5 avec réducteur jetable

|   |          |                                   |
|---|----------|-----------------------------------|
| 1 | V2314715 | RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 26 |
|---|----------|-----------------------------------|

RAYONS

|   |          |                                               |
|---|----------|-----------------------------------------------|
| 2 | 36689801 | 12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 264mm |
|---|----------|-----------------------------------------------|

MOYEURS

|   |          |                                                            |
|---|----------|------------------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                             |
| 4 | 99688501 | KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T                               |
| 5 | V2370101 | KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last |
| 6 | V2370301 | FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE                       |

## COMPATIBILITE

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Blocages rapides BR101                |  |
| Fond de jante                         |  |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant |  |
| Blocages rapides BR101                |  |
| Blocages rapides BR101                |  |
| Blocages rapides BR101                |  |
| Blocages rapides BR101                |  |
| Blocages rapides BR101                |  |
| Blocages rapides BR101                |  |
| Blocages rapides BR101                |  |
| Blocages rapides BR101                |  |
| Réducteur de valve                    |  |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant |  |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant |  |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant |  |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant |  |
| Guide utilisateur                     |  |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant |  |

©/Ã©chargÃ© le: 2024-05-17 / Mis Ã jour le: 2024-04-10

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram                                                                     |  |
| Roue libre : Shimano/Sram                                                                     |  |
| Roue libre : Shimano/Sram                                                                     |  |
| Roue libre : Shimano/Sram                                                                     |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus |  |
| Corps de roue libre ID360 N3W ([V4270101])                                                    |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs    |  |
| Corps de roue libre acier ID360 Shimano ([V3790101])                                          |  |
| Axe arrière : Axe traversant 12 x 148 boost                                                   |  |