

MAVIC CROSSRIDE FTS-X 26

1
2016
FRONT

CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 Å cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 Å kg, poids du vélo inclus


Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre

Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm Å 69 mm

RÉFÉRENCES ROUES

F50501 XTRIDE FTS-X INT 26 QR

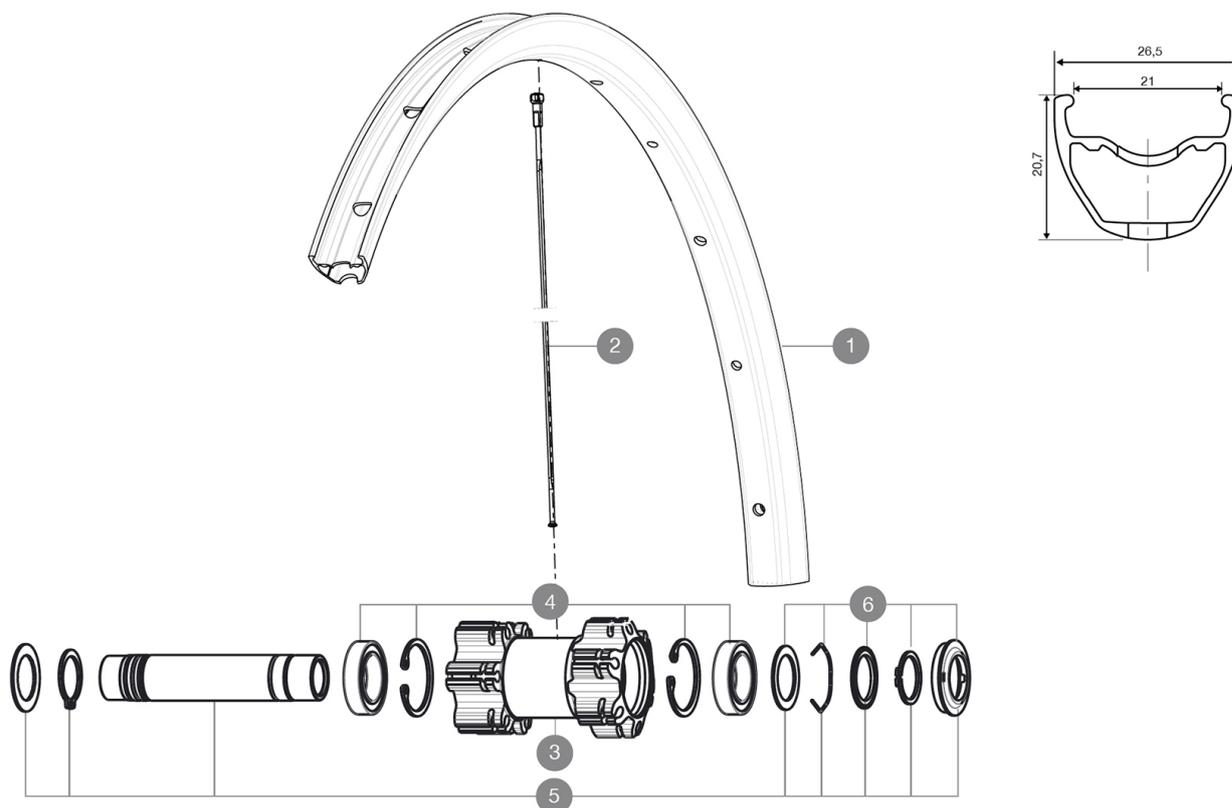

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 8,5 avec réducteur réglable

1 V2314715 RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 26

RAYONS

2 36689801 12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 264mm

MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU
4 99688501 KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5 V2370101 KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
6 V2370301 FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Blocages rapides BR101	
RÃ©ducteur de valve	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Guide utilisateur	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	

COMPATIBILITE

Roue libreÃ : Shimano/Sram	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Corps de roue libre ID360Ã N3W ([V4270101])	
Axe arriÃreÃ : axe traversant de 12Ã mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre acier ID360Ã Shimano ([V3790101])	
Axe arriÃreÃ : Axe traversant 12Ã xÃ 148Ã boost	