


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included
Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre
Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")
Empfohlene Reifenbreite: 2.00 bis 2.50"

REFERENZEN RÄ¼DER

F50501 XRIIDE FTS-X INT 26 QR

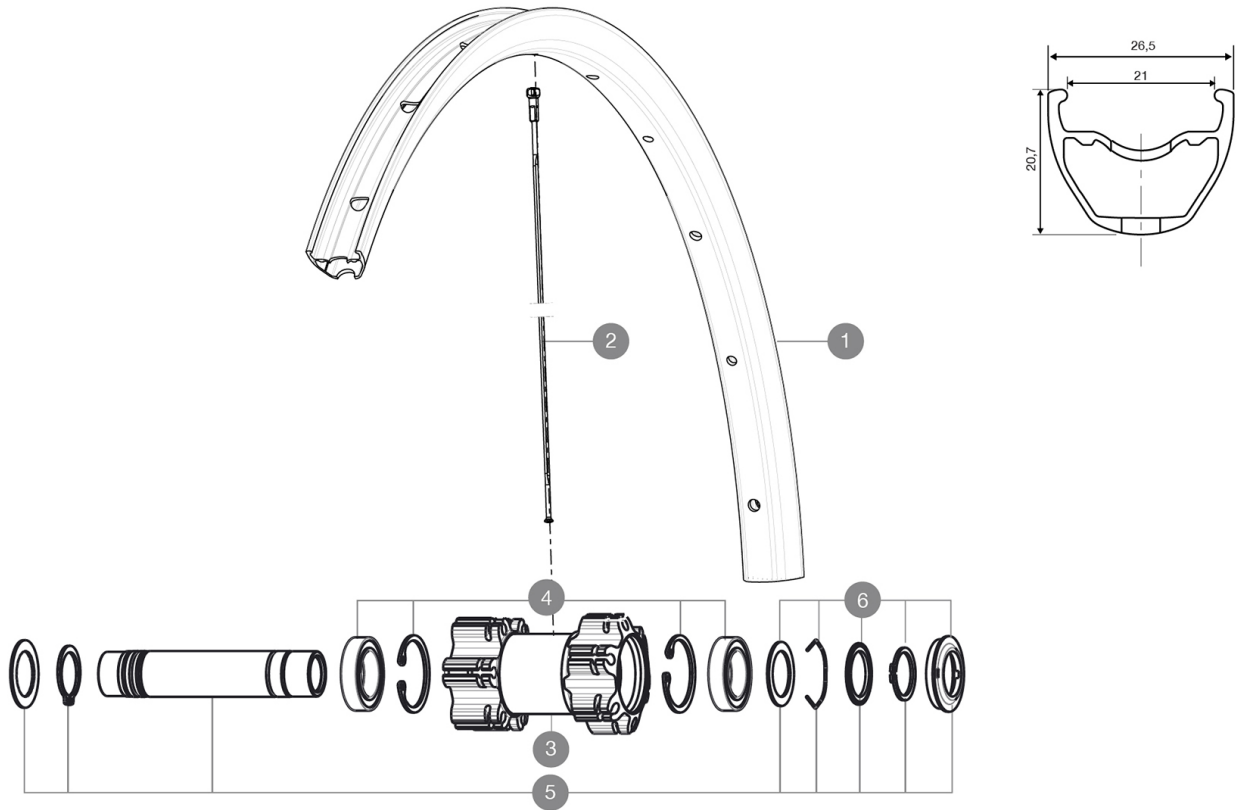

RIMS



VENTILLOCH ? (MM): 8,5 MIT REDUZIERSTÄCK :

1 V2314715 RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 26

SPOKES

2 36689801 12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 264mm

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Felgenband	
9-mm-Achsstummel (fÄ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÄ¼r Rennrad-LaufrÄ¼der ab Modelljahr 2016)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Ventil-ReduzierstÄ¼ck	
9-mm-Achsstummel (fÄ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÄ¼r Rennrad-LaufrÄ¼der ab Modelljahr 2016)	
9-mm-Achsstummel (fÄ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÄ¼r Rennrad-LaufrÄ¼der ab Modelljahr 2016)	
9-mm-Achsstummel (fÄ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÄ¼r Rennrad-LaufrÄ¼der ab Modelljahr 2016)	
Bedienungsanleitung	
9-mm-Achsstummel (fÄ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÄ¼r Rennrad-LaufrÄ¼der ab Modelljahr 2016)	
9-mm-Achsstummel (fÄ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÄ¼r Rennrad-LaufrÄ¼der ab Modelljahr 2016)	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram	
Freilauf: Shimano/Sram	
Freilauf: Shimano/Sram	
Freilauf: Shimano/Sram	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Instant Drive 360-FreilaufkÄ¼rper (Stahl) fÄ¼r Shimano HG-Ritzelkassetten (V3790101)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
Instant Drive 360-FreilaufkÄ¼rper fÄ¼r Campagnolo N3W-Ritzelkassetten (V4270101)	