


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus
 Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre
 Recommended tyre sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")
 Dimensions de pneus ETRTO recommandés : 35 mm à 69 mm

RÉFÉRENCES ROUES

R76201 CROSSRIDE FTS-X INT 26 QR HG

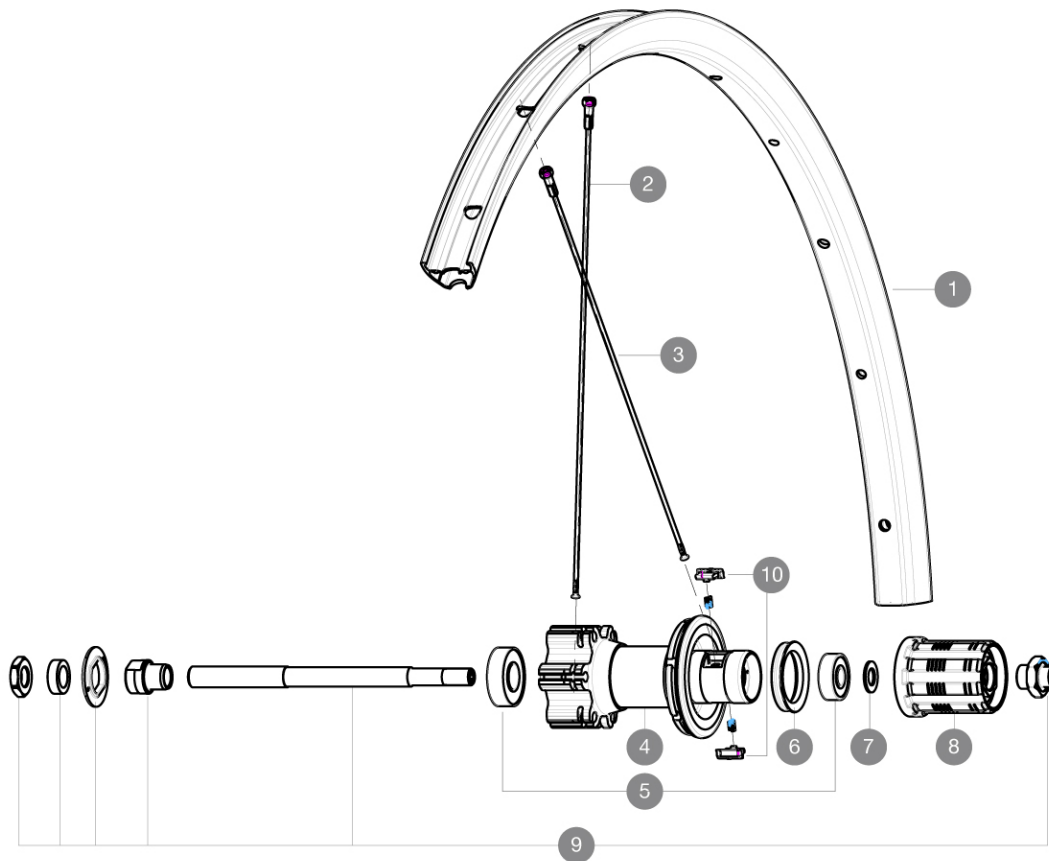

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 8,5 avec r?ducteur ?jectable

1	V2314715	RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 26
---	----------	-----------------------------------

RAYONS

2	36689801	12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 264mm
3	V2383901	12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 265mm CROSSRIDE FTSX 26

MOYEUR

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	M40067	KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	32348001	AXE ARR VTT DISC CROSSLAND/CROSSMAX ENDURO DISC
10	32430301	KIT CLIQUET FTSX

COMPATIBILITE

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
RÃ©ducteur de valve	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Guide utilisateur	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	

©/Ã©chargÃ© le: 2024-05-17 / Mis Ã jour le: 2024-04-10

Roue libre : Shimano/Sram	
Roue libre : Shimano/Sram	
Roue libre : Shimano/Sram	
Roue libre : Shimano/Sram	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre acier ID360 Shimano (V3790101)	
Axe arrière : Axe traversant 12 x 148 boost	
Corps de roue libre ID360 N3W (V4270101)	