


CATEGORÍA ASTM 3: MTB con saltos de menos de 61 cm  
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta  
For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included  
Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre  
Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")  
Medida ETRTO de neumático recomendada: 2,0 a 2,5

## RUELAS REFERENCIAS

R76201 XRIDE FTS-X INT 26 QR HG

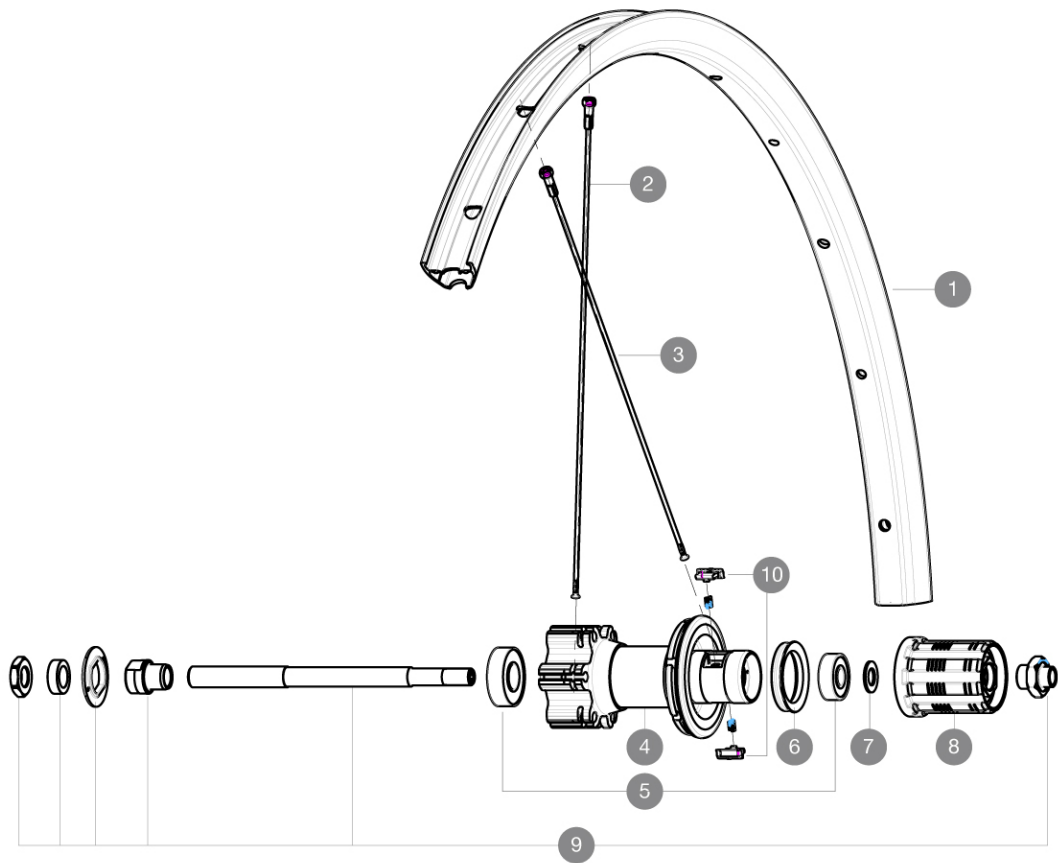

## RIMS



? DE ORIFICIO PARA V?LVULA (MM): 8,5 CON REDUCTOR  
EYECTABLE :

|   |          |                                   |
|---|----------|-----------------------------------|
| 1 | V2314715 | RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 26 |
|---|----------|-----------------------------------|

## SPOKES

|   |          |                                                   |
|---|----------|---------------------------------------------------|
| 2 | 36689801 | 12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 264mm     |
| 3 | V2383901 | 12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 265mm CROSSRIDE FTSX 26 |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                           |
|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CUERPO DE BUJE                                            |
| 5  | M40660   | REAR HUB 608+6001 BEARINGS                                |
| 6  | 99500001 | FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL                               |
| 7  | M40067   | 10 SPACERS FRW/HUB BODY                                   |
| 8  | 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 9  | 32348001 | DISC REAR AXLE XLAND/XMAX ENDU                            |
| 10 | 32430301 | FTSX MTB PAWLS KIT                                        |



# CROSSRIDE FTS-X 26

ENTREGADO CON

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Cierres rÁipidos BR101                            |  |
| Fondo de llanta                                   |  |
| Adaptadores para cierre rÁipido (rueda delantera) |  |
| Cierres rÁipidos BR101                            |  |
| Cierres rÁipidos BR101                            |  |
| Cierres rÁipidos BR101                            |  |
| Cierres rÁipidos BR101                            |  |
| Cierres rÁipidos BR101                            |  |
| Cierres rÁipidos BR101                            |  |
| Cierres rÁipidos BR101                            |  |
| Cierres rÁipidos BR101                            |  |
| Cierres rÁipidos BR101                            |  |
| Reductor de vÃ¡lvula                              |  |
| Adaptadores para cierre rÁipido (rueda delantera) |  |
| Adaptadores para cierre rÁipido (rueda delantera) |  |
| Adaptadores para cierre rÁipido (rueda delantera) |  |
| Adaptadores para cierre rÁipido (rueda delantera) |  |
| Adaptadores para cierre rÁipido (rueda delantera) |  |
| GuÃa del usuario                                  |  |

COMPATIBILITY

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rueda libre: Shimano/Sram                                                                              |  |
| Rueda libre: Shimano/Sram                                                                              |  |
| Rueda libre: Shimano/Sram                                                                              |  |
| Rueda libre: Shimano/Sram                                                                              |  |
| Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos      |  |
| Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos      |  |
| Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos      |  |
| Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos      |  |
| Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos      |  |
| Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos      |  |
| NÃºcleo de rueda libre de acero Shimano IDÂ 360 (V3790101)                                             |  |
| Eje trasero: eje pasante 12x148 Boost                                                                  |  |
| NÃºcleo de rueda libre ID360 N3W (V4270101)                                                            |  |
| Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel) |  |