


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
 Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
 Empfohlene Reifenbreite: 36 bis 64 mm (1.4" bis 2.5")
 For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included
 Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre
 Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")
 Empfohlene Reifenbreite: 2.00 bis 2.50"

REFERENZEN RÄDER

R76301XRIDE FTS-X INT 27.5 QR M10

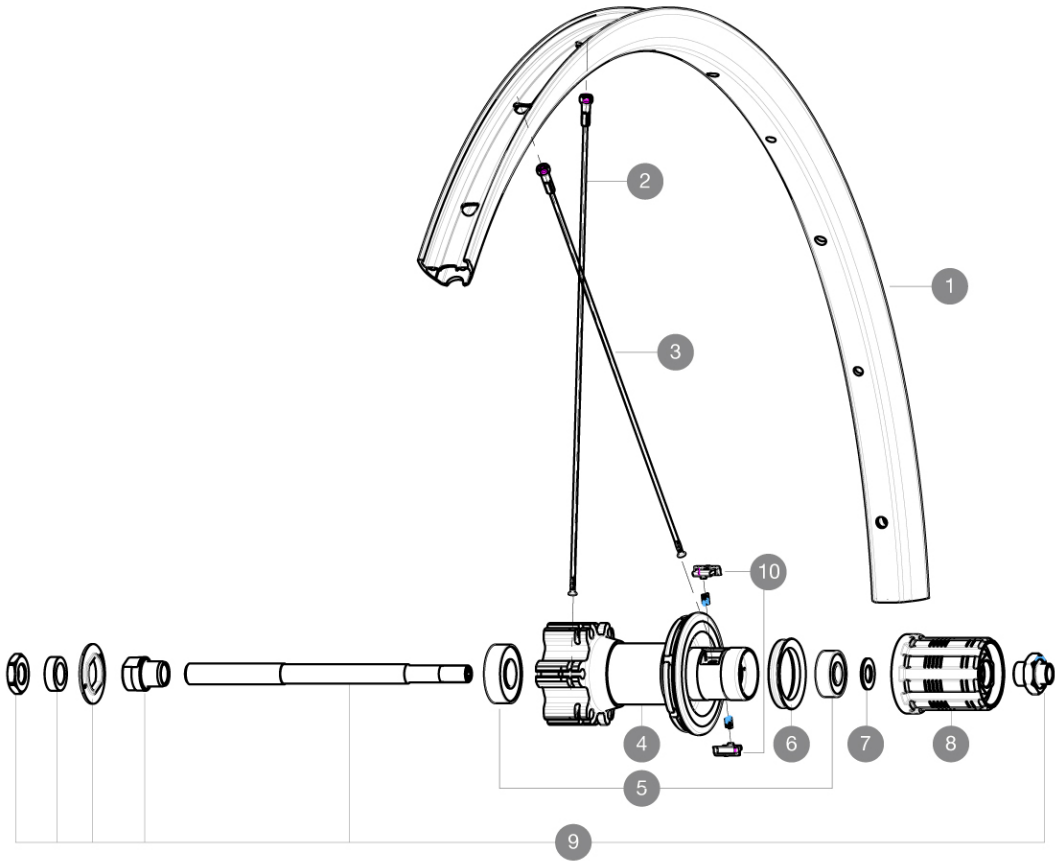

RIMS



VENTILLOCH ? (MM): 8,5 MIT REDUZIERSTÜCK :

1	V2314815	RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 27,5
---	----------	-------------------------------------

SPOKES

2	V2381901	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE FTSX 27,
3	36690201	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 650b/27,5" 276mm"

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
7	M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	32348001	DISC REAR AXLE XLAND/XMAX ENDU
10	32430301	FTSX MTB PAWLS KIT



CROSSRIDE FTS-X 27.5

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Felgenband	
9-mm-Achsstummel (fÄ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÄ¼r Rennrad-LaufrÄ¼der ab Modelljahr 2016)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Ventil-ReduzierstÄ¼ck	
9-mm-Achsstummel (fÄ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÄ¼r Rennrad-LaufrÄ¼der ab Modelljahr 2016)	
9-mm-Achsstummel (fÄ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÄ¼r Rennrad-LaufrÄ¼der ab Modelljahr 2016)	
9-mm-Achsstummel (fÄ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÄ¼r Rennrad-LaufrÄ¼der ab Modelljahr 2016)	
9-mm-Achsstummel (fÄ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÄ¼r Rennrad-LaufrÄ¼der ab Modelljahr 2016)	
Bedienungsanleitung	
9-mm-Achsstummel (fÄ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÄ¼r Rennrad-LaufrÄ¼der ab Modelljahr 2016)	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram	
Freilauf: Shimano/Sram	
Freilauf: Shimano/Sram	
Freilauf: Shimano/Sram	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	