


CATEGORÍA ASTM 3: MTB con saltos de menos de 61 cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included
Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre
Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")
Medida ETRTO de neumático recomendada: 2,0 a 2,5

RUEDAS REFERENCIAS

F50701 XRIIDE FTS-X INT 29

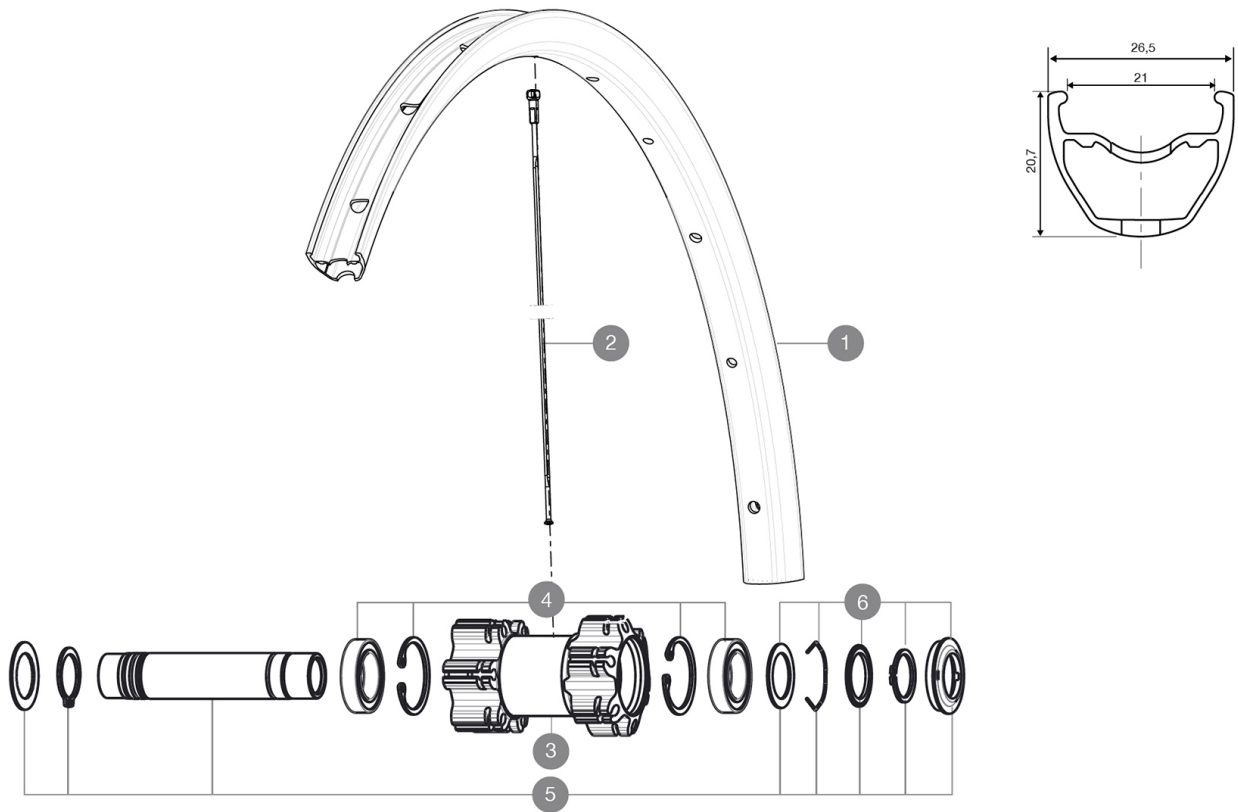

RIMS



ÁREA DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 8,5 CON REDUCTOR
EYECTABLE :

1	V2314915	RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 29
---	----------	-----------------------------------

SPOKES

2	V2383001	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 297mm CROSSRIDE FTSX 29
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE



CROSSRIDE FTS-X 29

ENTREGADO CON

Cierres rÁipidos BR101	
Fondo de llanta	
Adaptadores para cierre rÁipido (rueda delantera)	
Cierres rÁipidos BR101	
Cierres rÁipidos BR101	
Cierres rÁipidos BR101	
Cierres rÁipidos BR101	
Cierres rÁipidos BR101	
Cierres rÁipidos BR101	
Cierres rÁipidos BR101	
Cierres rÁipidos BR101	
Cierres rÁipidos BR101	
Reductor de vÃ¡lvula	
Adaptadores para cierre rÁipido (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rÁipido (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rÁipido (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rÁipido (rueda delantera)	
GuÃa del usuario	
Adaptadores para cierre rÁipido (rueda delantera)	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram	
Rueda libre: Shimano/Sram	
Rueda libre: Shimano/Sram	
Rueda libre: Shimano/Sram	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
NÃºcleo de rueda libre de acero Shimano IDÃ 360 (IV3790101)	
Eje trasero: eje pasante 12x148 Boost	
NÃºcleo de rueda libre ID360 N3W (IV4270101)	