

ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included


Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre

Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Dimensione pneumatico consigliata ETRTO: da 35 mm a 69 mm (da 1.4" a 2.7")

REFERENZE RUOTE

R76401 XRIDE FTS-X INT 29 QR M10

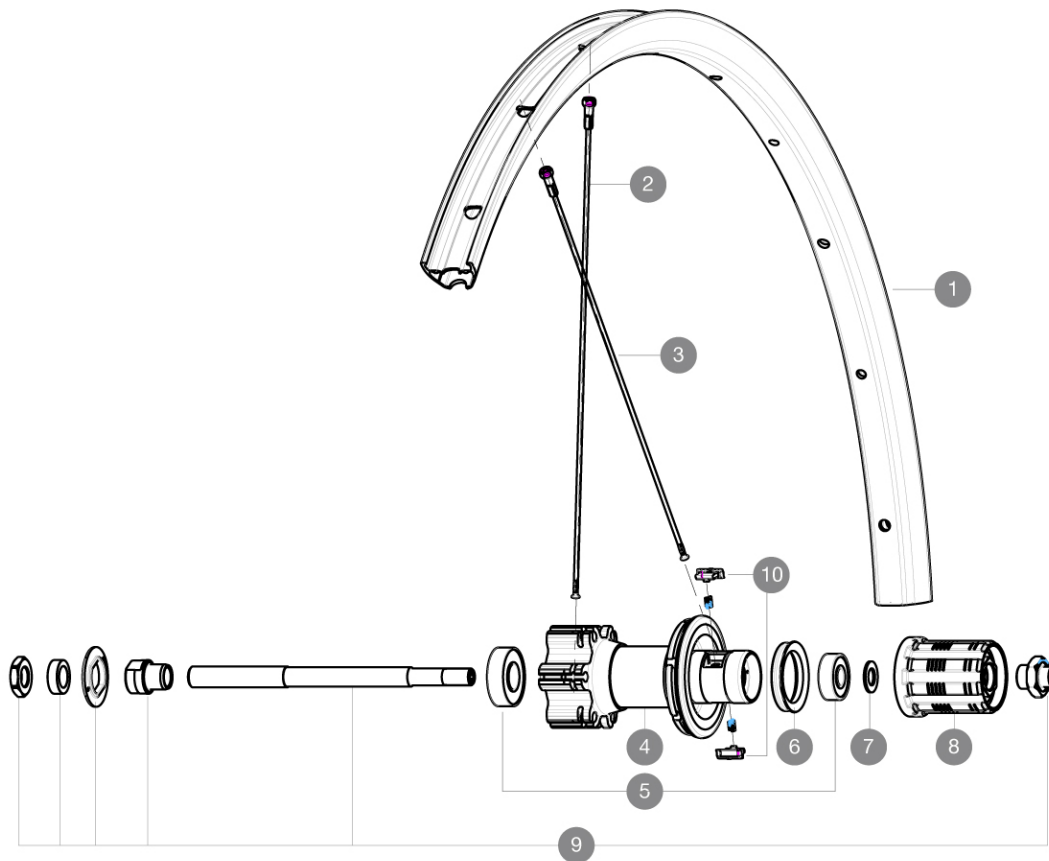

RIMS



FORO VALVOLA (MM): 8,5 CON RIDUTTORE POP-OFF CON RIDUTTORE POP-OFF :

1 V2314915 RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 29

SPOKES

2 V2383001 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 297mm CROSSRIDE FTSX 29
3 36690401 "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRIDE 29" 294mm"

HUB SHELLS

4 N/A CORPO MOZZO
5 M40660 KIT CUSCINETTI MOZZO POST. 608+6001
6 99500001 GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
7 M40067 10 DISTANZIALI / RONDELLE x CORPO RUOTA LIBERA
8 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9 32348001 DISCO x ASSE POST. XLAND/XMAX ENDU
10 32430301 KIT CRICCHETTI FTSX MTB



CROSSRIDE FTS-X 29

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR101	
Flap	
Adattatori bloccaggi rapidi anteriori	
Bloccaggi rapidi BR101	
Bloccaggi rapidi BR101	
Bloccaggi rapidi BR101	
Bloccaggi rapidi BR101	
Bloccaggi rapidi BR101	
Bloccaggi rapidi BR101	
Bloccaggi rapidi BR101	
Bloccaggi rapidi BR101	
Bloccaggi rapidi BR101	
Bloccaggi rapidi BR101	
Bloccaggi rapidi BR101	
Riduttore valvola	
Adattatori bloccaggi rapidi anteriori	
Adattatori bloccaggi rapidi anteriori	
Adattatori bloccaggi rapidi anteriori	
Adattatori bloccaggi rapidi anteriori	
Adattatori bloccaggi rapidi anteriori	
Guida utente	
Adattatori bloccaggi rapidi anteriori	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram	
Ruota libera: Shimano/Sram	
Ruota libera: Shimano/Sram	
Ruota libera: Shimano/Sram	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Corpo ruota libera in acciaio ID360 Shimano ([V3790101])	
Perno posteriore: perno passante Boost 12x148	
Corpo ruota libera ID360 N3W ([V4270101])	