

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R78701 Aksium RS SMU Rr M11

R99521 Aksium RS Rr

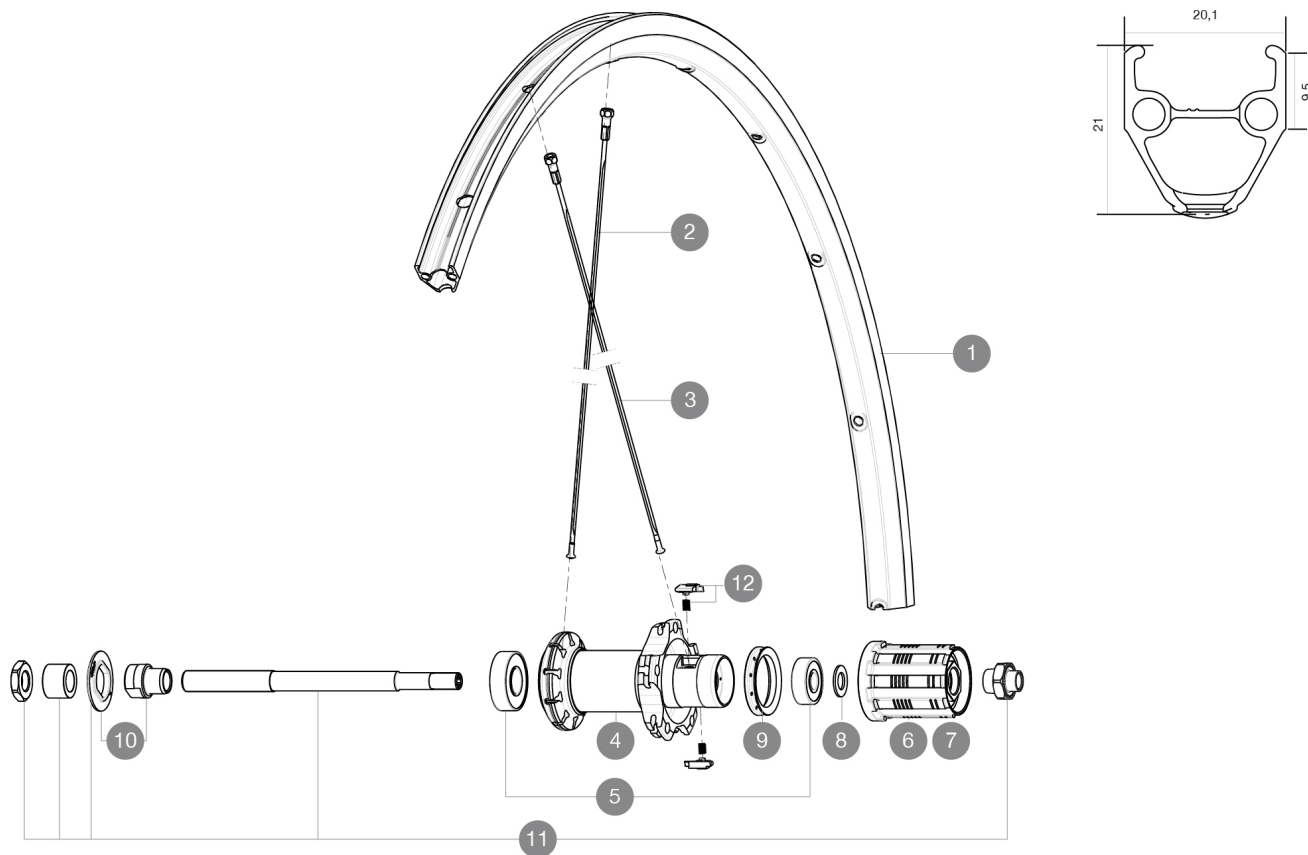

JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1 V2403015 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM

RAYONS

2 V2272701 FRONT & REAR NON DRIVE SIDE ROUND SPOKE AKSIUM 283mm (Cannon)
3 10845001 10 RAYONS AKSIUM 010 CRL NOIRS 298mm

MOYEURS

5 M40660 ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8 M40067 KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
9 99500001 JOINT A LEVRE FTSX
10 99603801 SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
11 99603901 AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
12 M40578 KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

Poids roue 1015