

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R78701 Aksium RS SMU Rr M11

R99521 Aksium RS Rr

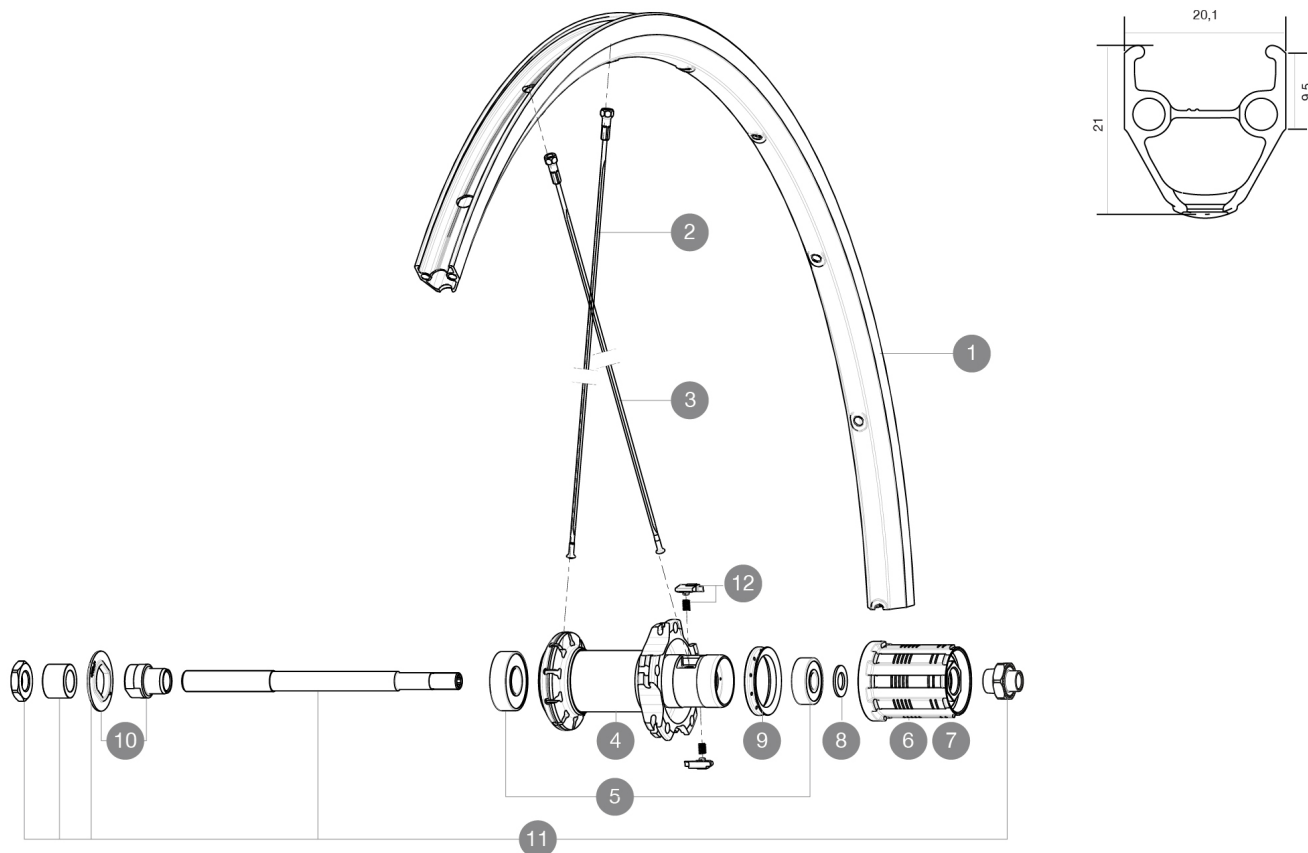

JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1 V2403015 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM

RAYONS

2 V2272701 FRONT & REAR NON DRIVE SIDE ROUND SPOKE AKSIUM 283mm (Cannon)

3 10845001 10 RAYONS AKSIUM 010 CRL NOIRS 298mm

MOYEURS

5 M40660 ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001

6 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)

7 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)

8 M40067 KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS

9 99500001 JOINT A LEVRE FTSX

10 99603801 SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

11 99603901 AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08

12 M40578 KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

JANTES

- MatÃ©riauÃ : Aluminium S6000
- MatÃ©riauÃ : Aluminium S6000
- HauteurÃ : 21Ã mm
- HauteurÃ : 21Ã mm
- RaccordÃ : goupillÃ©
- RaccordÃ : goupillÃ©
- PerÃageÃ : traditionnel avec renfort H2
- PerÃageÃ : traditionnel avec renfort H2
- Surface de freinageÃ : UB Control
- Surface de freinageÃ : UB Control
- DiamÃtre du trou de valveÃ : 6,5 mm
- DiamÃtre du trou de valveÃ : 6,5 mm
- PneumatiqueÃ : pneu
- PneumatiqueÃ : pneu
- Largeur interneÃ : 15mm
- Largeur interneÃ : 15mm
- Dimension ETRTOÃ : 622x15C
- Dimension ETRTOÃ : 622x15C

RAYONS

- **MatA©riauA** : acier
- **MatA©riauA** : acier
- **FormeA** : droits, ronds
- **FormeA** : droits, ronds
- **A©crousA** : laiton, ABS
- **A©crousA** : acier, ABS
- **NombreA** : 20 A IÄ avant et A IÄ arriÄre
- **NombreA** : 20 A IÄ avant et A IÄ arriÄre
- **RayonnageA** : radial avant et arriÄre cÄ tÄ©
- opposA© roue-libre, croisA©s par 2 arriÄre cÄ tÄ©
- roue-libre
- **RayonnageA** : radial avant et arriÄre cÄ tÄ©
- opposA© roue-libre, croisA©s par 2 arriÄre cÄ tÄ©
- roue-libre

MOYEUX

- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- MatÃriaux de l'axeÃ : acier
- MatÃriaux de l'axeÃ : acier
- Roulements Ã cartouche Ãtanches
- Roulements Ã cartouche Ãtanches
- Roue-libre : acier FTS-L
- Roue-libre : acier FTS-L

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 1015