

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues et le pneu.

Dimensions de pneus recommandés : 23 à 32 mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 psi, 25 mm 7,7 bars - 110 psi

RÉFÉRENCES ROUES

F51401 Ksyrium Pro SL C Ft

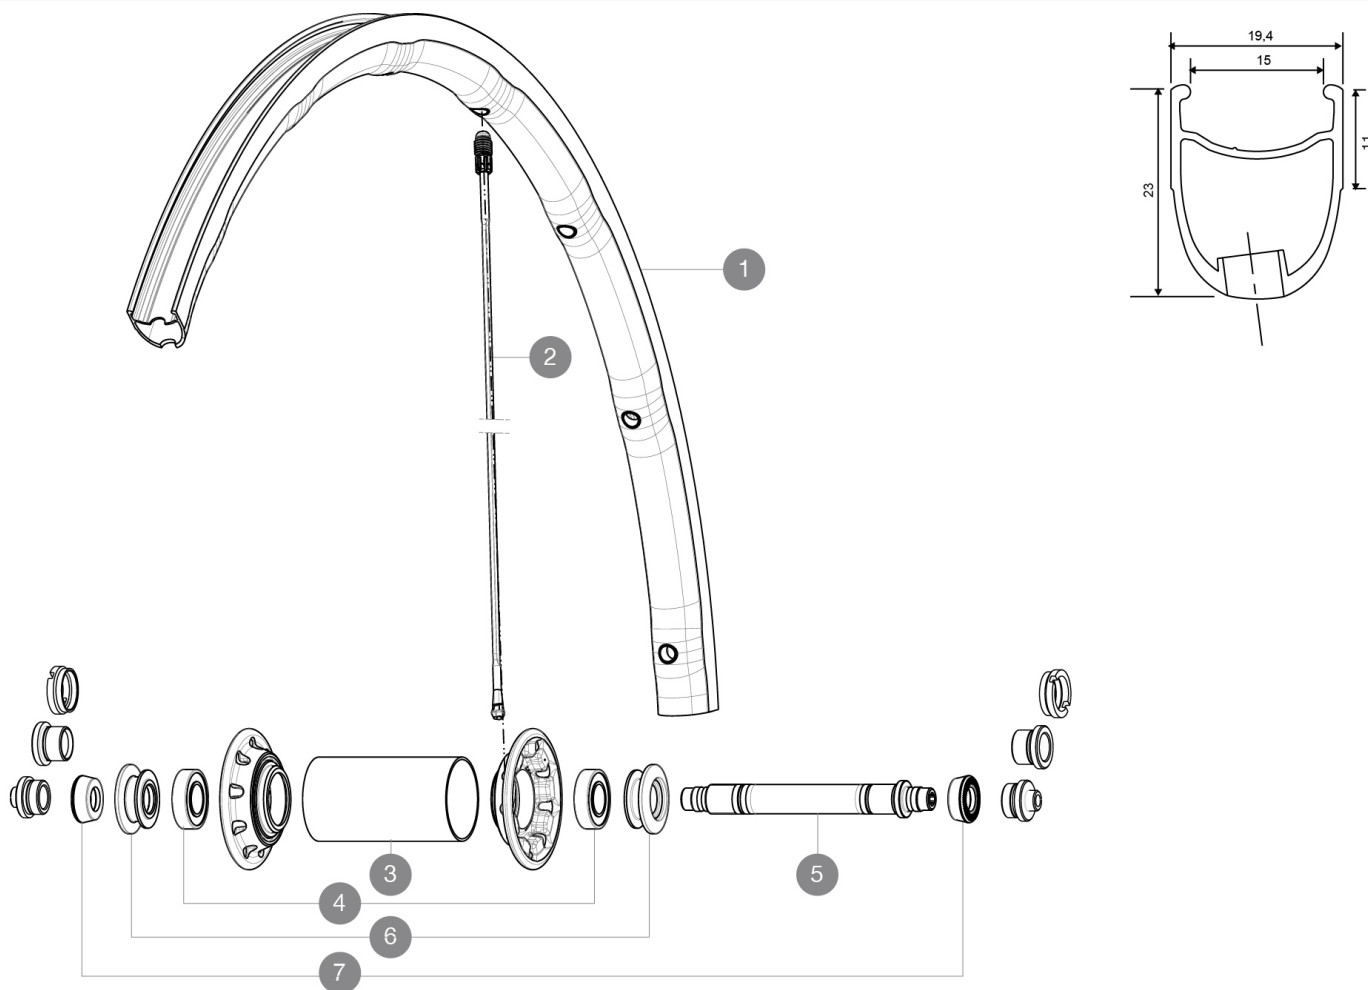

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2401810	FRONT RIM KSYRIUM PRO SL Clinch
---	----------	---------------------------------

RAYONS

2	V2276901	KIT 2 FT 282.5 & RR 273.5 STAMPED SPOKE KSYRIUM PRO - white
2	V2270601	RAYONS AVANT KSYRIUM SLR 2015/K125

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	32999801	FRONT AXLE KIT R-SYS / KSYRIUM SL/SLS 2013
6	M40759	ECROU DE REGLAGE + ENJOLIVEUR XMAX SL CERA AVT

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--



Ksyrium Pro SL

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
CiÂ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
CiÂ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ©reÂ : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÂ : Maxtal
- Hauteur : avant 24 mm, arriÃ©re 26 mm asymÃ©trique
- RaccordÂ : SUP
- PerÃ§ageÂ : Fore
- Surface de freinageÂ : UB Control
- RÃ©duction du poids : ISM 4D
- DiamÃ©tre du trou de valveÂ : 6,5Â mm
- PneumatiqueÂ : pneu
- MatÃ©riauÂ : Maxtal
- Hauteur : avant 24 mm, arriÃ©re 26 mm asymÃ©trique
- Dimension ETRTOÂ : 622Â xÂ 15C
- Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 23 Â 32Â mm
- RaccordÂ : SUP
- PerÃ§ageÂ : Fore
- Surface de freinageÂ : UB Control
- RÃ©duction du poids : ISM 4D
- DiamÃ©tre du trou de valveÂ : 6,5Â mm
- PneumatiqueÂ : pneu
- Largeur interneÂ : 15mm
- Dimension ETRTOÂ : 622Â xÂ 15C

RAYONS

- MatÃ©riauÂ : Zicral
- FormeÂ : droits, profilÃ©s, rÃ©treints Â lÃ©avant
- Â©crousÂ : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- MatÃ©riauÂ : Zicral
- NombreÂ : 18 Â lÃ©avant, 20 Â lÃ©arriÃ©re
- RayonnageÂ : avant radial, arriÃ©re Isopulse
- FormeÂ : droits, profilÃ©s, rÃ©treints Â lÃ©avant
- Â©crousÂ : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- NombreÂ : 18 Â lÃ©avant, 20 Â lÃ©arriÃ©re
- RayonnageÂ : avant radial, arriÃ©re Isopulse

MOYEUX

- Corps avantÂ : carbone avec flasques en aluminium
- Corps arriÃ©reÂ : aluminium
- Corps arriÃ©reÂ : aluminium
- MatÃ©riau de lÃ©axeÂ : aluminium
- Corps avantÂ : carbone avec flasques en aluminium
- Roulements Â cartouche Â©tanches rÃ©glables
- Roue-libreÂ : acier FTS-L
- MatÃ©riau de lÃ©axeÂ : aluminium
- Roulements Â cartouche Â©tanches rÃ©glables
- Roue-libreÂ : acier FTS-L

VERSIONS

- ColorisÂ : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 600