

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm


Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

Dimensione pneumatico consigliata: da 23 a 32 mm

Pressione massima: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

R77101 Ksyrium Pro SL C Rr

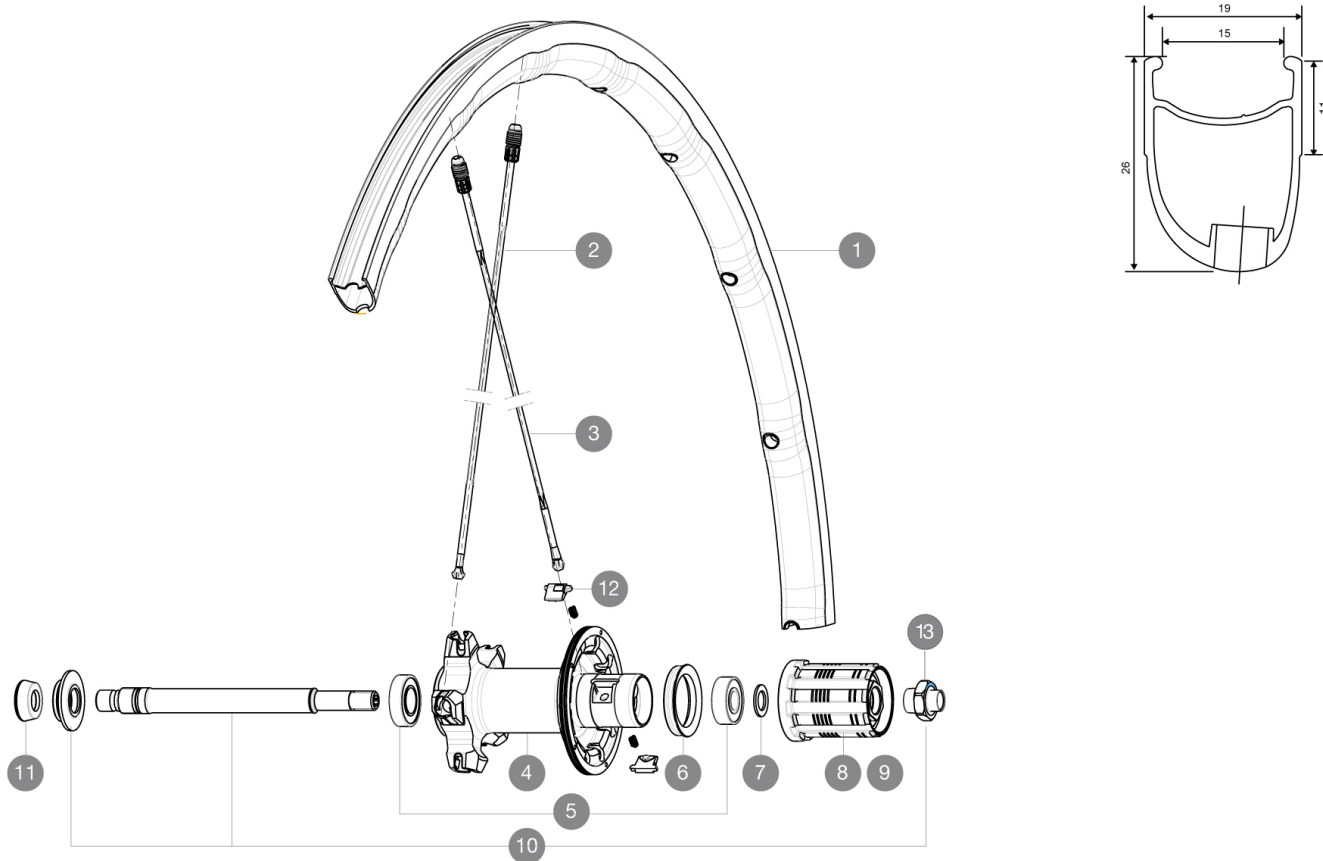

RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1 V2401913 REAR RIM KSYRIUM PRO SL Clinch

SPOKES

2 10844701 10 SILV.R-SYS SL TUB.ZICRAL BUTT.REAR SPK.298mm
3 V2276901 KIT 2 FT 282.5 & RR 273.5 STAMPED SPOKE KSYRIUM PRO - while
3 V2270501 SPOKES KIT DRIVE SIDE KSYRIUM PRO DISC

HUB SHELLS

4 N/A CORPO MOZZO
5 33000001 REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6 99500001 GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
7 30872801 SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
8 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10 V2250501 Axle Kit Ksyrium Elite / SLS
12 M40578 KIT CRICCHETTI FTSL (RUOTE STRADA)
13 V2373101 KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTERS

11 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013



Ksyrium Pro SL

VENDUTO CON

Bloccaggi BR601	
Bloccaggi BR601	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Mxtral
- **Altezza** : anteriore 24 mm, posteriore 26 mm asimmetrico
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : Fore
- **Superficie frenante** : UB Control
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Materiale** : Mxtral
- **Misura ETRTO** : 622x15C
- **Altezza** : anteriore 24 mm, posteriore 26 mm asimmetrico
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 23 a 32 mm
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : Fore
- **Superficie frenante** : UB Control
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Larghezza interna** : 15 mm
- **Misura ETRTO** : 622x15C

RAGGI

- **Materiale** : Zicral
- **Forma** : a testa dritta, profilati, anteriore a doppio spessore
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 18 anteriori e 20 posteriori
- **Materiale** : Zicral
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse
- **Forma** : a testa dritta, profilati, anteriore a doppio spessore
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 18 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore** : carbonio con flange in alluminio
 - **Corpo posteriore** : alluminio
 - **Corpo posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Corpo anteriore** : carbonio con flange in alluminio
 - **Ruota libera** : acciaio FTS-L
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

VERSIONS

- **Colore** : solo nero

PESI RUOTE

Peso della ruota 795