


RÉFÉRENCES ROUES

F56901 CROSSRIDE RB 26 QR

ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également
 Maximum tyre pressure: 3.2bar/46PSI with a 47mm tyre - 2.85bar/41PSI with a 64mm tyre
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus
 Maximum tyre pressure: 2.95bar/43PSI with a 52mm tyre - 1.55bar/22PSI with a 125mm tyre
 Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 25 mm à 52 mm

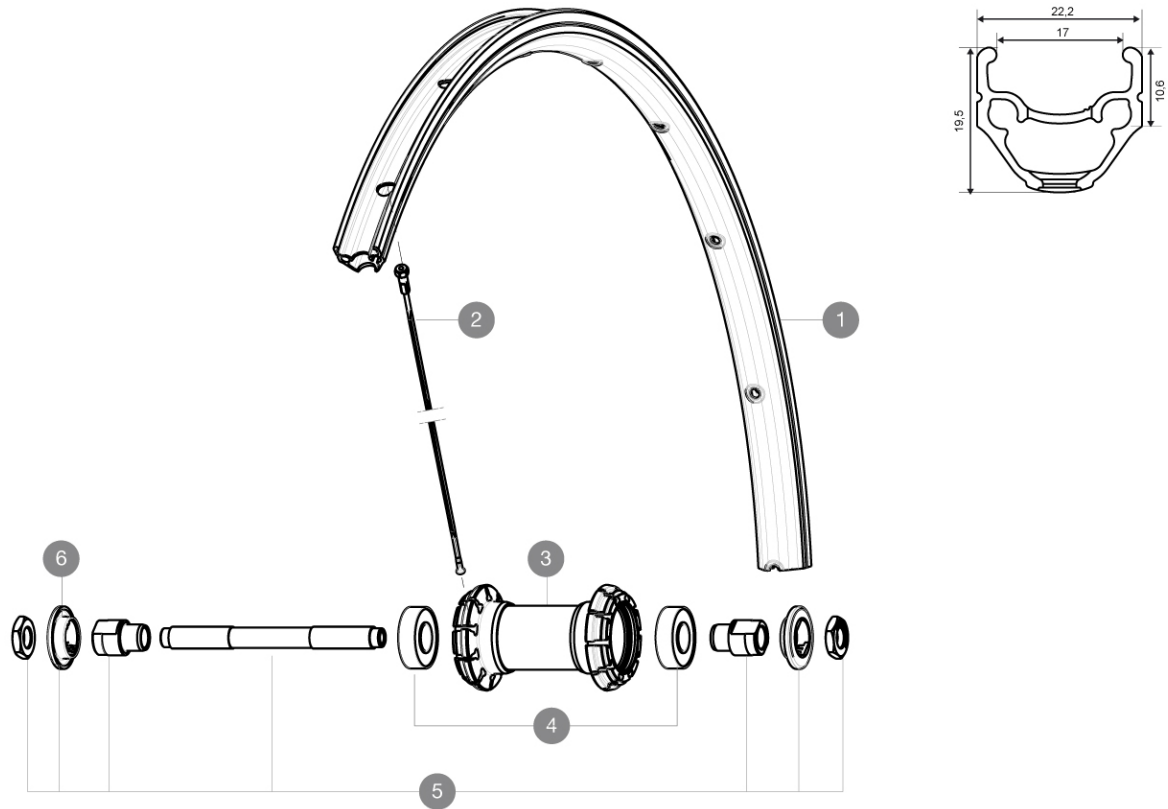

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 8,5 avec r?ducteur ?jectable

1	12021815	JANTE CROSSRIDE UB 11 AVANT/ARRIERE
---	----------	-------------------------------------

RAYONS

2	99606901	10 RAY.NOIRS AVT/ORL CROSSRIDE UB 08
---	----------	--------------------------------------

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	32347901	AXE AVT XLAND/XMAX ENDURO UB + DISC/ COSMOS II/KSY.EQUIPE
6	32348401	KIT SUPPORTS ROULEMENTS EXPANSIBLE

COMPATIBILITE

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Guide utilisateur	
R�ducteur de valve	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Rondelle de cassette M9 non mont�e sur la roue arri�re	
Fond de jante	
Fond de jante	

Roue libreÂ : Shimano/Sram	
Roue libreÂ : Shimano/Sram	
Roue libreÂ : Shimano/Sram	
Roue libreÂ : Shimano/Sram	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÂ : axe traversant de 12Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	