

ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus


Maximum tyre pressure: 2.95bar/43PSI with a 52mm tyre - 1.55bar/22PSI with a 125mm tyre

Maximum tyre pressure: 3.2bar/46PSI with a 47mm tyre - 2.85bar/41PSI with a 64mm tyre

Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 25 mm à 52 mm

RÉFÉRENCES ROUES

R83701 CROSSRIDE RB 26 QR M10

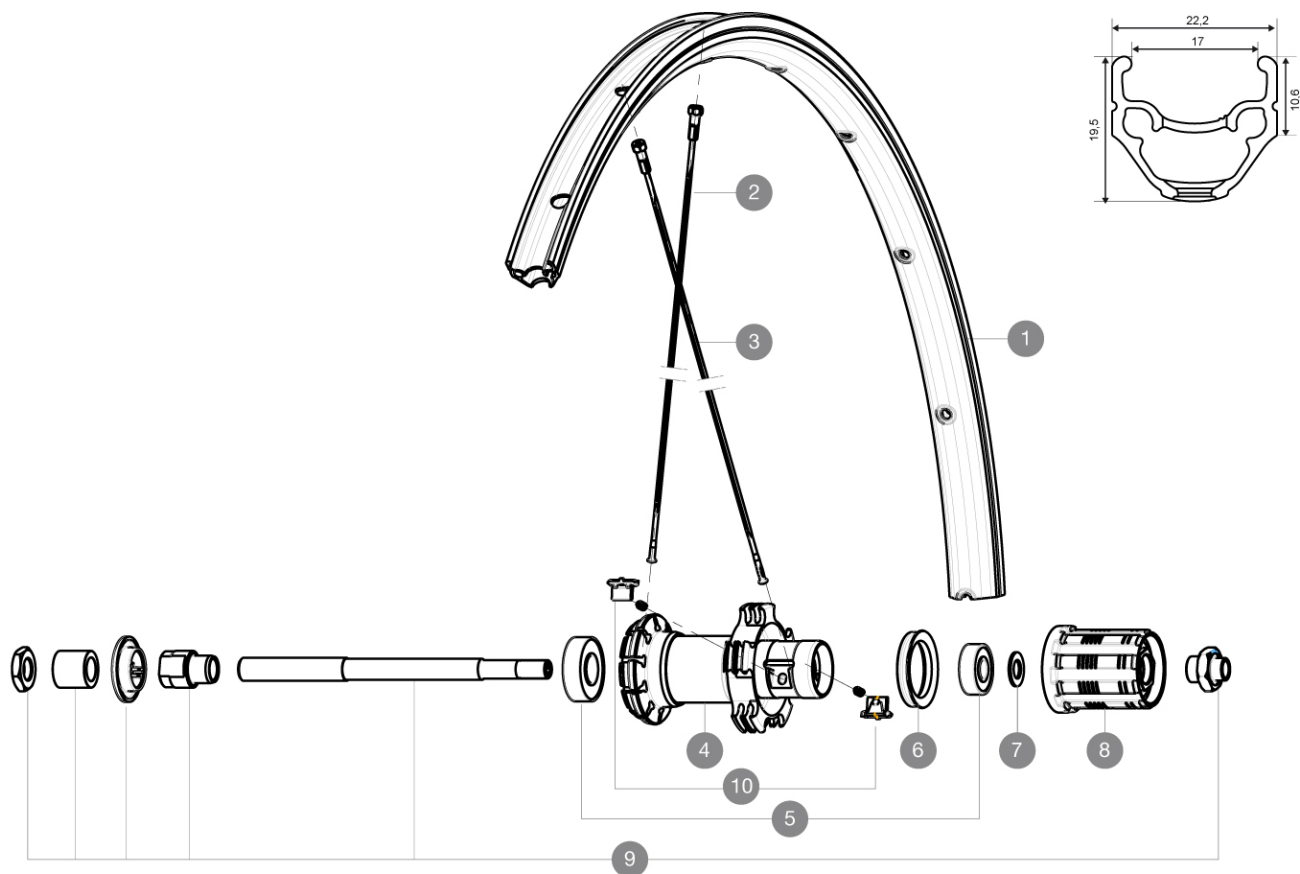

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 8,5 avec r?ducteur ?jectable

1 12021815 JANTE CROSSRIDE UB 11 AVANT/ARRIERE

RAYONS

2 99606901 10 RAY.NOIRS AVT/ORL CROSSRIDE UB 08
3 99607001 10 RAY.NOIRS CRL CROSSRIDE UB 08 276mm

MOYEUR

4 N/A CORPS DE MOYEU
5 M40660 ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6 99500001 JOINT A LEVRE FTSX
7 M40067 KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
8 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9 32348301 AXE ARR VTT UB CROSSMAX ENDURO
10 32430301 KIT CLIQUET FTSX

COMPATIBILITE

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Guide utilisateur	
R�ducteur de valve	
Rondelle de cassette M9 non mont�e sur la roue arri�re	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	

Roue libreÂ : Shimano/Sram	
Roue libreÂ : Shimano/Sram	
Roue libreÂ : Shimano/Sram	
Roue libreÂ : Shimano/Sram	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÂ : axe traversant de 12Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	