

ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus


Maximum tyre pressure: 2.95bar/43PSI with a 52mm tyre - 1.55bar/22PSI with a 125mm tyre

Maximum tyre pressure: 3.2bar/46PSI with a 47mm tyre - 2.85bar/41PSI with a 64mm tyre

Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 25 mm à 52 mm

RÉFÉRENCES ROUES

R83701 CROSSRIDE RB 26 QR M10

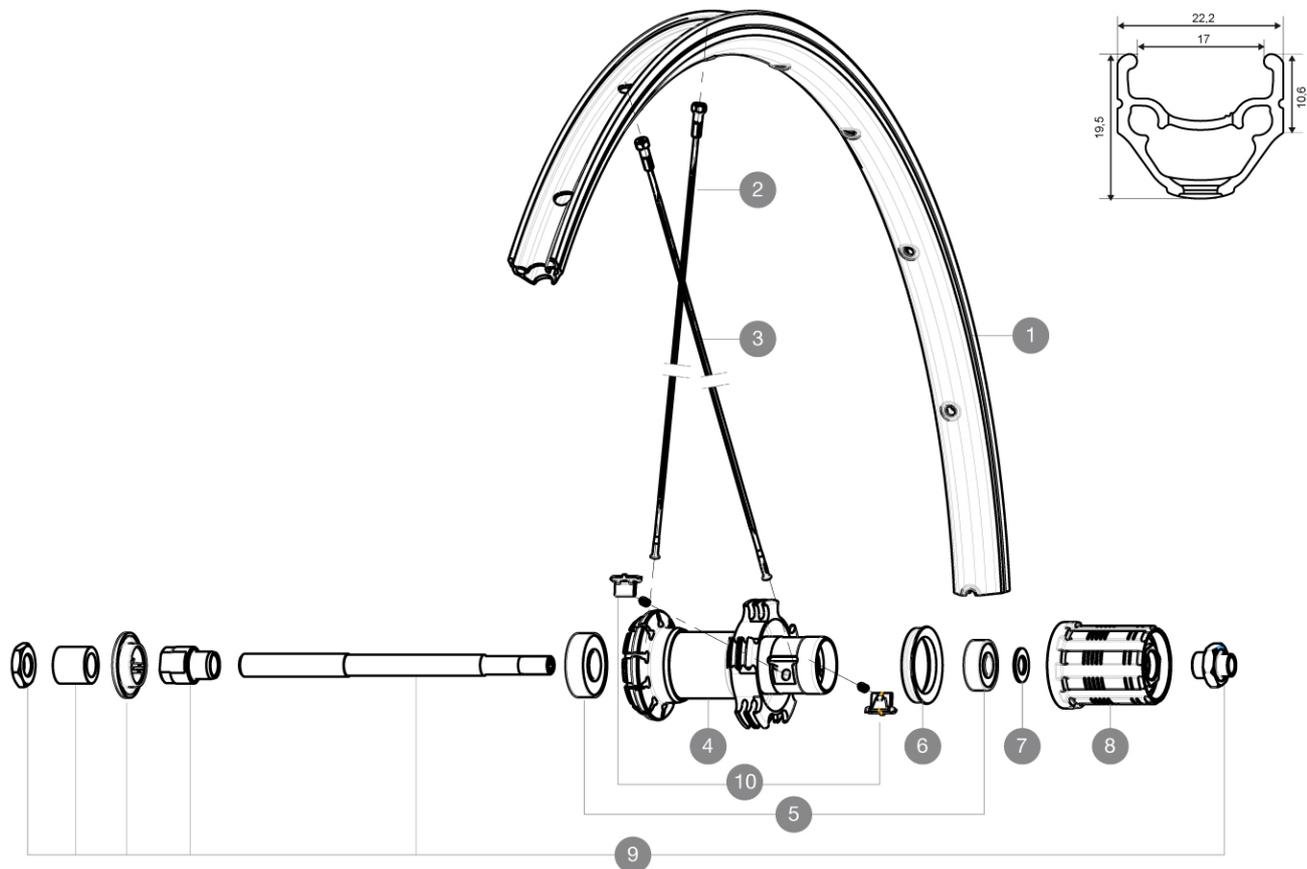

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 8,5 avec rducteur projectable

1	12021815	JANTE CROSSRIDE UB 11 AVANT/ARRIERE
---	----------	-------------------------------------

RAYONS

2	99606901	10 RAY.NOIRS AVT/ORL CROSSRIDE UB 08
3	99607001	10 RAY.NOIRS CRL CROSSRIDE UB 08 276mm

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	M40067	KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	32348301	AXE ARR VTT UB CROSSMAX ENDURO
10	32430301	KIT CLIQUET FTSX

MAVIC **CROSSRIDE UB 26****LIVRE AVEC**

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Blocages rapides BR101	
Guide utilisateur	
RÃ©ducteur de valve	
Fond de jante	
Rondelle de cassette M9 non montÃ©e sur la roue arriÃ©re	

COMPATIBILITE

Roue libreÃ : Shimano/Sram	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÃ : axe traversant de 12Ã mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	