


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Maximum tyre pressure: 2.95bar/43PSI with a 52mm tyre - 1.55bar/22PSI with a 125mm tyre
Maximum tyre pressure: 3.2bar/46PSI with a 47mm tyre - 2.85bar/41PSI with a 64mm tyre
For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 52 mm (1.00 bis 2.05")

REFERENZEN RÄDER

R83701 CROSSRIDE RB 26 QR M10

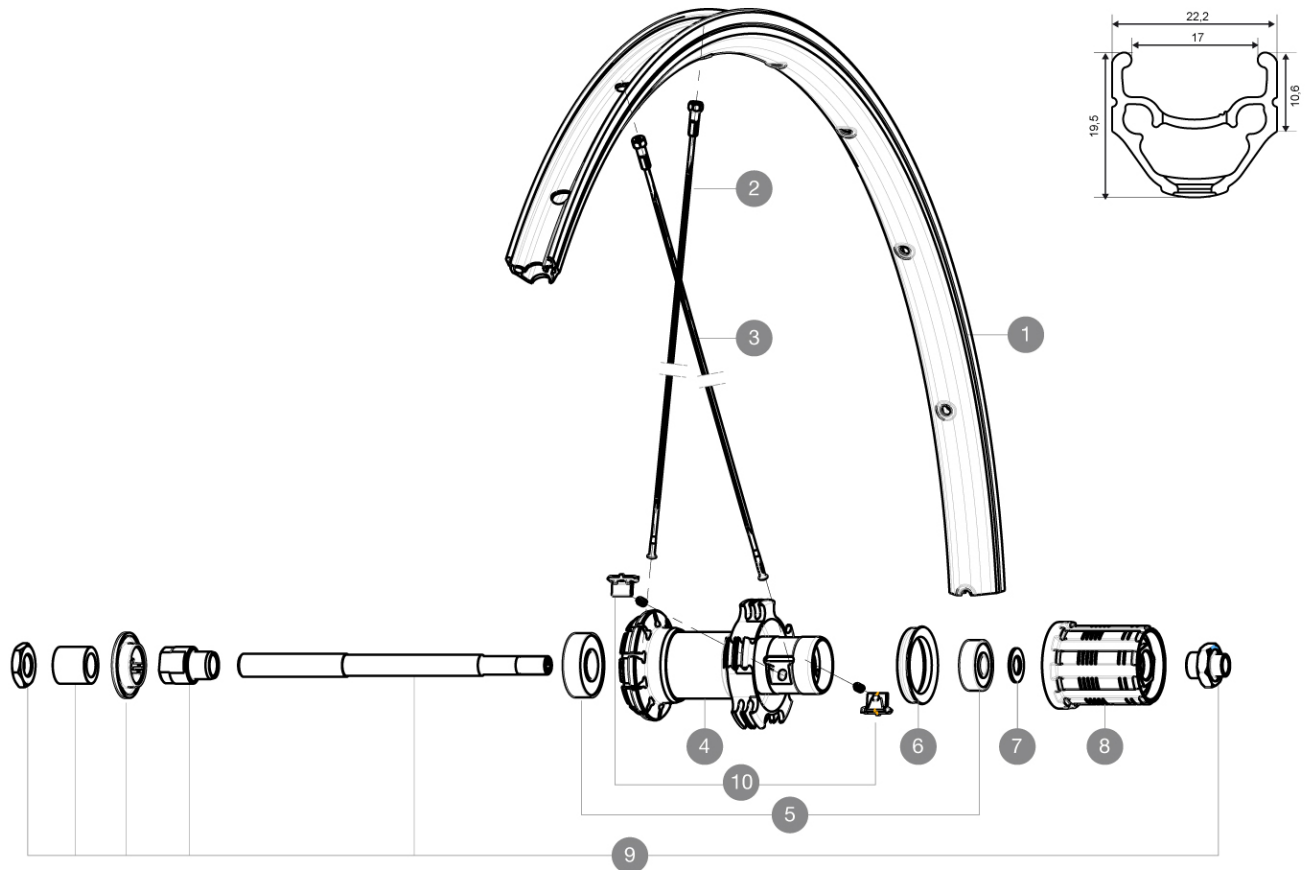

RIMS



VENTILLOCH ? (MM): 8,5 MIT REDUZIERSTÜCK :

1	12021815	FRONT/REAR CROSSRIDE UB 11 RIM
---	----------	--------------------------------

SPOKES

2	99606901	10 BLK SPK FR/NDR XRIDE UB 08
3	99607001	10 BLK SPK DRV XRIDE UB 08 276

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
7	M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	32348301	UB ATB REAR AXLE CROSSMAX ENDU
10	32430301	FTSX MTB PAWLS KIT



CROSSRIDE UB 26

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Felgenband	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Bedienungsanleitung	
Ventil-Reduzierst��ck	
Felgenband	
Felgenband	
Felgenband	
Felgenband	
Kassettenunterlegscheibe M9 nicht am Hinterrad montiert	
Felgenband	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram	
Freilauf: Shimano/Sram	
Freilauf: Shimano/Sram	
Freilauf: Shimano/Sram	
VR-Achse: nur f��r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f��r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f��r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f��r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f��r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f��r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f��r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f��r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f��r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f��r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f��r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f��r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f��r Schnellspanner	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	