


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included
Maximum tyre pressure: 2.95bar/43PSI with a 52mm tyre - 1.55bar/22PSI with a 125mm tyre
Maximum tyre pressure: 3.2bar/46PSI with a 47mm tyre - 2.85bar/41PSI with a 64mm tyre
Medida ETRTO de neumático recomendada: 25 a 52 mm (1" a 2,05")

RUEDAS REFERENCIAS

R83701 CROSSRIDE RB 26 QR M10

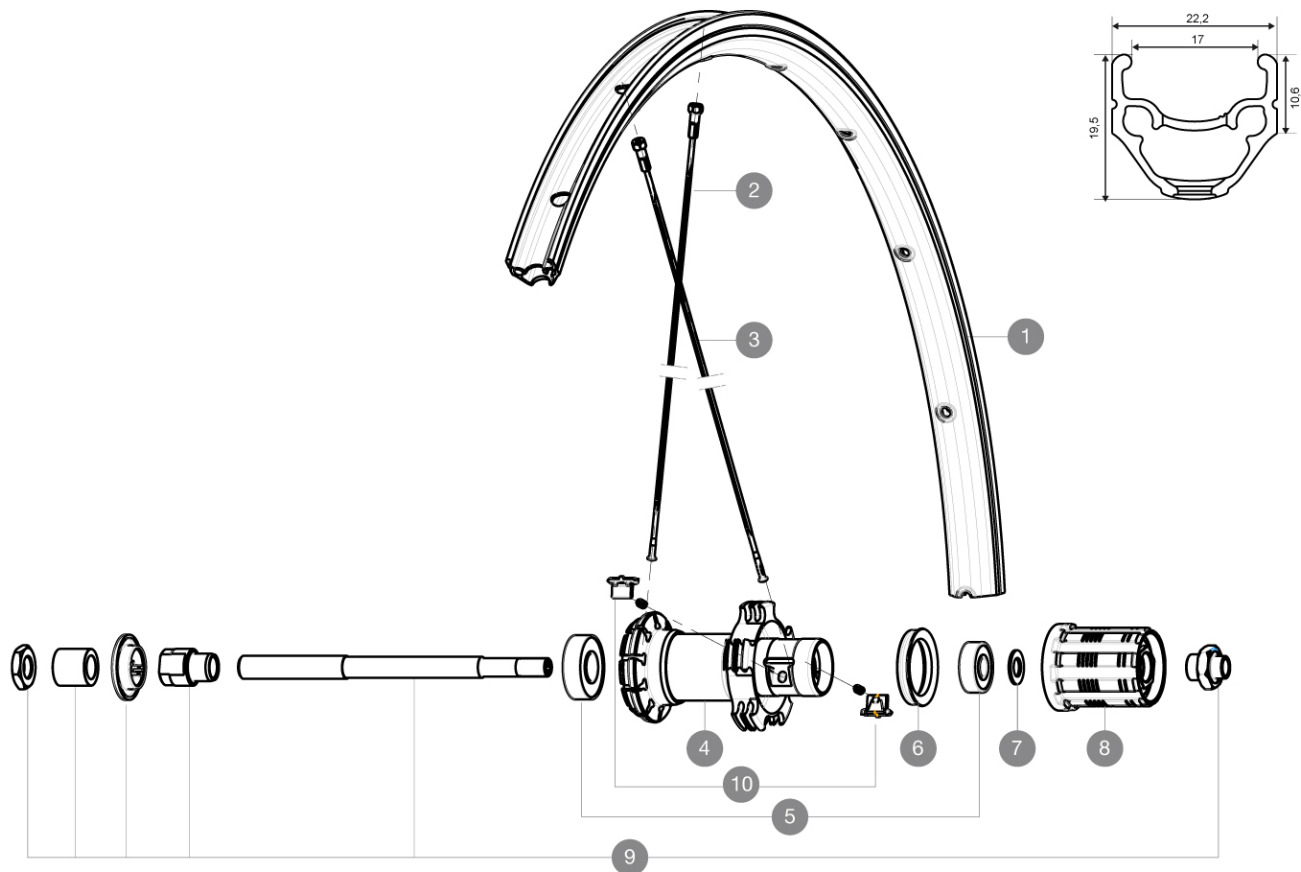

RIMS



? DE ORIFICIO PARA V?LVULA (MM): 8,5 CON REDUCTOR
EYECTABLE :

1 12021815 FRONT/REAR CROSSRIDE UB 11 RIM

SPOKES

2 99606901 10 BLK SPK FR/NDR XRIDE UB 08
3 99607001 10 BLK SPK DRV XRIDE UB 08 276

HUB SHELLS

4 N/A CUERPO DE BUJE
5 M40660 REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6 99500001 FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
7 M40067 10 SPACERS FRW/HUB BODY
8 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9 32348301 UB ATB REAR AXLE CROSSMAX ENDU
10 32430301 FTSX MTB PAWLS KIT



CROSSRIDE UB 26

ENTREGADO CON

Cierres rÁpido BR101	
Fondo de llanta	
Cierres rÁpido BR101	
Cierres rÁpido BR101	
Cierres rÁpido BR101	
Cierres rÁpido BR101	
Cierres rÁpido BR101	
Cierres rÁpido BR101	
Cierres rÁpido BR101	
Cierres rÁpido BR101	
Cierres rÁpido BR101	
GuÃa del usuario	
Reductor de vÃlvula	
Fondo de llanta	
Arandela de cassette M9 no montada en la rueda trasera	
Fondo de llanta	
Fondo de llanta	
Fondo de llanta	
Fondo de llanta	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram	
Rueda libre: Shimano/Sram	
Rueda libre: Shimano/Sram	
Rueda libre: Shimano/Sram	
Eje delantero: solo cierre rÁpido	
Eje delantero: solo cierre rÁpido	
Eje delantero: solo cierre rÁpido	
Eje delantero: solo cierre rÁpido	
Eje delantero: solo cierre rÁpido	
Eje delantero: solo cierre rÁpido	
Eje delantero: solo cierre rÁpido	
Eje delantero: solo cierre rÁpido	
Eje trasero: cierre rÁpido solamente	
Eje trasero: cierre rÁpido solamente	
Eje trasero: cierre rÁpido solamente	
Eje trasero: cierre rÁpido solamente	
Eje trasero: cierre rÁpido solamente	
Eje trasero: cierre rÁpido solamente	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	