

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg


Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

### REFERENZEN RÄDER

|        |                         |        |                       |
|--------|-------------------------|--------|-----------------------|
| F71331 | CosProCarSITDCLFIQRx100 | F52401 | CosProCarbSLTDiscCLFt |
| F71351 | CosProCarSITDCLF15x100  |        |                       |

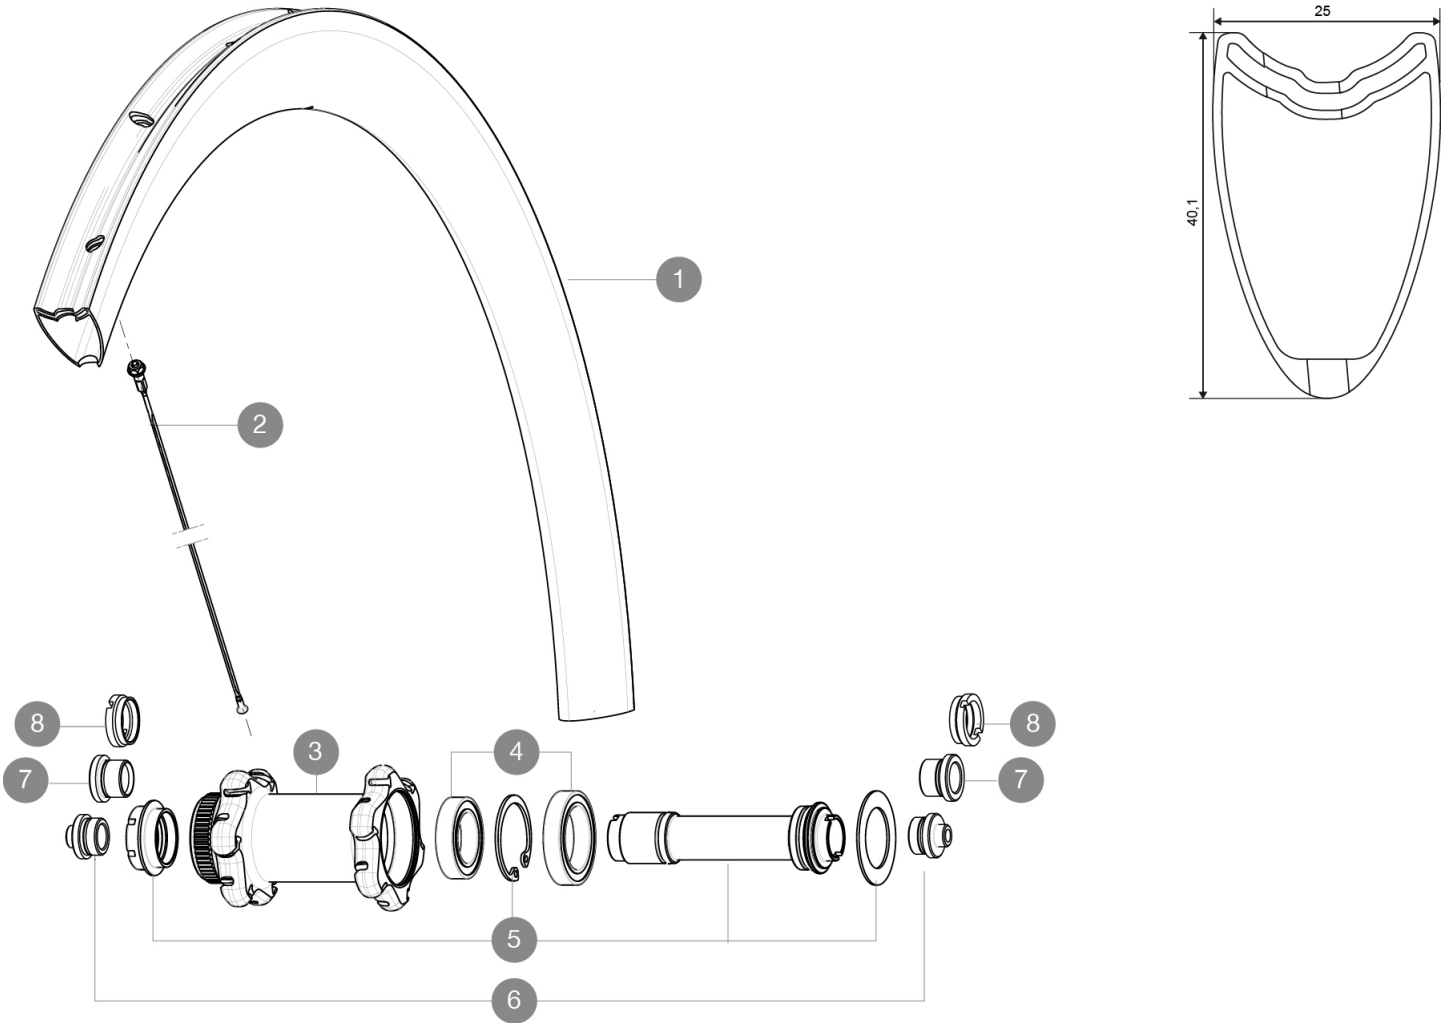

### RIMS



|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 1 | V2403910 | KIT FRONT RIM COS PRO CARB SL DISC TUBULAR |
|---|----------|--------------------------------------------|

### SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2277401 | KIT 12 FT/NDS COSMIC PRO CARB SL D T 278mm SP - while stock  |
| 2 | V3663001 | KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di |

### HUB SHELLS

|   |          |                                                      |
|---|----------|------------------------------------------------------|
| 4 | 99688601 | BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805 |
| 5 | V2252401 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK        |

### ADAPTERS

|   |          |                               |
|---|----------|-------------------------------|
| 6 | B4104301 | 9mm FT road Axle Adapters 16  |
| 7 | B4104201 | 12mm FT road Axle Adapters 16 |
| 8 | B4104401 | 15mm FT Road Axle Adapters 16 |



# Cosmic Pro Carbon SL T Disc

### GELIEFERT MIT

|                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)                                                                                                           |  |
| 12-mm-Adapter (fÄ¼r VR)                                                                                                                                              |  |
| Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)                                                                                                                              |  |
| Bedienungsanleitung                                                                                                                                                  |  |
| 12-mm-Adapter (fÄ¼r VR)<br>(B4104201)<br>1                                                                                                                           |  |
| 12x142-mm-Adapter fÄ¼r Instant Drive 360-Naben (HR)<br>(B49 896 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock)<br>1 |  |
| Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)                                                                                                                              |  |
| Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)                                                                                                                              |  |
| Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel<br>(325 423 01)<br>1                                                                                                               |  |
| Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel<br>(325 423 01)<br>1                                                                                                               |  |
| Bedienungsanleitung                                                                                                                                                  |  |
| Bedienungsanleitung                                                                                                                                                  |  |

### COMPATIBILITY

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)   |  |
| Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)   |  |
| VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern) |  |
| VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern) |  |
| HR-Achse: 12x142 mm                                                                            |  |
| HR-Achse: 12x142 mm                                                                            |  |

### Specifications

#### FELGEN

- **Material** : 3K Carbon
  - **ProfilhÄ¼he** : 40 mm
  - **Material** : 3K Carbon
  - **Material** : 3K Carbon
  - **SpeichenÄ¼ssen** : ohne
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : Schlauchreifen
  - **ETRTO-GrÄ¼sse** : 28" (Schlauchreifen)
  - **Empfohlene Reifenbreite** : 25 bis 32 mm
  - **ProfilhÄ¼he** : 40 mm
  - **ProfilhÄ¼he** : 40 mm
  - **SpeichenÄ¼ssen** : ohne
  - **SpeichenÄ¼ssen** : ohne
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert  
Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : Schlauchreifen
  - **Bereifung** : Schlauchreifen
  - **ETRTO-GrÄ¼sse** : 28" (Schlauchreifen)
  - **ETRTO-GrÄ¼sse** : 28" (Schlauchreifen)

#### SPEICHEN

#### RADNABE

- **NabenÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : Instant Drive 360
  - **NabenÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
  - **NabenÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
  - **VR-Achse** : Kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15-mm-Steckachse
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
  - **HR-Achse** : 12x142 (UmrÄ¼stbar auf Schnellspanner mit optionalen Adaptern)
- Gedichtete Industrielager
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
  - **Freilauf** : Instant Drive 360
  - **Freilauf** : Instant Drive 360
  - **VR-Achse** : Kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15-mm-Steckachse
  - **HR-Achse** : 12x142 (UmrÄ¼stbar auf Schnellspanner mit optionalen Adaptern)

#### VERSIONS

#### RADGEWICHTE

Radgewicht 730