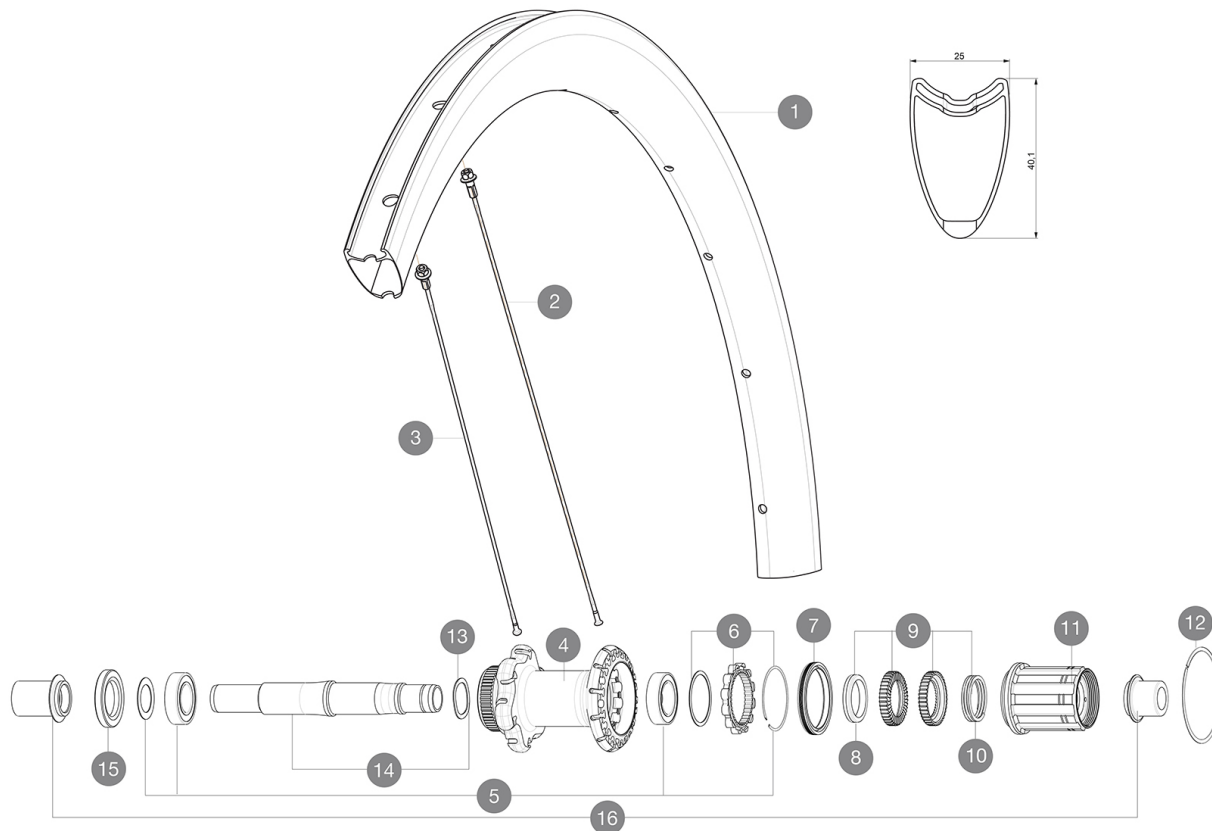


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également.
Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
Pression max. Å : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R98821 CosProCarSLTDCLR12x142

R78101 CosProCarbSLTDiscCLR



JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1 V2404013 KIT REART RIM COS PRO CARB SL DISC TUBULAR

RAYONS

2	V3663901	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu
2	V2277301	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL D T SPK 261mm - while stock las
3	V3663001	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
3	V2277401	KIT 12 FT/NDS COSMIC PRO CARB SL D T 278mm SP - while stock



MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
15	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

ADAPTATEURS

16 B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Adaptateurs 12 mm avant	
Trous spécifiques pour disque	
Guide utilisateur	
Adaptateurs avant 12 Å mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arrière 12x142 Å mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Trous spécifiques pour disque	
Trous spécifiques pour disque	
CiÅ© de rÅ©glage multifonction (325 423 01) 1	
CiÅ© de rÅ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre Å : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre Å : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant Å : axe traversant de 12 mm convertible en 15 Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe avant Å : axe traversant de 12 mm convertible en 15 Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière Å : axe traversant de 12 Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arrière Å : axe traversant de 12 Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÅ©cifications

JANTES

- MatÅ©riau : carbone tressÅ© 3K
- Hauteur Å : 40 Å mm
- PerÅ©age Å : traditionnel
- MatÅ©riau : carbone tressÅ© 3K
- MatÅ©riau : carbone tressÅ© 3K
- Profil spÅ©cifique pour frein Å disque
- DiamÅ©tre du trou de valve Å : 6,5 Å mm
- Pneumatique Å : boyau
- Dimension ETRTO Å : boyau 28"
- Dimensions de pneus recommandÅ©es : 25 Å 32 mm
- Hauteur Å : 40 Å mm
- Hauteur Å : 40 Å mm
- PerÅ©age Å : traditionnel
- PerÅ©age Å : traditionnel
- Profil spÅ©cifique pour frein Å disque
- Profil spÅ©cifique pour frein Å disque
- DiamÅ©tre du trou de valve Å : 6,5 Å mm
- DiamÅ©tre du trou de valve Å : 6,5 Å mm
- Pneumatique Å : boyau
- Pneumatique Å : boyau
- Dimension ETRTO Å : boyau 28"
- Dimension ETRTO Å : boyau 28"

MOYEUX

- Corps avant et arrière Å : aluminium
- MatÅ©riau de l'Å©axe Å : aluminium
- Roulements Å cartouche Å©tanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Corps avant et arrière Å : aluminium
- Corps avant et arrière Å : aluminium
- Avant : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- MatÅ©riau de l'Å©axe Å : aluminium
- MatÅ©riau de l'Å©axe Å : aluminium
- Arrière Å : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)
- Avant Å : roulements Å cartouche Å©tanche rÅ©glables (QRM+), Arrière Å roulements Å cartouche Å©tanche Å rÅ©glage automatique (QRM Auto)
- Roulements Å cartouche Å©tanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Avant : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- Arrière Å : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

POIDS ROUES

Poids roue 810

RAYONS

VERSIONS