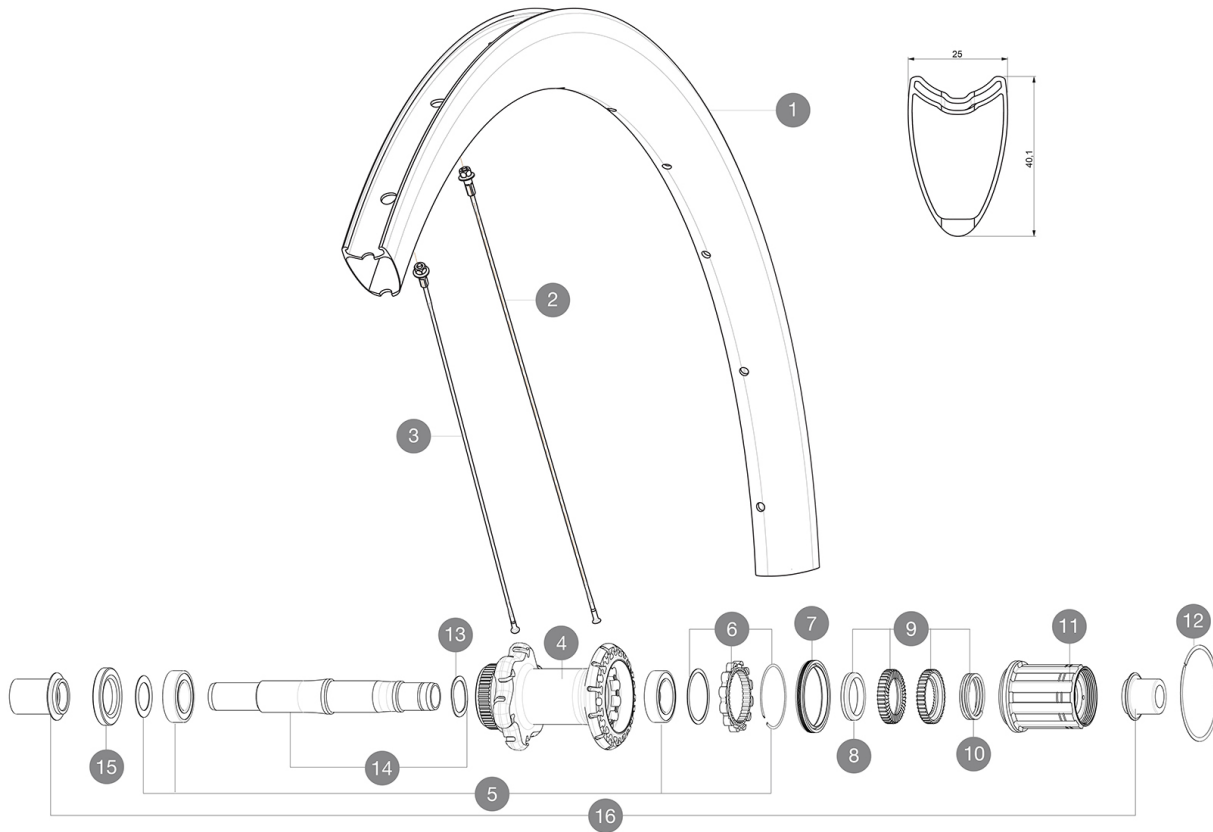


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également.  
Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm  
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI  
Pression max. Å : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

R98821 CosProCarSLTDCLR12x142

R78101 CosProCarbSLTDiscCLR



## JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

## ADAPTATEURS

16 B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL

1 V2404013 KIT REART RIM COS PRO CARB SL DISC TUBULAR



## RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2277301 | KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL D T SPK 261mm - while stock las |
| 2 | V3663901 | KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu  |
| 3 | V3663001 | KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di |
| 3 | V2277401 | KIT 12 FT/NDS COSMIC PRO CARB SL D T 278mm SP - while stock  |

## MOYEURS

|    |          |                                             |
|----|----------|---------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPS DE MOYEU                              |
| 5  | V2560201 | KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7        |
| 6  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017     |
| 7  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                         |
| 8  | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction         |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE          |
| 10 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                    |
| 11 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360                   |
| 12 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm         |
| 13 | V2251501 | 3 ID360 WAVE WASHERS                        |
| 14 | V2251401 | ID360 AXLE DISC CL                          |
| 15 | V2251101 | KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK |

## LIVRE AVEC

|                                                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Blocages rapides BR601                                                                                              |                                                                                     |
| Adaptateurs 12 mm avant                                                                                             |                                                                                     |
| Trous spécifiques pour disque                                                                                       |                                                                                     |
| Guide utilisateur                                                                                                   |                                                                                     |
| Adaptateurs avant 12 Å mm<br>(B4104201)<br>1                                                                        |    |
| Adaptateurs arrière 12x142 Å mm pour Instant Drive 360<br>(B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL)<br>1 |    |
| Trous spécifiques pour disque                                                                                       |                                                                                     |
| Trous spécifiques pour disque                                                                                       |                                                                                     |
| CiÅ de rÅglage multifonction<br>(325 423 01)<br>1                                                                   |  |
| CiÅ de rÅglage multifonction<br>(325 423 01)<br>1                                                                   |  |
| Guide utilisateur                                                                                                   |                                                                                     |
| Guide utilisateur                                                                                                   |                                                                                     |

## COMPATIBILITE

|                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre Å : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels                                  |  |
| Roue libre Å : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel                                    |  |
| Axe avant Å : axe traversant de 12 mm convertible en 15 Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels                       |  |
| Axe avant Å : axe traversant de 12 mm convertible en 15 Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels                       |  |
| Axe arrière Å : axe traversant de 12 Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne) |  |
| Axe arrière Å : axe traversant de 12 Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne) |  |

## Spécifications

## JANTES

- Matériau : carbone tressé 3K
- Hauteur : 40 Å mm
- Matériau : carbone tressé 3K
- Matériau : carbone tressé 3K
- Pneu : traditionnel
- Profil spécifique pour frein Å disque
- Diamètre du trou de valve : 6,5 Å mm
- Pneumatique : boyau
- Dimension ETRTO : boyau 28"
- Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm
- Hauteur : 40 Å mm
- Hauteur : 40 Å mm
- Pneu : traditionnel
- Pneu : traditionnel
- Profil spécifique pour frein Å disque
- Profil spécifique pour frein Å disque
- Diamètre du trou de valve : 6,5 Å mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 Å mm
- Pneumatique : boyau
- Pneumatique : boyau
- Dimension ETRTO : boyau 28"
- Dimension ETRTO : boyau 28"

## MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements Å cartouche Å tanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Avant : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Arrière : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)
- Roulements Å cartouche Å tanches
- Avant : roulements Å cartouche Å tanche rÅglables (QRM+), Arrière roulements Å cartouche Å tanche Å rÅglage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Avant : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- Arrière : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

## POIDS ROUES

Poids roue 810

## RAYONS

## VERSIONS