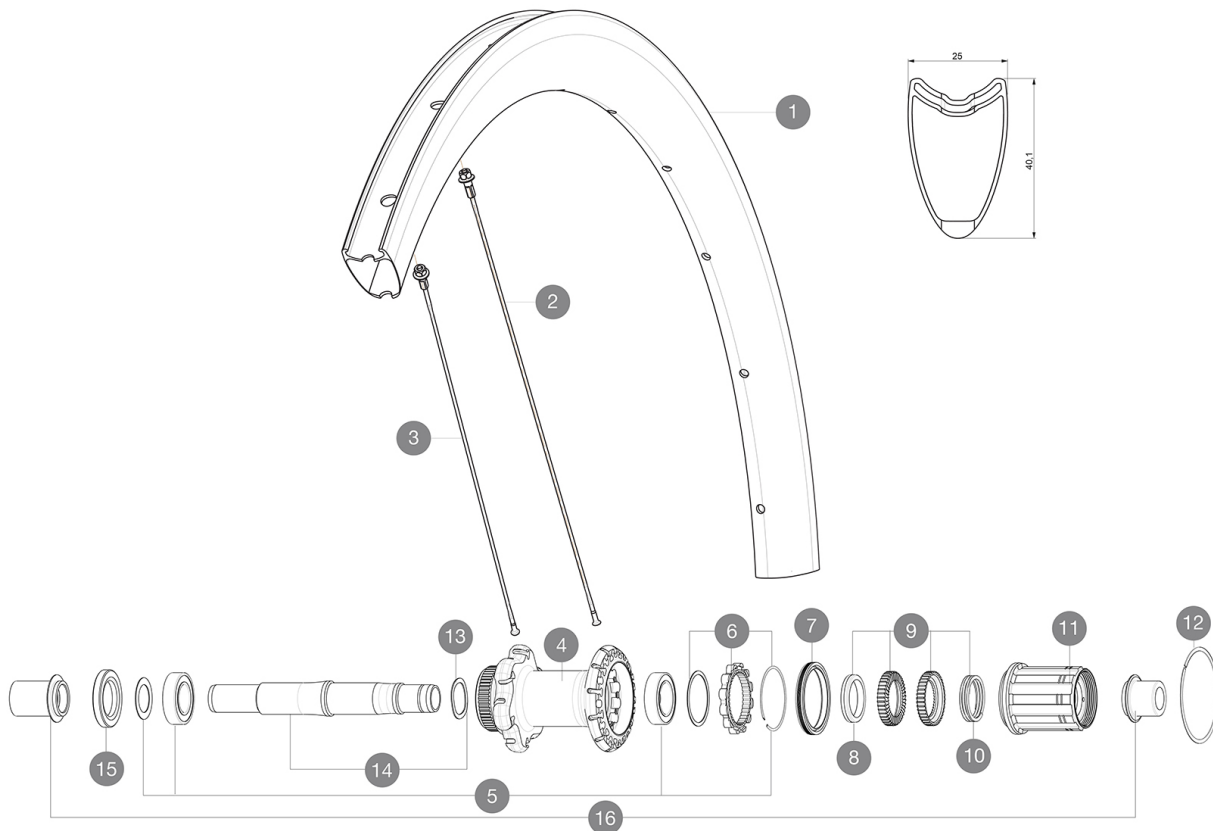


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également.
Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
Pression max. Å : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R98821 CosProCarSLTDCLR12x142

R78101 CosProCarbSLTDiscCLRr



JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

ADAPTATEURS

16 B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL

1 V2404013 KIT REART RIM COS PRO CARB SL DISC TUBULAR



RAYONS

2	V2277301	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL D T SPK 261mm - while stock las
2	V3663901	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu
3	V3663001	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
3	V2277401	KIT 12 FT/NDS COSMIC PRO CARB SL D T 278mm SP - while stock

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
15	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Adaptateurs 12 mm avant	
Trous spécifiques pour disque	
Guide utilisateur	
Adaptateurs avant 12 Å mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arrière 12x142 Å mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Trous spécifiques pour disque	
Trous spécifiques pour disque	
CiÅ de rÅglage multifonction (325 423 01) 1	
CiÅ de rÅglage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libreÅ : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÅ : axe traversant de 12 mm convertible en 15 Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe avantÅ : axe traversant de 12 mm convertible en 15 Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrièreÅ : axe traversant de 12 Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arrièreÅ : axe traversant de 12 Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÅcifications

JANTES

- MatÅriau : carbone tressÅ© 3K
- HauteurÅ : 40 Å mm
- MatÅriau : carbone tressÅ© 3K
- PerÅsageÅ : traditionnel
- MatÅriau : carbone tressÅ© 3K
- Profil spÅcifique pour frein Å disque
- DiamÅtre du trou de valveÅ : 6,5 Å mm
- PneumatiqueÅ : boyau
- Dimension ETRTOÅ : boyau 28"
- Dimensions de pneus recommandÅes : 25 Å 32 mm
- HauteurÅ : 40 Å mm
- HauteurÅ : 40 Å mm
- PerÅsageÅ : traditionnel
- PerÅsageÅ : traditionnel
- Profil spÅcifique pour frein Å disque
- Profil spÅcifique pour frein Å disque
- DiamÅtre du trou de valveÅ : 6,5 Å mm
- DiamÅtre du trou de valveÅ : 6,5 Å mm
- PneumatiqueÅ : boyau
- PneumatiqueÅ : boyau
- Dimension ETRTOÅ : boyau 28"
- Dimension ETRTOÅ : boyau 28"

MOYEUX

- Corps avant et arrièreÅ : aluminium
- MatÅriau de l'ÅxeÅ : aluminium
- Roulements Å cartouche Åtanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Corps avant et arrièreÅ : aluminium
- Corps avant et arrièreÅ : aluminium
- Avant : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- MatÅriau de l'ÅxeÅ : aluminium
- MatÅriau de l'ÅxeÅ : aluminium
- Arrière : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)
- Roulements Å cartouche Åtanches
- AvantÅ : roulements Å cartouche Åtanche rÅglables (QRM+), ArrièreÅ roulements Å cartouche Åtanche Å rÅglage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Avant : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- Arrière : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

POIDS ROUES

Poids roue 810

RAYONS

VERSIONS