

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

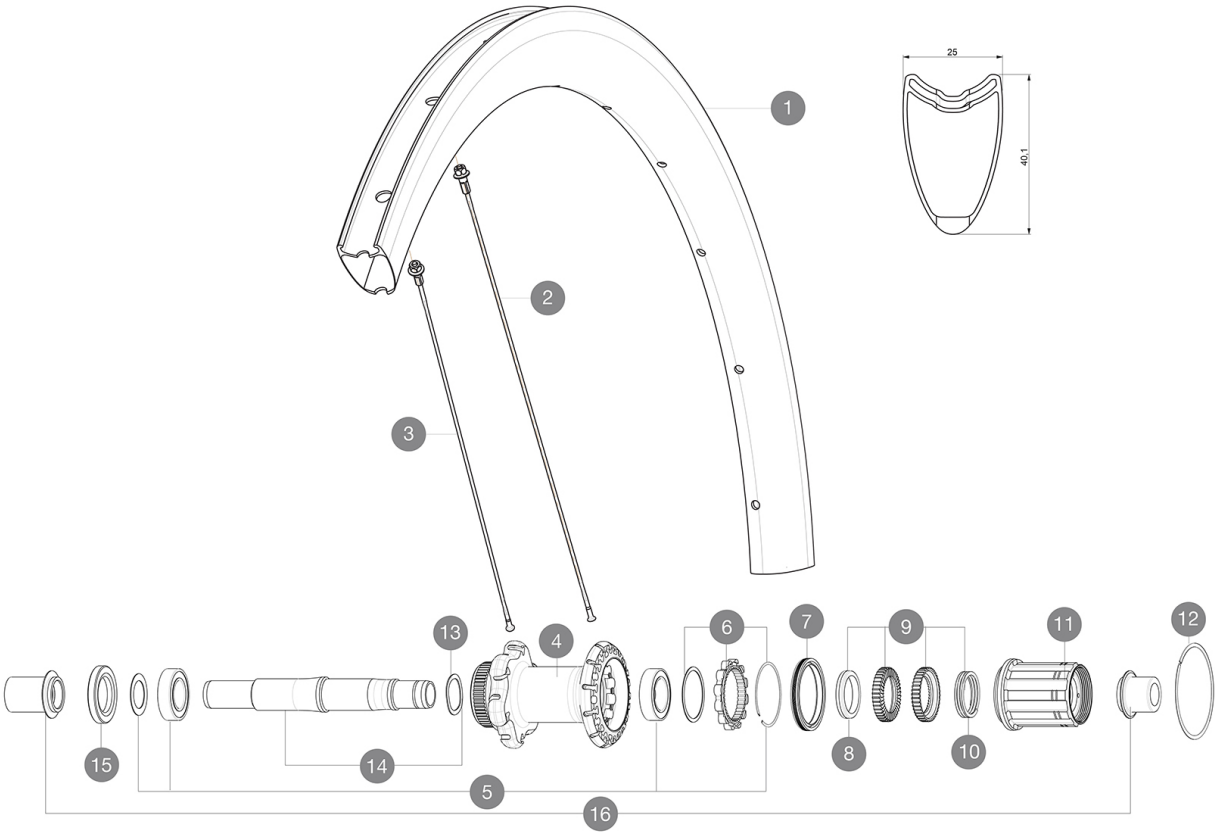
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28 mm 7,7 bar - 110 psi

Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R98821	CosProCarSiTDCLRr12x142	R78101	CosProCarbSLTDiscCLRr
--------	-------------------------	--------	-----------------------



RIMS



Ø DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2404013	KIT REART RIM COS PRO CARB SL DISC TUBULAR
---	----------	--

SPOKES

2	V2277301	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL D T SPK 261mm - while stock las
2	V3663901	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu
3	V3663001	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
3	V2277401	KIT 12 FT/NDS COSMIC PRO CARB SL D T 278mm SP - while stock

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
15	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK



ADAPTERS

16	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL
----	----------	------------------------------



Cosmic Pro Carbon SL T Disc

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR601	
Adaptadores 12 mm (rueda delantera)	
Tornillos específicos para freno de disco	
Guía del usuario	
Adaptadores 12 mm rueda delantera (B4104201) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para Instant Drive 360 (B49 896 01 parafor ID360 6T, B49 899 01 para ID360 CL) 1	
Tornillos específicos para freno de disco	
Tornillos específicos para freno de disco	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram o Campagnolo, convertible a XD-R con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : fibra de carbono 3K
 - **Altura** : 40 mm
 - **Material** : fibra de carbono 3K
 - **Material** : fibra de carbono 3K
 - **Taladros** : tradicionales
- Perfil específico para freno de disco
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : tubular
 - **Medida ETRTO** : 28" tubular
 - **Medida de neumático recomendada** : 25 a 32 mm
 - **Altura** : 40 mm
 - **Altura** : 40 mm
 - **Taladros** : tradicionales
 - **Taladros** : tradicionales
- Perfil específico para freno de disco
- Perfil específico para freno de disco
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : tubular
 - **Neumático** : tubular
 - **Medida ETRTO** : 28" tubular
 - **Medida ETRTO** : 28" tubular

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Delantero** : compatible con cierre rápido, y eje pasante de 12 y 15 mm
- **Material del eje** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Trasero** : 12x142 (convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales)
- Rodamientos sellados
- **Delantero** : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
- **Delantero** : compatible con cierre rápido, y eje pasante de 12 y 15 mm
- **Trasero** : 12x142 (convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales)

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 810

VERSIONS

RADIOS