



ASTM CATEGORY 1 : road only
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également

RÉFÉRENCES ROUES

F52301 CC40C Ft 16

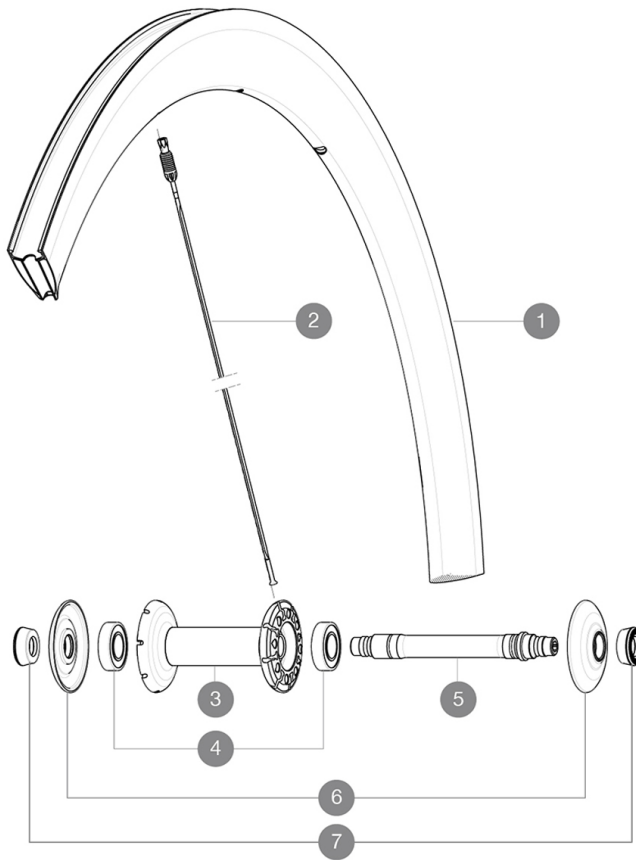

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	32978210	FRONT RIM CC 40 C
---	----------	-------------------

RAYONS

2	32979001	KIT 10 AERO FT/ND5 CC 40 C BLACK SPOKE 277mm - while stock l
2	V3664201	KIT 12 FRIT/ND5 STAINLESS SPOKE CC40 C 277mm

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	32985701	HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

MAVIC

Cosmic Carbone 40 C

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Patins de frein carbone	
Ci�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	

Sp  cifications

JANTES

- **Mat  riau** : fibre de carbone 3K avec syst  me de refroidissement en aluminium
- **Hauteur** : 40   mm
- **Per  age** : inserts co-moul  s    per  age Fore
- **Surface de freinage** : carbone
- **Surface de freinage** : carbone avec technologie TgMAX
- **Diam  tre du trou de valve** : 6,5   mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Dimension ETRTO** : 622   x   13C
- **Dimensions de pneus recommand  es** : 21    28   mm

RAYONS

- **Mat  riau** : acier
- **Forme** : droits, profil  s, r  treints
- **  crous** : aluminium int  gr   Fore
- **Nombre** : 16    l  avant, 20    l  arri  re
- **Rayonage** : radial avant et arri  re c  t   oppos   roue-libre, crois  s par 2 arri  re c  t   roue-libre

MOYEUX

- **Corps avant et arri  re** : corps en carbone et flasques en aluminium
- **Mat  riau de l  axe** : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- **Roue-libre** : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 670