



ASTM CATEGORY 1 : road only  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

## REFERENZEN RÄDER

F52301 CC40C Ft 16

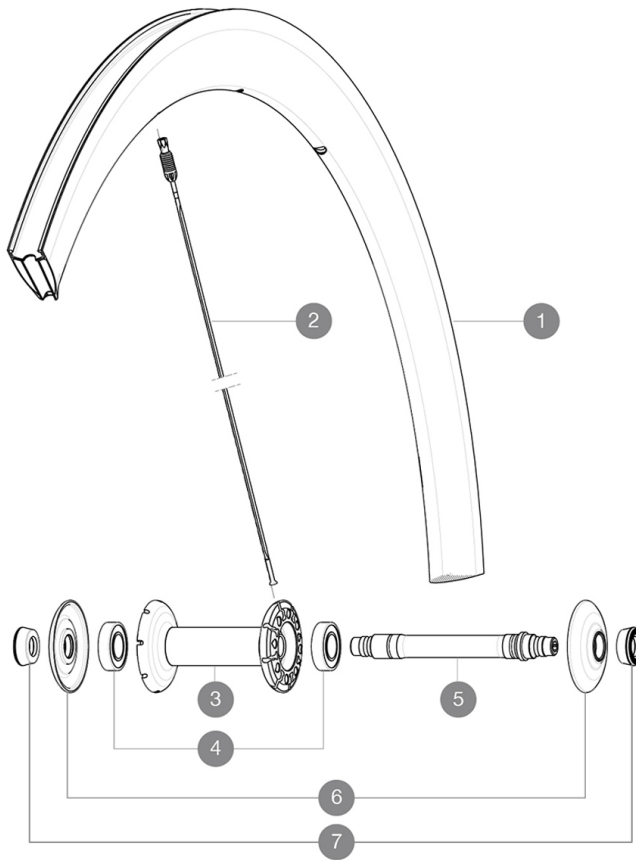

## RIMS



VENTILLOCH Å (MM): 6,5 :

|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| 1 | 32978210 | FRONT RIM CC 40 C |
|---|----------|-------------------|

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | 32979001 | KIT 10 AERO FT/ND5 CC 40 C BLACK SPOKE 277mm - while stock l |
| 2 | V3664201 | KIT 12 FR7/ND5 STAINLESS SPOKE CC40 C 277mm                  |

## HUB SHELLS

|   |          |                                   |
|---|----------|-----------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                       |
| 4 | M40078   | FRONT HUB 6901 BEARINGS           |
| 5 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM + |
| 6 | 32985701 | HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80       |

## ADAPTERS

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|----------------------------------------|

MAVIC

Cosmic Carbone 40 C

GELIEFERT MIT

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)                            |  |
| Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)                                         |  |
| Bedienungsanleitung                                                                   |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon mit Aluminium-Käfig
- **Profilhöhe** : 40 mm
- **Felgenbohrungen** : eingegossene Fore-Einsätze
- **Bremsflanken** : Carbon
- **Bremsflanken** : Carbon mit TgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Größe** : 622x13c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 21 bis 28 mm

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 16, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Carbon-Mittelteil, Aluminium-Nabenflansche
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 670